


NAPOJENÍ STAVBY NA BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ  
SO 101 NOVÁ BEZMOTOROVÁ KOMUNIKACE A2  
SPOLEČNÁ STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE  
M 1:50

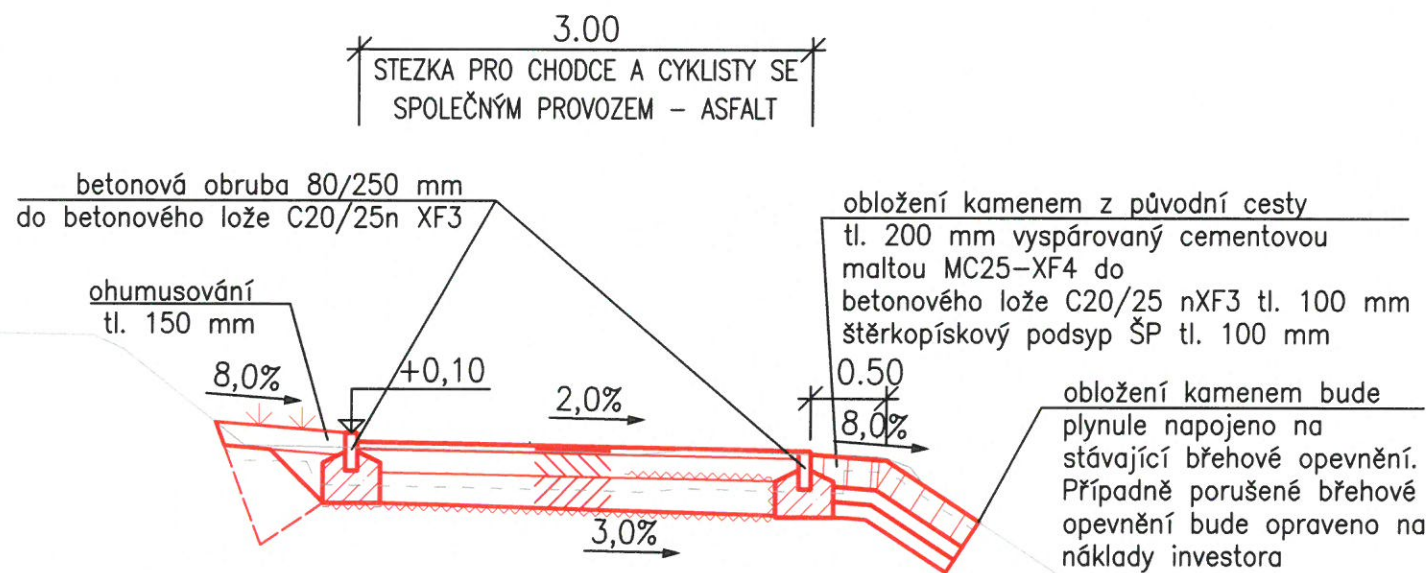


Niveleta nové komunikace je navržena ve výšce stávajícího terénu. Na straně přilehlé k vodnímu toku bude osazena betonová obruba šířky 80 mm bez převýšení oproti niveletě komunikace. Na obrubu naváže plocha z kamene s vyspárováním cementovou maltou v betonovém loži o sklonu 8 % v šířce 500 mm. Plocha se poté zlomí do sklonu, který umožní plynulé napojení na stávající terén nebo stávající břehové opevnění z kamene. V případě porušení stávající břehové opevnění během výstavby bude opevnění opraveno na náklady investora.

Investor si je vědom postavení Povodí Vltavy v rámci tohoto projektu a žádá proto o účast jeho zástupců na kontrolních dnech během výstavby

Napojení na stávající břehové opevnění nebude do ravin, ale bude navazovat na sklonu stávající dlažby.  
Obložení kamenem bude realizováno z kamenní o minimální tloušťce 300 mm.  
Na začátku proci bude vytvořen vzhledový kus napojení (cca 5m), který bude odsklen a ziskupcem  
Povodí Vltavy.

Při splnění ušfe uvedené ho souhlasíme s napojením stavby na břehové opevnění.  
Ing. ADAŘKOVÁ  
ústecký technik  
Povodí Vltavy, státní podnik

22.7.2020



|                       |  |   |  |
|-----------------------|--|---|--|
| VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV    |  | SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK  |  |
| HLAVNÍ PROJEKTANT:    |  | MUCHOVA 9/223, 160 00 PRAHA 6<br>TEL. +420 233 081 261<br>E-MAIL: PROMIKA@PROMIKA.CZ<br>IČO: 26080273 |  |
| OBJEDNATEL:           |  | Městská část Praha 8, Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8 - Libeň   |  |
| VYPRACOVAL:           |  | Ing. Michael Kudera   |  |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: |  | Ing. Petr Peštál  |  |
| AKCE:                 |  | Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26  |  |
| ČÁST:                 |  | D. Stavební část  |  |
| STAVEBNÍ OBJEKT:      |  | SO 010, SO 101, SO 102, SO 180, SO 190, SO 801, SO 802  |  |
| PŘÍLOHA:              |  | Napojení stavby na břehové opevnění   |  |
| STUPEŇ:               |  | DSP   |  |
| DATUM:                |  | 12/2016   |  |
| MĚŘÍTKO:              |  | 1 : 50  |  |
| FORMÁT:               |  | 2x A4   |  |