


GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



**ATELIER GENESIS**

spol. s r.o.

NAD KAZANKOU 194/32, 171 00 PRAHA 7-TROJA GSM: 604268857  
IČO: 64574652, DIČ CZ-64574652 TEL.: 222521830, 222516112  
WWW.ATELIERGENESIS.CZ E-MAIL: GENESIS@ATELIERGENESIS.CZ

ZAKÁZKOVÉ Č.:

270\_3\_4

RAZÍTKO AUTORIZACE:



PROJEKTANT:

ZAKÁZKOVÉ Č.:

INVESTOR: GERONTOLOGICKÉ CENTRUM V PRAZE 8  
ŠIMŮNKOVA 1600/5, PRAHA 8 – KOBYLISY, 182 00

HIP: ING. ARCH. VÍT DUŠEK  
AUTOR: ING. ARCH. VÍT DUŠEK

STAVBA:  
  
GERONTOLOGICKÉ CENTRUM ŠIMŮNKOVA  
ROZŠÍŘENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE

DATUM: 09/2022  
STUPEŇ: DPS  
Č. PARÉ:

REVIZE:

—

OBJEKT:

SO-01

PROFESE:

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKTANT: ING. ARCH. VÍT DUŠEK  
VYPRACOVAL: ING. L. KNOBOVÁ  
ČÁST DOK.: D.1.1

DOKUMENT:

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

MĚŘÍTKO 1: 20, 1: 50  
FORMÁT: 13x A4  
Č. DOKUMENTU: 105

# TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

## T/01 – KUCHYŇSKÁ LINKA V M.Č. A.123

DLE NÁKRESU

ROZMĚRY: DÉLKA 4400mm


MATERIÁL: SKŘÍŇKY Z LAMINO DESEK tl. 16mm, HRANY ABS LEPENÉ VODĚODOLNÝM LEPIDLEM  
PRACOVNÍ DESKA LAMINÁT 4400x630mm, HRANY ABS LEPENÉ VODĚODOLNÝM LEPIDLEM  
NÁSTĚNNÝ PANEL ZA KUCHYŇSKOU LINKOU 3800x550/700mm (pod digedtoří) mm, HRANY ABS LEPENÉ VODĚODOLNÝM LEPIDLEM  
ÚCHYTKY – NEREZ

ČELA ZÁSUVK – REKTIKOVATELNÁ VE 2 SMĚRECH  
VÝSUVY – PLNOVÝSUVNÉ, S TLUMIČEM DORAZU  
ZÁVĚSY DVÍŘEK – SKLAPKOVÉ, SE ZPOMALENÝM DOVŘENÍM  
VYBAVENÍ: 3x SKŘÍŇKA SPODNÍ Š=600mm SE 3 ZÁSUVKAMI (U SKŘÍŇK SE EL. ZÁSUVKAMI ZA SKŘÍŇKOU PŘÍZPŮSOBIT HLOUBKU ZÁSUVK)  
1x SKŘÍŇKA SPODNÍ Š=600mm PRO VESTAV. VARNOU DESKU A TROUBU, S DOLNÍ ZÁSUVKOU  
2x SKŘÍŇKA SPODNÍ Š=600mm PRO VESTAVNOU MYČKU  
1x SKŘÍŇKA SPODNÍ Š=800mm, DŘEZOVÁ, SE ZÁSUVKOU PRO ODPADKOVÉ KOŠE S DĚLENÝM ČÍLKEM  
1x SKŘÍŇKA HORNÍ – ZAVĚSNÁ (REKTIF. ZÁVĚSY) Š=600mm, V=450mm, VÝKLOPNÁ DVÍŘKA, VČ. 1 POLICE  
2x SKŘÍŇKA HORNÍ – ZAVĚSNÁ (REKTIF. ZÁVĚSY) Š=800mm, V=450mm, VÝKLOPNÁ DVÍŘKA, VČ. 1 POLICE  
4x SKŘÍŇKA HORNÍ – ZAVĚSNÁ (REKTIF. ZÁVĚSY) Š=600mm, V=900mm, S DVÍŘKY, VČ. 2 POLICE  
1x SKŘÍŇKA HORNÍ PRO DIGESTOŘ – ZAVĚSNÁ (REKTIF. ZÁVĚSY) Š=600mm, V=700mm, S DVÍŘKY, VČ. 1 POLICE  
1x DVOUDŘEZ DO SKŘÍŇKY Š=800mm, VČ. BATERIE A NAPOJENÍ NA ODPAD – NEREZ  
1x MYČKA VESTAVNÁ Š=600mm – NEREZ  
1x VESTAVNÝ SET INDUKČNÍ VARNÁ DESKA + TROUBA – NEREZ  
1x VESTAVNÁ RECIRKULAČNÍ DIGESTOŘ – NEREZ  
1x VESTAVNÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DO SKŘÍŇKY Š=600, V=1850mm  
BAREVNOST: LAMINO DESKY S DEKOREM SVĚTLÉHO DŘEVA (BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM, PŘÍP. AUTORSKÝM DOZOREM DLE VZORKŮ NA STAVBĚ)


CELKEM: 1 KUS

T/01 – KUCHYŇSKÁ LINKA V M.Č. A.123

PŮDORYS

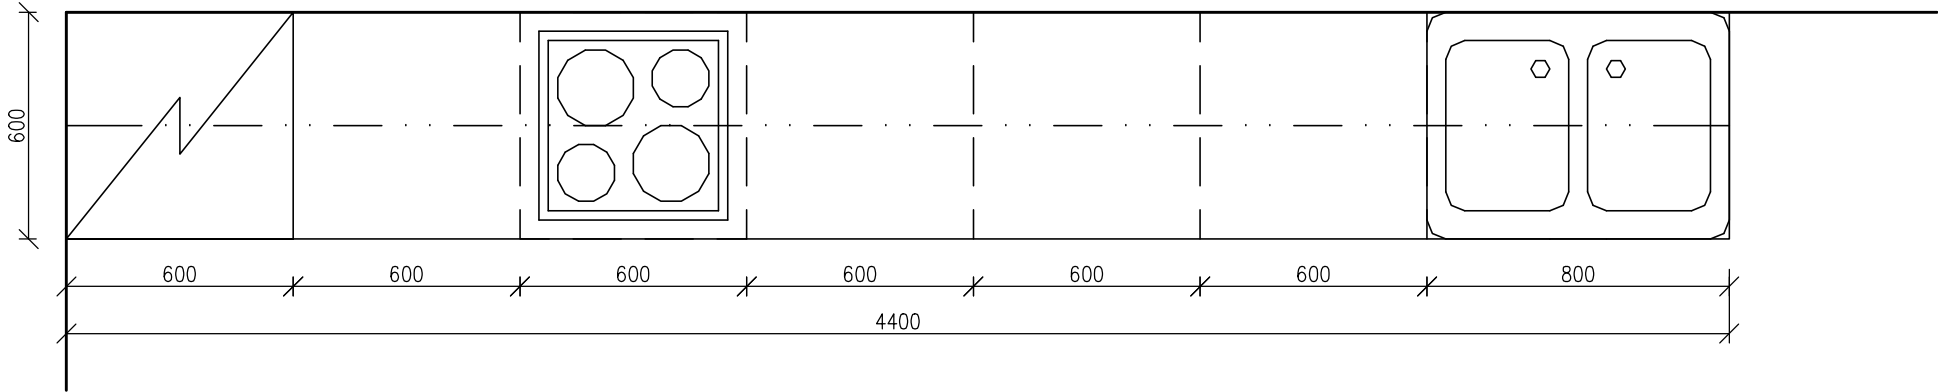

POHLED

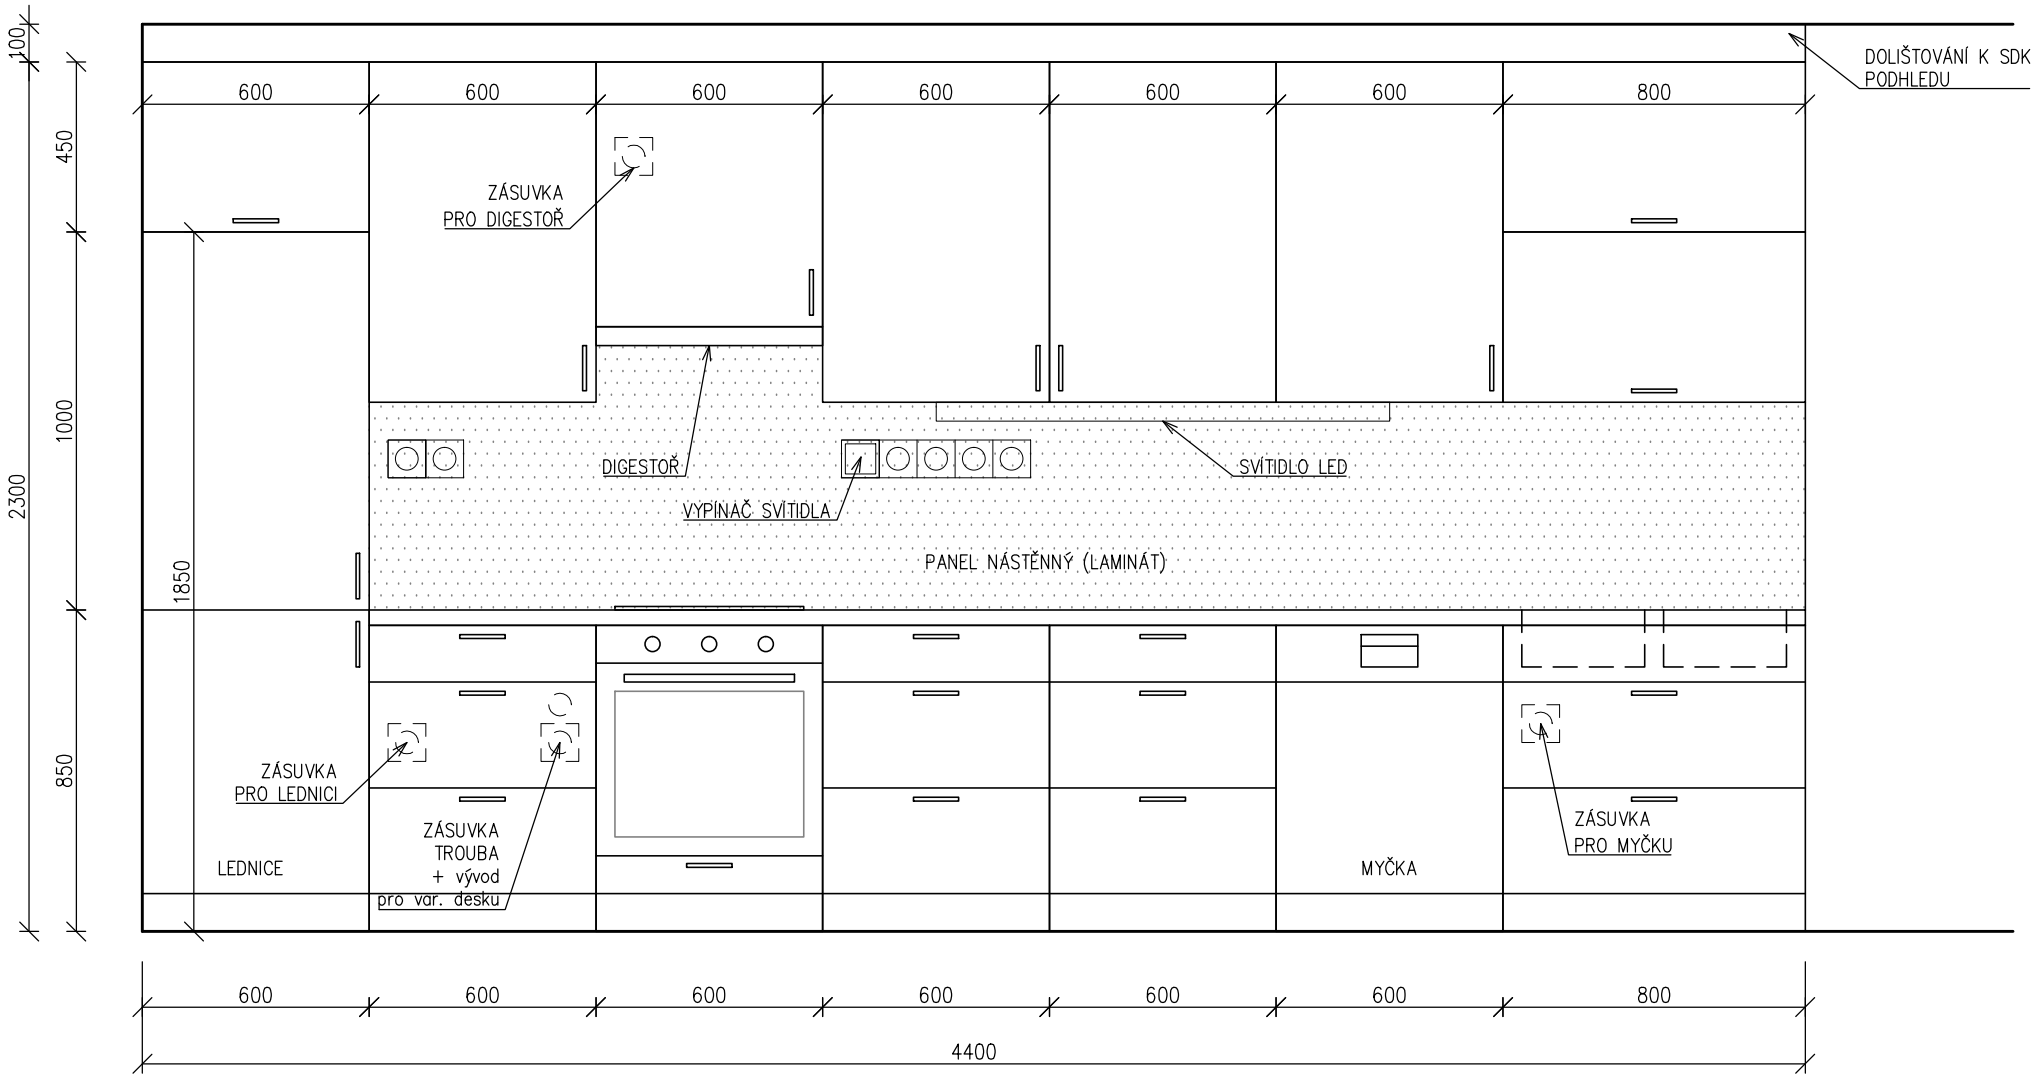

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T/02 – KUCHYŇSKÁ LINKA V M.Č. A.121

DLE NÁKRESU

ROZMĚRY: DĚLKA 1500mm

MATERIÁL: SKŘÍŇKY Z LAMINO DESEK tl. 16mm, HRANY ABS LEPENÉ VODĚODOLNÝM LEPIDLEM  
PRACOVNÍ DESKA LAMINÁT 1500x630mm, HRANY ABS LEPENÉ VODĚODOLNÝM LEPIDLEM  
NÁSTĚNNÝ PANEL ZA KUCHYŇSKOU LINKU 1500x550mm, HRANY ABS LEPENÉ VODĚODOLNÝM LEPIDLEM  
ÚCHYTKY – NEREZ  
ČELA ZÁSUVK – REKTIFIKOVATELNÁ VE 2 SMĚRECH  
VÝSUVY – PLNOVÝSUVNÉ, S TLUMIČEM DORAZU  
ZÁVĚSY DVÍŘEK – SKLAPKOVÉ, SE ZPOMALENÝM DOVŘENÍM


VYBAVENÍ: 1x SKŘÍŇKA SPODNÍ Š=450mm S 1 ZÁSUVKOU A DVÍŘKY, VČ. 2 POLIC  
1x SKŘÍŇKA SPODNÍ Š=450mm, DŘEZOVÁ, VČ. 1 POLICE  
1x SKŘÍŇKA SPODNÍ Š=600mm PRO VESTAVNOU CHLADNIČKU  
2x SKŘÍŇKA HORNÍ – ZAVĚSNÁ (REKTIFIKOVATELNÉ ZÁVĚSY) Š=450mm S DVÍŘKY, VČ. 2 POLIC  
1x SKŘÍŇKA HORNÍ – ZAVĚSNÁ (REKTIF. ZÁVĚSY) Š=600mm PRO MIKROVLN. TROUBU, VČ. 1 POLICE  
1x DŘEZ DO SKŘÍŇKY Š=450mm, VČ. BATERIE A NAPOJENÍ NA ODPAD – NEREZ  
1x VESTAVNÁ CHLADNIČKA DO SPODNÍ SKŘÍŇKY  
1x MIKROVLNNÁ TROUBA – NEREZ

BAREVNOST: LAMINO DESKY S DEKOREM SVĚTLÉHO DŘEVA (BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM, PŘÍP. AUTORSKÝM DOZOREM DLE VZORKŮ NA STAVBĚ)


CELKEM: 1 KUS

T/02 – KUCHYŇSKÁ LINKA V M.Č. A.121

PŮDORYS

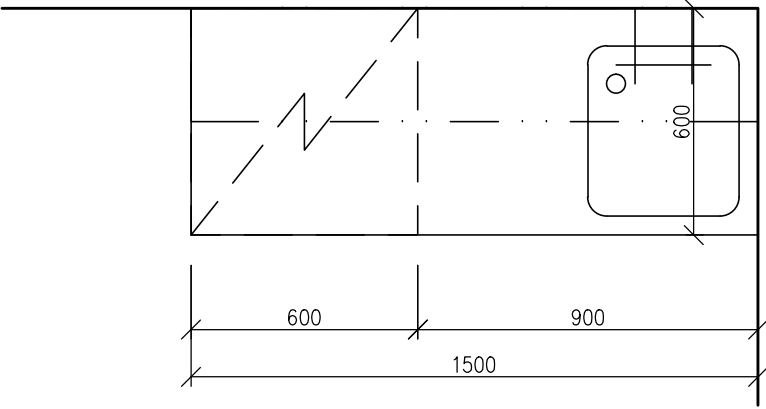

POHLED

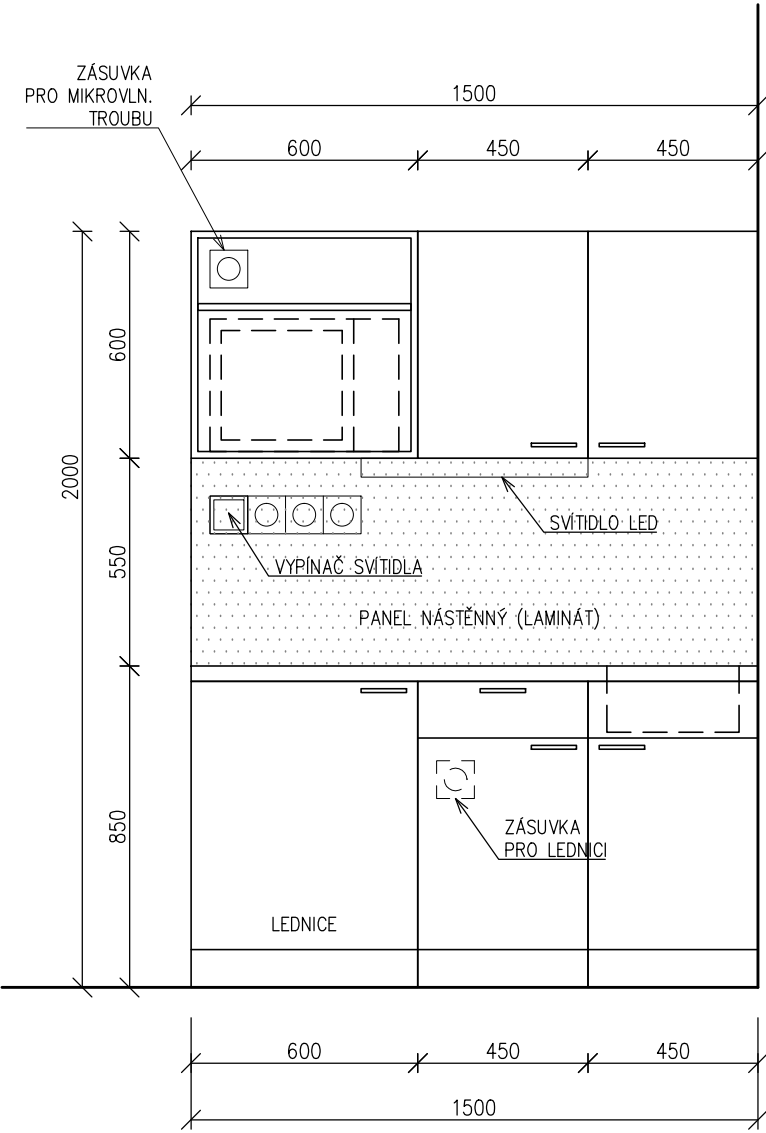

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T/03 – KUCHYŇSKÁ LINKA V M.Č. A.121

DLE NÁKRESU

ROZMĚRY: DÉLKA 2800mm

MATERIÁL: SKŘÍŇKY Z LAMINO DESEK tl. 16mm, HRANY ABS LEPENÉ VODĚODOLNÝM LEPIDLEM  
PRACOVNÍ DESKA LAMINÁT 2800x630mm, HRANY ABS LEPENÉ VODĚODOLNÝM LEPIDLEM  
NÁSTĚNNÝ PANEL ZA KUCHYŇSKOU LINKU 2800x550mm, HRANY ABS LEPENÉ VODĚODOLNÝM LEPIDLEM  
ÚCHYTKY – NEREZ  
ČELA ZÁSUVK – REKTIFIKOVATELNÁ VE 2 SMĚRECH  
VÝSUVY – PLNOVÝSUVNÉ, S TLUMIČEM DORAZU


VYBAVENÍ: ZÁVĚSY DVÍŘEK – SKLAPKOVÉ, SE ZPOMALENÝM DOVŘENÍM  
1x SKŘÍŇKA SPODNÍ Š=500mm S 1 ZÁSUVKOU A DVÍŘKY, VČ. 2 POLIC  
1x SKŘÍŇKA SPODNÍ Š=500mm, DŘEZOVÁ, VČ. 1 POLICE  
2x SKŘÍŇKA SPODNÍ Š=600mm S 1 ZÁSUVKOU A DVÍŘKY, VČ. 2 POLIC  
1x SKŘÍŇKA SPODNÍ Š=600mm PRO VESTAVNOU CHLADNIČKU  
2x SKŘÍŇKA HORNÍ – ZAVĚSNÁ (REKTIFIKOVATELNÉ ZÁVĚSY) Š=500mm S DVÍŘKY, VČ. 2 POLIC  
2x SKŘÍŇKA HORNÍ – ZAVĚSNÁ (REKTIFIKOVATELNÉ ZÁVĚSY) Š=600mm S DVÍŘKY, VČ. 2 POLIC  
1x SKŘÍŇKA HORNÍ – ZAVĚSNÁ (REKTIF. ZÁVĚSY) Š=600mm PRO MIKROVLN. TROUBU, VČ. 1 POLICE  
1x DŘEZ S ODKAPEM, VČ. BATERIE A NAPOJENÍ NA ODPAD – NEREZ  
1x INDUKČNÍ VARNÁ DESKA – NEREZ  
1x VESTAVNÁ RECIRKULAČNÍ DIGESTOŘ – NEREZ  
1x VESTAVNÁ CHLADNIČKA DO SPODNÍ SKŘÍŇKY  
1x MIKROVLNNÁ TROUBA – NEREZ

BAREVNOST: LAMINO DESKY S DEKOREM SVĚTLÉHO DŘEVA (BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM, PŘÍP. AUTORSKÝM DOZOREM DLE VZORKŮ NA STAVBĚ)


CELKEM: 1 KUS

T/03 – KUCHYŇSKÁ LINKA V M.Č. C.209


PŮDORYS

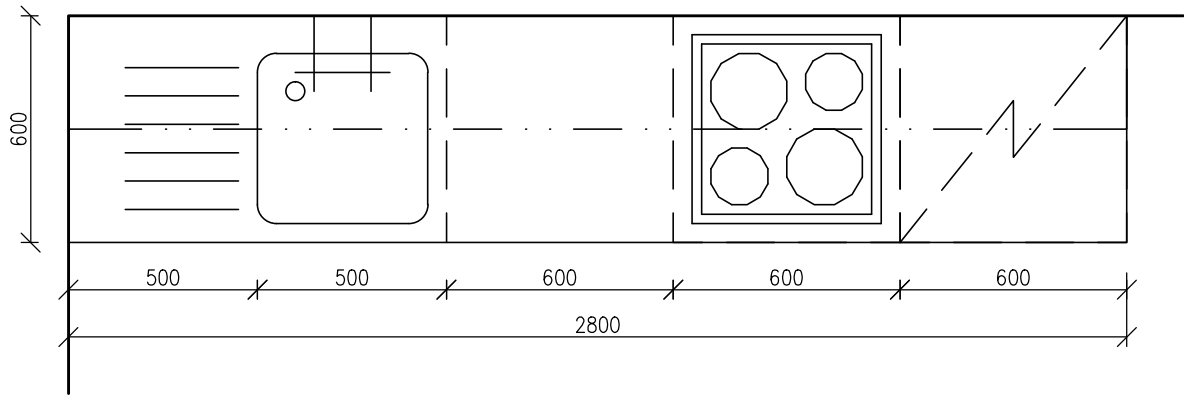

POHLED

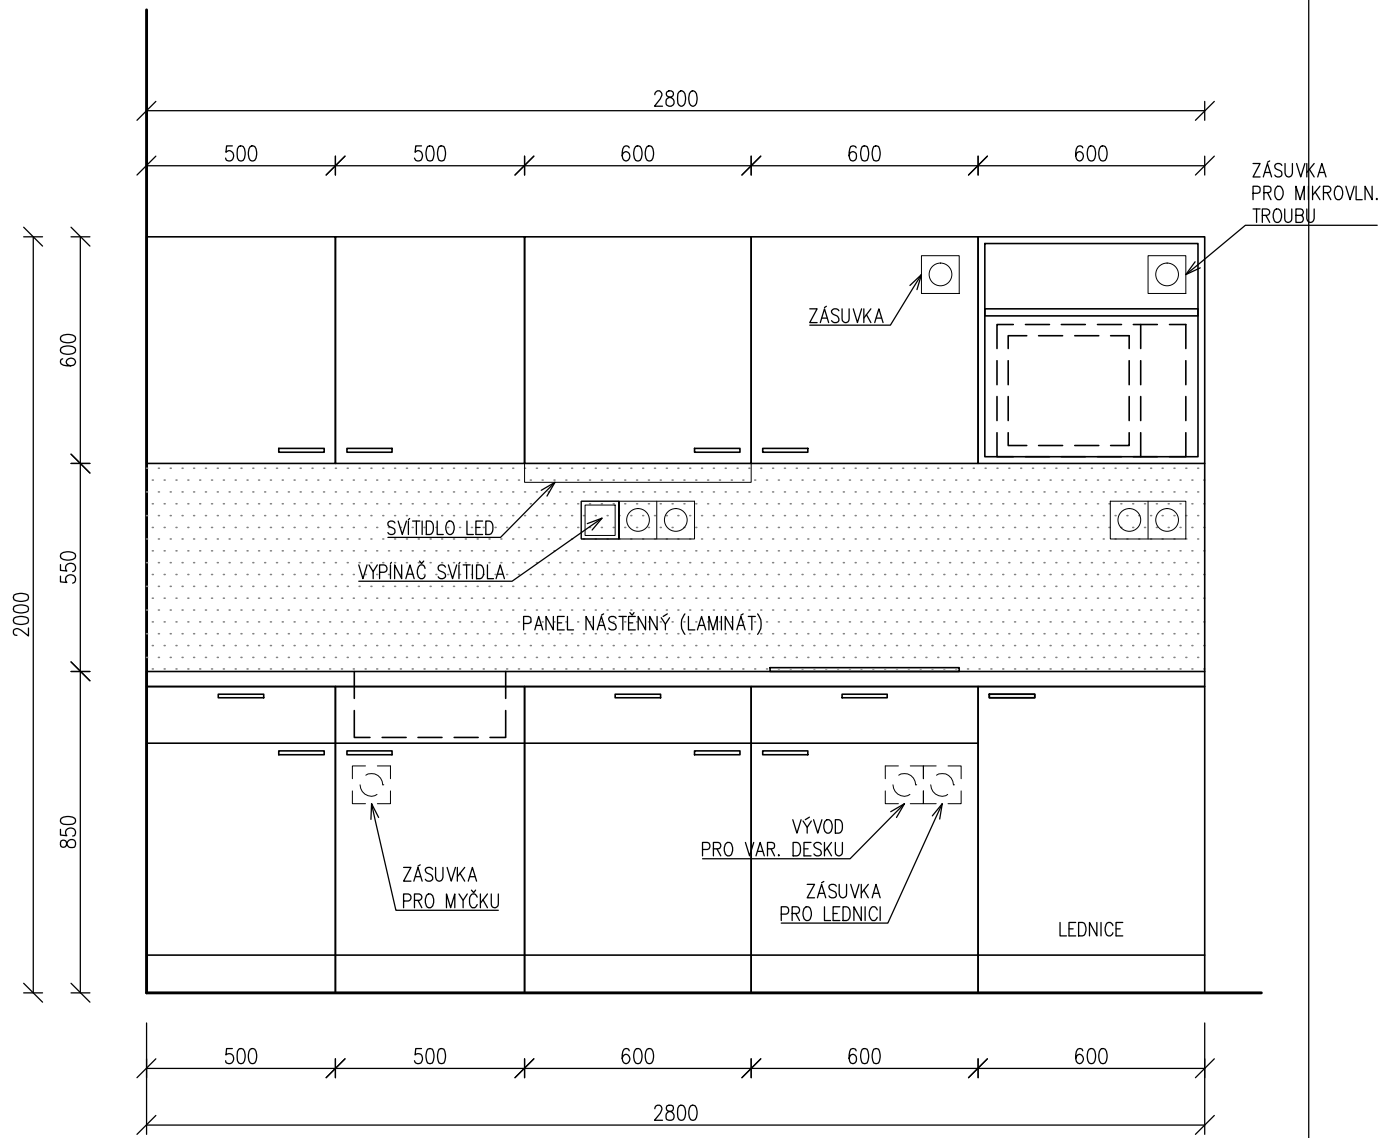

## T/11 – ŠATNÍ SKŘÍŇKY V M.Č. A.106 – PŮLENÁ / ČTYŘDVEŘOVÁ (4 ODDÍLY)




ROZMĚRY: 600 x 500 x 2000mm (š x h x v)  
 MATERIÁL: SKŘÍŇKY Z LAMINO DESEK tl. 16mm, HRANY ABS LEPENÉ  
 VODĚODOLNÝM LEPIDLEM  
 ZÁDA SOLOLAK

VYBAVENÍ: V KAŽDÉM ODDÍLU 1x TYČ PRO RAMÍNKO  
 2x VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVÍŘKÁCH  
 (V DOLNÍ I HORNÍ ČÁSTI)  
 1x ZÁMEK CYLINDRICKÝ  
 1x ČÍSLO NEBO PIKTOGRAM


BAREVNOST: LAMINO DESKY S DEKOREM SVĚTLÉHO DŘEVA (BUDE ODSOUHLASENO  
 INVESTOREM, PŘÍP. AUTORSKÝM DOZOREM DLE VZORKŮ NA STAVBĚ)

CELKEM: 6 KUSY


## PŮDORYS

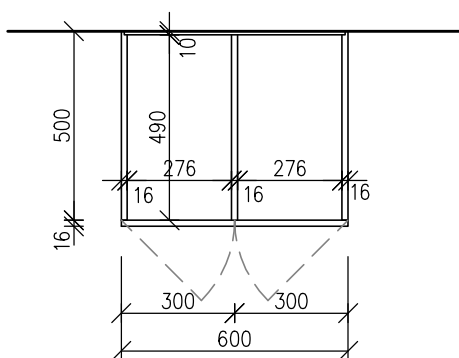

## POHLED

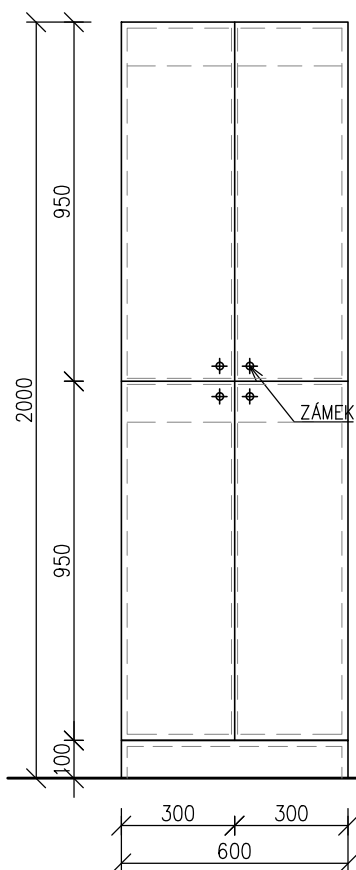


## ŘEZ

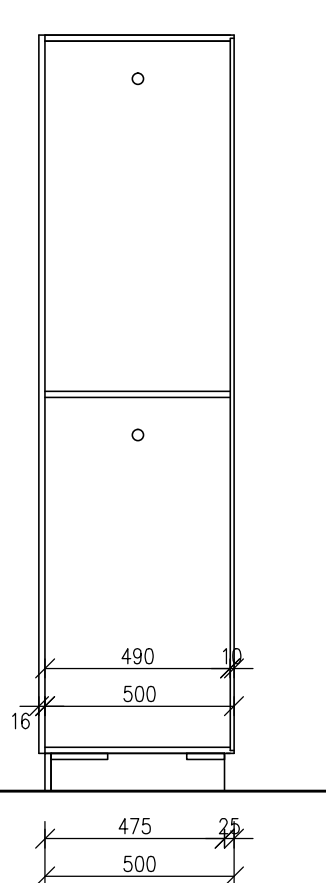



## T/12 – ŠATNÍ SKŘÍŇKY V M.Č. A.106 – DVOUDVEŘOVÁ (2 ODDÍLY)



ROZMĚRY:  
MATERIÁL:

VYBAVENÍ:

BAREVNOST:


600 x 500 x 2000mm (š x h x v)  
SKŘÍŇKY Z LAMINO DESEK tl. 16mm, HRANY ABS LEPENÉ  
VODĚODOLNÝM LEPIDLEM  
ZÁDA SOLOLAK

V KAŽDÉM ODDĚLENÍ 1x HORNÍ A 1x DOLNÍ POLICE  
1x TYČ PRO RAMÍNKO  
2x VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVÍŘKÁCH  
(V DOLNÍ I HORNÍ ČÁSTI)  
1x ZÁMEK CYLINDRICKÝ  
1x ČÍSLO NEBO PIKTOGRAM


LAMINO DESKY S DEKOREM SVĚTLÉHO DŘEVA (BUDE ODSOUHLASENO  
INVESTOREM, PŘÍP. AUTORSKÝM DOZOREM DLE VZORKŮ NA STAVBĚ)

CELKEM: 4 KUSŮ


## PŮDORYS

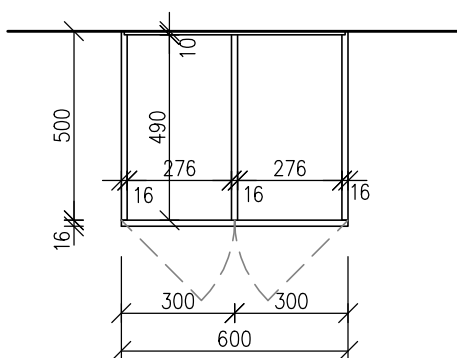


## POHLED

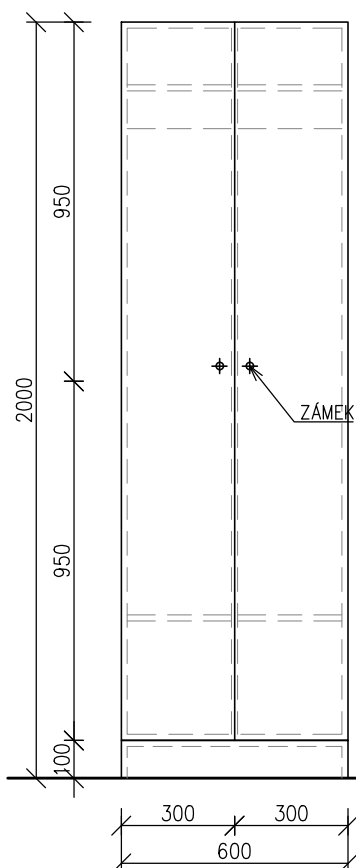

## ŘEZ

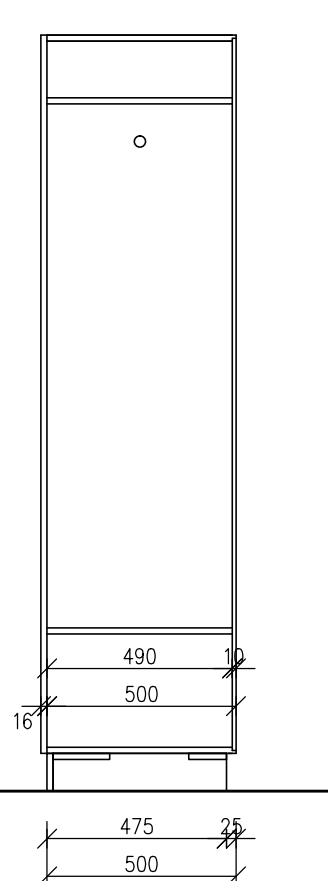


T/13 – BOTNÍK V M.Č. A.106 – ŠESTIDVEŘOVÁ SKŘÍŇKA (6 ODDÍLŮ)

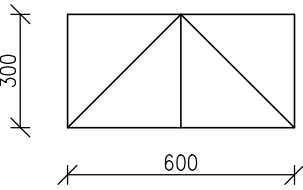


ROZMĚRY: 600 x 500 x 2000mm (š x h x v)  
MATERIÁL: SKŘÍŇKY Z LAMINO DESEK tl. 16mm, HRANY ABS LEPENÉ  
VODĚODOLNÝM LEPIDLEM  
ZÁDA SOLOLAK  
VYBAVENÍ: V KAŽDÉM ODDĚLENÍ 1x ZÁMEK CYLINDRICKÝ  
1x ČÍSLO NEBO PIKTOGRAM  
BAREVNOST: LAMINO DESKY S DEKOREM SVĚTLÉHO DŘEVA (BUDE ODSOUHLASENO  
INVESTOREM, PŘÍP. AUTORSKÝM DOZOREM DLE VZORKŮ NA STAVBĚ)  
CELKEM: 3 KUSY


PŮDORYS

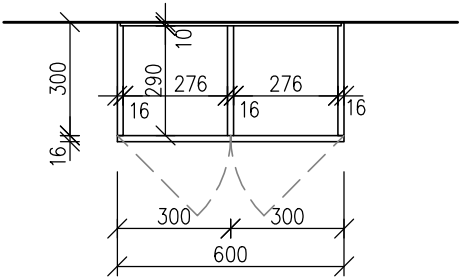


POHLED

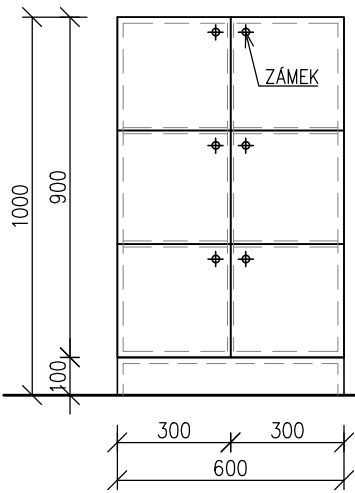

ŘEZ

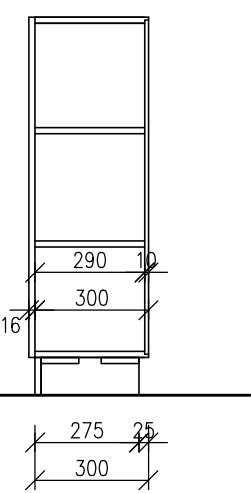

## T/14 - ŠATNÍ SKŘÍŇKY V M.Č. A.115 - TŘÍDVEŘOVÁ S LAVIČKOU

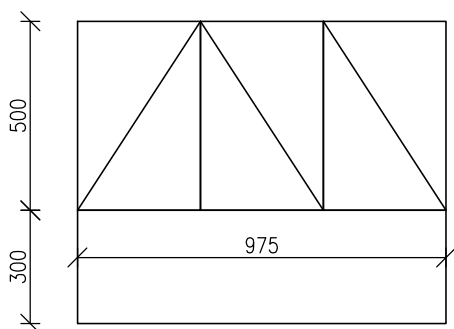


ROZMĚRY: 975x (500+300) x 2000mm (š x h x v)  
 MATERIÁL: SKŘÍŇKY Z LAMINO DESEK tl. 18mm, HRANY ABS LEPENÉ  
 VODĚODOLNÝM LEPIDLEM  
 ZÁDA SOLOLAK


VYBAVENÍ: PODNOŽÍ KOVOVÉ V = 450mm S LAVIČKOU  
 V KAŽDÉM ODDĚLENÍ 1x HORNÍ A 1x DOLNÍ POLICE  
 1x TYČ PRO RAMÍNKO  
 2x HÁČEK  
 2x VĚTRACÍ MŘÍŽKA VE DVÍŘKÁCH  
 (V DOLNÍ I HORNÍ ČÁSTI)  
 1x ZÁMEK CYLINDRICKÝ

BAREVNOST: LAMINO DESKY S DEKOREM SVĚTLÉHO DŘEVA  
 (BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM, PŘÍP. AUTORSKÝM  
 DOZOREM DLE VZORKŮ NA STAVBĚ)  
 CELKEM: 3 KUSY


## PŮDORYS

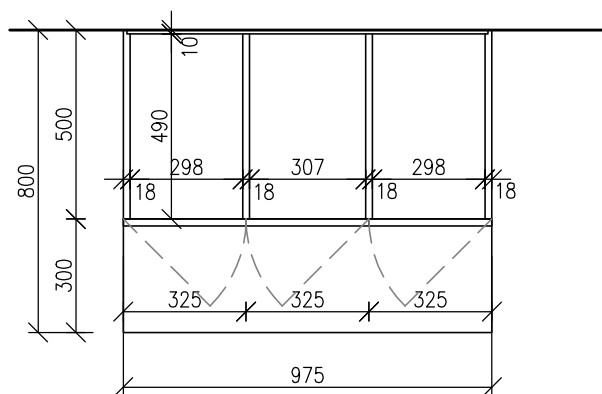

## POHLED

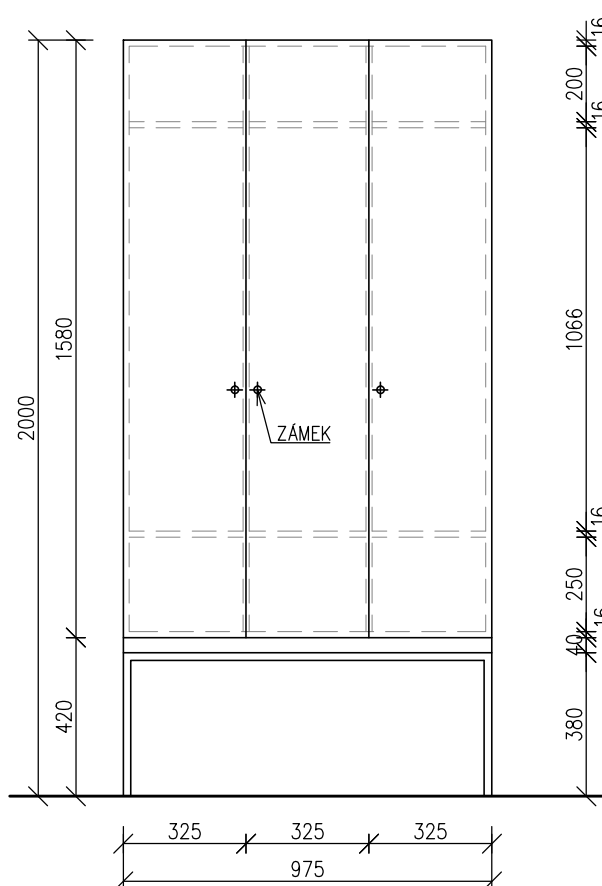


## ŘEZ

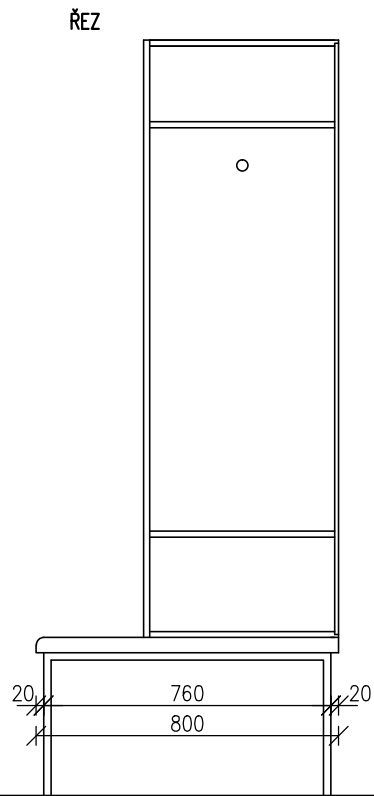

## T/21 – SANITÁRNÍ DĚLÍČÍ STĚNA V M.Č. C.206


MATERIÁL:	HPL DESKY TL. 12mm
VÝŠKA:	CELKOVÁ VÝŠKA KABIN 2000mm
	PODPĚRNÉ NOHY STAVITELNÉ – BROUŠENÁ NEREZ
	HORNÍ ZTUŽUJÍCÍ HRAZDA 40x40mm PO CELÉ DÉLCE KABINKY, ZAKRYTÁ
KOVÁNÍ:	ZÁVĚSY – 3KS NA DVEŘE, BROUŠENÁ NEREZ
	KLIKA – KLIKA + WC ROZETA S UKAZATELEM OBSAZENOSTI, BROUŠENÁ NEREZ
BAREVNOST:	BARVA (NE BÍLÁ) – URČÍ AUTORSKÝ DOZOR NA STAVBĚ DLE VZORKŮ
DODÁVKA:	KOMPLET, VČ. KOTVENÍ A DOPLŇKŮ
CELKEM:	1 KUS

## PŮDORYS

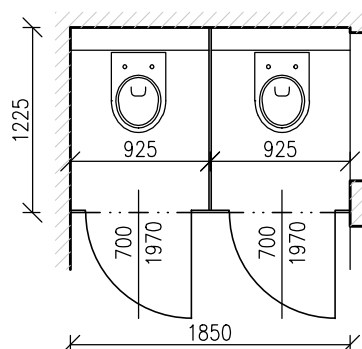

## POHLED

## ČELNÍ STĚNA

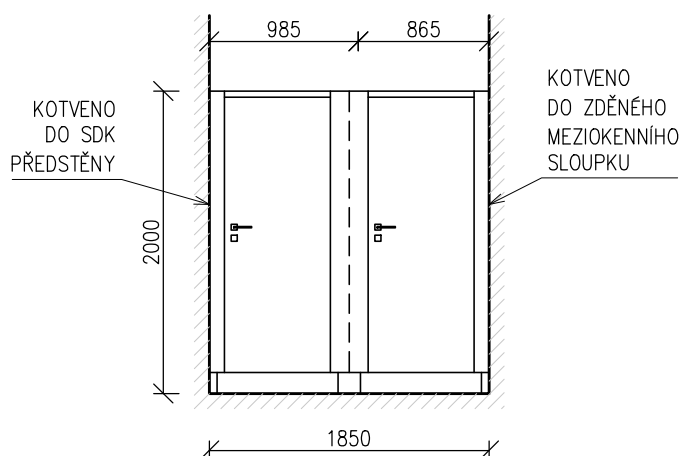

## DĚLÍČÍ PŘÍČKA

