

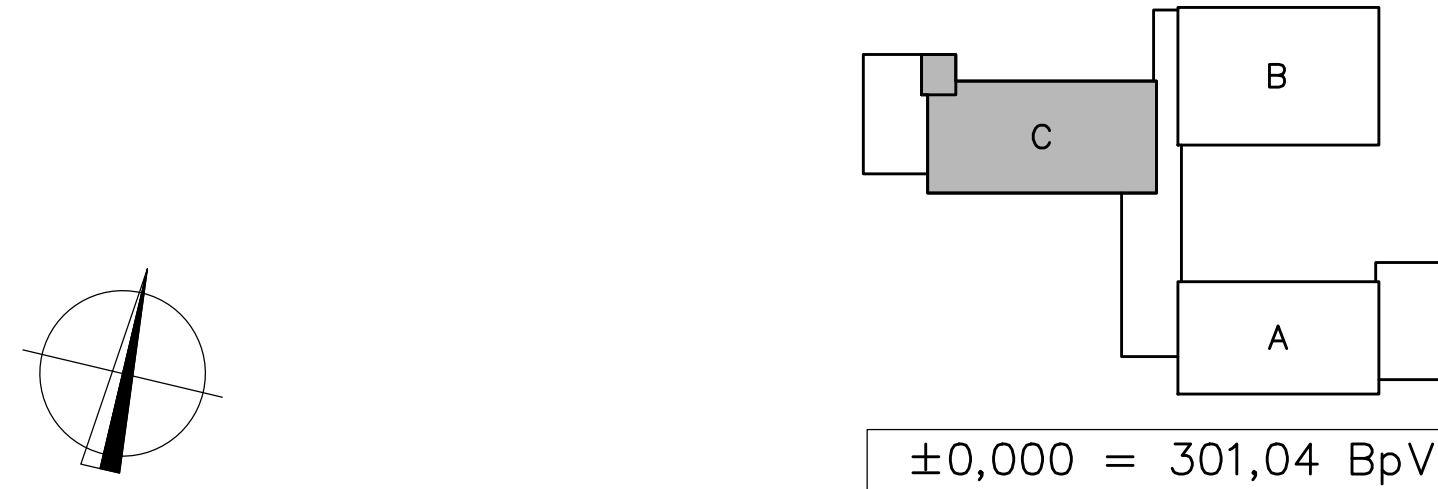
LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení materiálu)
- BETON PROSTÝ / SLABÉ VYZTUŽENÝ, TYP A VYZTUŽENÍ BETONU, VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST PD
- DOZDÍVKY A ZAZDÍVANÉ OTVORY VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU Z OHLED PLYNÝCH PÁLENÝCH NA MALTU MVC
- NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO TYPU THERM P+D, NA KLASICKOU MALTU MVC 5, ZAKRESLENA JE MODULOVÁ TLOUŠŤKA ZDIVA BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- BĚŽNÁ SYSTÉMOVÁ SDK PŘÍČKA ŠÍŘKY 100, 125, 150mm, S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ, S MINERÁLNÍ IZOLACÍ A S DVOUVRSTVÝM OPLÁŠTĚNÍM 2x 12,5mm DESKOU
- POŽÁR. ODOLNÁ SYSTÉMOVÁ SDK PŘÍČKA ŠÍŘKY 100, 125, 150mm, S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ, S MINERÁLNÍ IZOLACÍ A S DVOUVRSTVÝM OPLÁŠTĚNÍM 2x 12,5mm DESKOU, POŽÁR. ODOL. DLE PBR, TYP SDK DESEK DLE POŽADOVANE PO
- AKUSTICKÝ IZOLAČNÍ SYSTÉMOVÁ SDK PŘÍČKA ŠÍŘKY 100, 125, 150mm, S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ, S MINERÁLNÍ IZOLACÍ A S DVOUVRSTVÝM OPLÁŠTĚNÍM 2x 12,5mm DESKOU
- INSTALAČNÍ SYSTÉMOVÁ SDK PŘÍČKA ŠÍŘKY min. 220mm, DUTINA Š. min. 170mm, S DVOJTOU KONSTRUKCÍ Š. 50 + 50mm, S MINERÁLNÍ IZOLACÍ 40mm, S OPLÁŠTĚNÍM 2x 12,5mm DESKOU
- PRÉNOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ – VIZ PBR
- HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ 650 / 650 mm S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DL. 30 m – VIZ PBR



POZNÁMKA: SDK KONSTRUKCE NA WC, V KOUPELNÁCH, V OKLADOVÝCH MÍSTNOSTECH A VE VLHKÝCH PROVOZECH BUDOU VŽDY OPLÁŠTĚNY ZE STRANY VLHKÉHO PROVOZU 2x 12,5mm IMPREGNOVANÝMI (ZELENÝMI) DESKAMI.

POZNÁMKA:

- OPRAVY V MÍSTĚ PO STÁVAJÍCÍCH BOURANÝCH STĚNÁCH
 - DOPLNĚNÍ PODLAHY VÝŠE STÁVAJÍCÍ PODLAHY, BEZ NAŠLAPNÉ VRSTVY
 - OPRAVA A SJEДНОCENÍ NAVAZUJÍCÍ STROPNÍ A STĚNOVÉ KONSTRUKCE
- OPRAVY V MÍSTĚ PROHLUBOVÁNÍ PODLAH
 - OSEKÁNÍ STĚNY A ZÁKLADŮ V MÍSTĚ PROHLUBENÍ
 - SROVNÁNÍ STĚN DO ROVINY
 - STĚNY ČISTIT, DOPLNIT OMÍTKOU
- OPRAVA POVRCHU NA NOVĚ VYZDĚNÝCH KCÍ
 - NOVĚ VYZDĚNÉ PLOCHY DOPLNIT OMÍTKOU, VYROVNAT S OKOLNÍM PROSTŘEDÍM
 - PŘETÁHNOUT SITOVNOU NA MEZENÍ POPRASKÁNÍ NOVÉ A STÁVAJÍCÍ PLOCHY
 - PŘESTUKOVAT
- ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVÁDĚNÝ DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE, VČETNĚ DRAŽEK PRO ROZVODY INSTALACÍ, KOTVENÍ KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU A K ŽB STĚNÁM, PRUŽNÉ DOTAŽENÍ PŘÍČEK KE STROPNÍM – DLE PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE.
- KONSTRUKCE SÁDKOKARTONOVÝCH PŘEDSTĚN, SDK KONSTRUKCÍ A PODHLÉDŮ BUDOU PROVĚZENY DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY PŘÍČEK JSOU I ZTIŽUJÍCÍ SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCE PRO OSAZENÍ, UCHYVENÍ A KOTVENÍ NAVRŽENÝCH ZAKŘIVACÍCH PŘEDMĚTŮ, SVÍTEL, APOD. V PROSTORECH, KDE DOCHÁZÍ K VÝSKYTU VOLNÉ STĚKAVY NEBO ROZPTYLENÉ VODY BUDOU POUŽITY DESKY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ. POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY PBR.
- SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY VE ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOZE – TABULCE SKLADEB.
- OMÍTKY NA PŘECHODU KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ POVRCHOVĚ OPRAVY BANDAŽOVAT S PŘESAHEM MIN. 100mm.
- PROSTUPY ROZVODU MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU POŽÁRNĚ UTEŠNĚNÝ; SPECIFIKACE ÚCPÁVEK DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. POŽÁRNÍ ÚCPÁVKY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- VEŠKERÉ PROSTUPY A DRAŽKY VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PO INSTALACI ROZVODŮ DOZDĚNÝ, ZAČISTĚNÝ A OPATŘENÝ JADROVOU OMÍTKOU.
- DILATAČE PODLAHOVÝCH VRSTEV PROVĚST PODLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE, VEŠKERÉ PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE A NÁVAZNOSTI NA SVISLE KONSTRUKCE JE NUTNO RADNĚ ODILATOVAT.
- PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ (OKNA, DVEŘE, ZAMEČNÍCKÉ VÝROBKY, APOD.) JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY V MÍSTĚ OSAZENÍ NA STAVBĚ.
- PŘI JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH NEBO OKOLNOSTECH, KTERÉ SE BUDOU LIŠIT OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.



±0,000 = 301,04 BpV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ZAKÁZKOVÉ Č.:	RAZÍTKO AUTORIZACE:
 ATELIER GENESIS spol. s r.o.		270_3_4	
PROJEKTANT:		ZAKÁZKOVÉ Č.:	
INVESTOR: GERONTOLOGICKÉ CENTRUM V PRAZE 8 ŠIMŮNKOVA 1600/5, PRAHA 8 – KOBYLSY, 182 00		HIP: ING. ARCH. VÍT DUŠEK AUTOR: ING. ARCH. VÍT DUŠEK DATUM: 09/2022 STUPEŇ: DPS Č. PARÉ:	
STAVBA: GERONTOLOGICKÉ CENTRUM ŠIMŮNKOVA ROZŠÍŘENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE		OBJEKT: SO-01	
REVIZE: –		PROJEKTANT: ING. ARCH. VÍT DUŠEK VYPRACOVAL: ING. JANA HRNEČKOVÁ ČÁST DOK.: D.1.1	
DOKUMENT: PŮDORYS 2.NP – PAVILON C NÁVRH		MĚŘÍTKO: 1:50 FORMÁT: x A4 Č. DOKUMENTU: 53	