

## **DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova**

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU

---

07 / 2024

-

ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ

---

## SEZNAM PŘÍLOH - D.2. INTERIÉR

### D.2. A. PŮDORYSY

D.2. A.01	PŮDORYS - PRVKY INTERIÉRU	M 1:50
D.2. A.02	PŮDORYS - PODLAHY / POVRCHY	M 1:50
D.2. A.03	PŮDORYS - PODHLEDY	M 1:50
D.2. A.04	PŮDORYS - ELEKTRO / SVÍTIDLA	M 1:50

### D.2. B. POHLEDY NA STĚNY

D.2. B.01	POHLEDY - 1.01 VSTUPNÍ CHODBA	M 1:50
D.2. B.02	POHLEDY - 1.02 CHODBA	M 1:50
D.2. B.03	POHLEDY - 1.03 HERNA	M 1:50
D.2. B.04	POHLEDY - 1.04 ŠATNA DĚTI	M 1:50
D.2. B.05	POHLEDY - 1.05 UMÝVÁRNA DĚTI	M 1:50
D.2. B.06	POHLEDY - 1.06 ŠATNA PERSONÁL	M 1:50
D.2. B.07	POHLEDY - 1.07 PŘÍJEM / VÝDEJ JÍDLA	M 1:50
D.2. B.08	POHLEDY - 1.08 ŠATNA DĚTI	M 1:50
D.2. B.09	POHLEDY - 1.09 UMÝVÁRNA DĚTI	M 1:50
D.2. B.10	POHLEDY - 1.10 HERNA	M 1:50
D.2. B.11	POHLEDY - 1.11, 1.12, 1.13 ZÁZEMÍ PERSONÁL	M 1:50

### D.2. C. VIZUALIZACE

D.2. C.01	VIZUALIZACE 1.03 HERNA
D.2. C.02	VIZUALIZACE 1.03 HERNA
D.2. C.03	VIZUALIZACE 1.04 UMÝVÁRNA
D.2. C.04	VIZUALIZACE 1.04 UMÝVÁRNA
D.2. C.05	VIZUALIZACE 1.10 HERNA
D.2. C.06	VIZUALIZACE 1.10 HERNA
D.2. C.07	VIZUALIZACE 1.09 UMÝVÁRNA
D.2. C.08	VIZUALIZACE 1.09 UMÝVÁRNA

### D.2. D. KATALOGY

D.2. D.01	KATALOG ATYPICKÉHO NÁBYTKU
D.2. D.02	KATALOG TYPIZOVANÝCH PŘEDMĚTŮ
D.2. D.03	KATALOG MATERIÁLŮ
D.2. D.04	KATALOG SVÍTIDEL



ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VEDOUcí PROJEKTU	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
ARCHITEKT	ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU

DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova

SEZNAM PŘÍLOH

DATUM	2024/07
MĚŘÍTKO	
ZAK. ČÍSLO	2023125



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [mm]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01	VSTUPNÍ CHODBA	9,61	3000,3700	ČISTÍCÍ ZÓNA + KERAM. DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + BARVA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.02	CHODBA	10,72	2800	KERAM. DLAŽBA	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA / SUROVÝ BETON	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.03	HERNA (12 DĚTÍ)	53,38	3000	MARMOLEUM	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA / SUROVÝ BETON	AKUSTICKÝ PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.04	ŠATNA DĚTI	6,53	2800	MARMOLEUM	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA	SDK PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.05	UMÝVÁRNA DĚTI	11,33	2800	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2800	SDK PODHLED	-
1.06	ŠATNA PERSONÁL	3,51	2800	KERAM. DLAŽBA	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.07	PŘÍJEM / VÝDEJ JÍDLA	18,10	2800	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 600(900) / 1900(900) PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.08	ŠATNA DĚTI	8,46	2800	MARMOLEUM	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA	SDK PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.09	UMÝVÁRNA DĚTI	14,08	2800	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2800	SDK PODHLED	-
1.10	HERNA (18 DĚTÍ)	73,85	3000	MARMOLEUM	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA / SUROVÝ BETON	AKUSTICKÝ PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.11	PŘEDSÍN PERSONÁL	5,22	2400	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2400, PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA, SUROVÝ BETON	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.12	WC PERSONÁL	1,33	2400	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2400	SDK PODHLED	-
1.13	VÝLEVKA	1,17	2400	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2400	SDK PODHLED	-
CELKEM UŽITNÁ PLOCHA		217,30					

## LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE dle původní projektové dokumentace
- NAVRHOVANÁ SDK PŘÍČKA TL. 150 mm / 100 mm 2x12,5mm, CW 100 / 50, tl. min. izolace 100mm / 50mm
- NAVRHOVANÁ SDK PŘEDSTĚNA
- NAVRHOVANÁ SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA, DVOJITÉOPLÁŠTĚNÁ

## LEGENDA POVRCHŮ:

- DŘEVODEKOR - DUB
- KERAMICKÝ OBKLAD MODRÝ 20x20cm


## LEGENDA ODKAZŮ:

- T1 - Tx TYPIZOVANÉ PŘEDMĚTY - VIZ KATALOG TYPIZOVANÝCH PŘEDMĚTŮ
- A1 - Ax ATYPICKÝ NÁBYTEK - VIZ KATALOG ATYPICKÉHO NÁBYTKU
- D1 - D10 INTERIÉROVÉ DVEŘE - ŘEŠÍ VÝROBCE NÁBYTKU - VIZ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ



ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz


ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
VEDOUČÍ PROJEKTU ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
ARCHITEKT ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ



PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU  
DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova

D.2. A.01 PŮDORYS - INTERIÉR

DATUM 2024/07  
MĚŘÍTKO 1:50  
ZAK. ČÍSLO 2023125

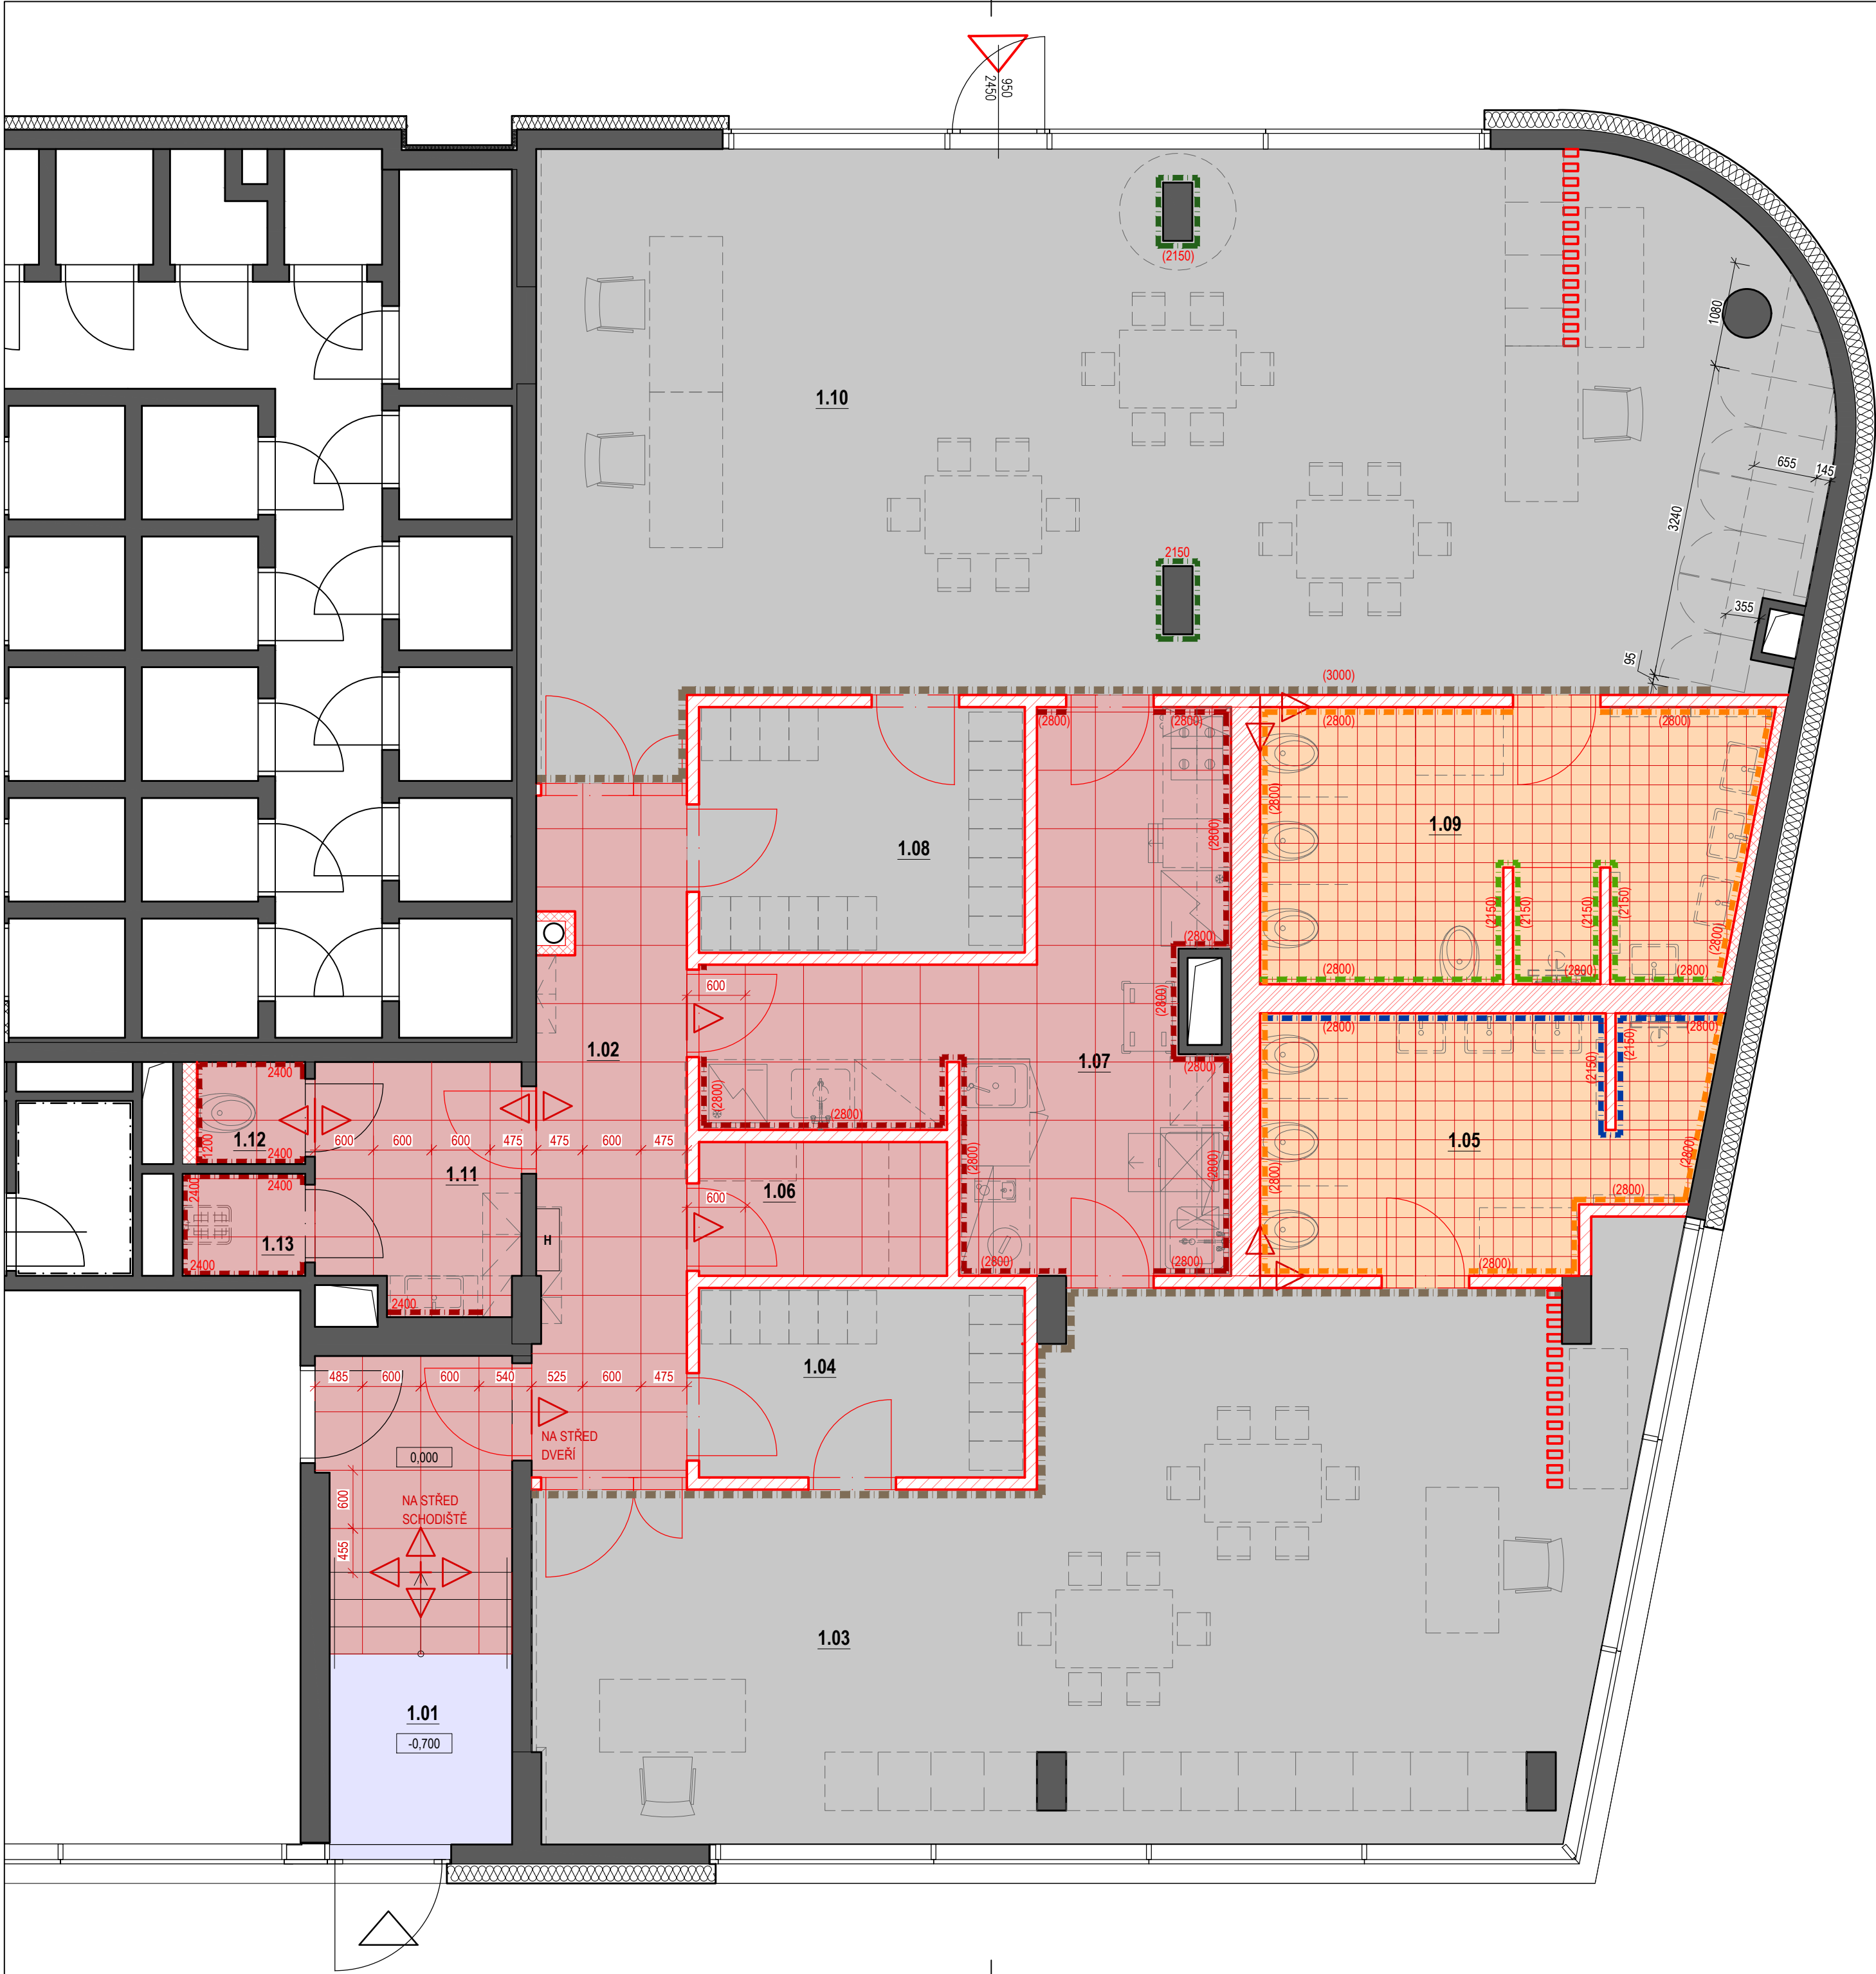

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [mm]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01	VSTUPNÍ CHODBA	9,61	3000,3700	ČISTÍCÍ ZÓNA + KERAM. DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + BARVA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.02	CHODBA	10,72	2800	KERAM. DLAŽBA	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA / SUROVÝ BETON	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.03	HERNA (12 DĚTÍ)	53,38	3000	MARMOLEUM	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA / SUROVÝ BETON	AKUSTICKÝ PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.04	ŠATNA DĚTÍ	6,53	2800	MARMOLEUM	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA	SDK PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.05	UMÝVÁRNA DĚTÍ	11,33	2800	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2800	SDK PODHLED	-
1.06	ŠATNA PERSONÁL	3,51	2800	KERAM. DLAŽBA	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.07	PŘÍJEM / VÝDEJ JÍDLA	18,10	2800	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 600(900) / 1900(900)	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.08	ŠATNA DĚTÍ	8,46	2800	MARMOLEUM	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA	SDK PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.09	UMÝVÁRNA DĚTÍ	14,08	2800	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2800	SDK PODHLED	-
1.10	HERNA (18 DĚTÍ)	73,85	3000	MARMOLEUM	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA / SUROVÝ BETON	AKUSTICKÝ PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.11	PŘEDSÍN PERSONÁL	5,22	2400	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2400, PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA, SUROVÝ BETON	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.12	WC PERSONÁL	1,33	2400	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2400	SDK PODHLED	-
1.13	VÝLEVKVA	1,17	2400	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2400	SDK PODHLED	-
CELKEM UŽITNÁ PLOCHA		217,30					

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE dle původní projektové dokumentace
- NAVRHOVANÁ SDK PŘÍČKA TL. 150 mm / 100 mm 2x12,5mm, CW 100 / 50, tl. min. izolace 100mm / 50mm
- NAVRHOVANÁ SDK PŘEDSTĚNA
- NAVRHOVANÁ SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA, DVOJITĚOPLÁŠTĚNÁ

LEGENDA PODLAH

- DLW LINOLEUM TL. 2,5mm
- ČISTÍCÍ ZÓNA - SAMONOSNÁ ROHOŽ Z VÁLCOVANÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

LEGENDA POVRCHŮ:

- DŘEVODEKOR - DUB
- KERAMICKÝ OBKLAD MODRÝ 20x20cm
- KERAMICKÝ OBKLAD ZELENÝ 20x20cm
- KERAMICKÝ OBKLAD / DLAŽBA BÉŽOVÁ 60x60cm
- ZNAČENÍ SPÁRY
- POČÁTEK KLADENÍ DLAŽBY / OBKLADU


ČISTÉ PLOCHY DLAŽEB / OBKLADŮ (m²):

KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ, MATNÁ BARVA BÉŽOVÁ 600x600mm, tl. 10mm PROTISKLUZ R10	48,50 m²
KERAMICKÁ DLAŽBA REKTIFIKOVANÁ, MATNÁ BARVA BILÁ 200x200mm, tl. 7mm PROTISKLUZ R10	25,60 m²
KERAMICKÝ OBKLAD REKTIFIKOVANÁ, MATNÁ BARVA BILÁ 200x200mm	52,3 m²
KERAMICKÝ OBKLAD REKTIFIKOVANÁ, MATNÁ BARVA MODRÁ 200x200mm	18,6 m²
KERAMICKÝ OBKLAD REKTIFIKOVANÁ, MATNÁ BARVA ZELENÁ 200x200mm	23,8 m²



ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.atelierteccl.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
VEDOUcí PROJEKTU ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
ARCHITEKT ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ



PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU  
DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova

D.2. A.02 PŮDORYS - PODLAHY / POVRCHY

DATUM 2024/07  
MĚŘÍTKO 1:50  
ZAK. ČÍSLO 2023125





LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [mm]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01	VSTUPNÍ CHODBA	9,61	3000,3700	ČISTÍCÍ ZÓNA + KERAM. DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + BARVA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.02	CHODBA	10,72	2800	KERAM. DLAŽBA	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA / SUROVÝ BETON	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.03	HERNA (12 DĚTÍ)	53,38	3000	MARMOLEUM	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA / SUROVÝ BETON	AKUSTICKÝ PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.04	ŠATNA DĚTÍ	6,53	2800	MARMOLEUM	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA	SDK PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.05	UMÝVÁRNA DĚTÍ	11,33	2800	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2800	SDK PODHLED	-
1.06	ŠATNA PERSONÁL	3,51	2800	KERAM. DLAŽBA	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.07	PŘÍJEM / VÝDEJ JÍDLA	18,10	2800	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 600(900) / 1900(900) PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.08	ŠATNA DĚTÍ	8,46	2800	MARMOLEUM	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA	SDK PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.09	UMÝVÁRNA DĚTÍ	14,08	2800	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2800	SDK PODHLED	-
1.10	HERNA (18 DĚTÍ)	73,85	3000	MARMOLEUM	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA / SUROVÝ BETON	AKUSTICKÝ PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.11	PŘEDSÍN PERSONÁL	5,22	2400	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2400, PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA, SUROVÝ BETON	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.12	WC PERSONÁL	1,33	2400	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2400	SDK PODHLED	-
1.13	VÝLEVKA	1,17	2400	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2400	SDK PODHLED	-
CELKEM UŽITNÁ PLOCHA		217,30					

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE dle původní projektové dokumentace
- NAVRHOVANÁ SDK PŘÍČKA TL. 150 mm / 100 mm 2x12,5mm, CW 100 / 50, tl. min. izolace 100mm / 50mm
- NAVRHOVANÁ SDK PŘEDSTĚNA
- NAVRHOVANÁ SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA, DVOJITÉOPLÁSTĚNÁ

LEGENDA VZT (PODROBNĚJ V PROJEKTU VZT)

- PRVKY VZDUCHOTECHNIKY
- REVIZNÍ DVIŘKA VZT - PODROBNĚJ VIZ VÝPISY PRVKŮ PSV, PRVEK Z/02

LEGENDA PODHLEDŮ:

- SDK PODHLED
- AKUSTICKÝ PODHLED
- KAZETOVÝ PODHLED - rastr kazet koordinovat s pozicí svítidel

LEGENDA SVÍTIDEL (PODROBNĚJ VIZ KNIHA SVÍTIDEL)

- PŘISAZENÉ SVÍTIDLO
  - MÍSTNOST 1.03 MODRÁ BARVA, G1 - 4 ks, G2 - 5 ks
  - MÍSTNOST 1.10 ZELENÁ BARVA, G1 - 6 ks, G2 - 6ks
- ZAPUŠTĚNÁ BODOVÁ SVĚTLA
- LED PÁSEK - ŘEŠENO VRÁMCI NÁBYTKU

POZNÁMKY:


ROZMĚRY OTVORŮ PRO VZT PRVKY V SDK PODHLEDU JE NUTNÉ PŘI REALIZACI PŘÍSPŮBIT KONKRÉTNÍM DODANÝM VÝROBKŮM.



ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertec.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT  
VEDOUČÍ PROJEKTU  
ARCHITEKT

ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ



PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU  
DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova

D.2. A.03 PŮDORYS - PODHLEDY

DATUM 2024/07  
MĚŘÍTKO 1:50  
ZAK. ČÍSLO 2023125





## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [mm]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01	VSTUPNÍ CHODBA	9,61	3000,3700	ČISTÍCÍ ZÓNA + KERAM. DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA + BARVA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.02	CHODBA	10,72	2800	KERAM. DLAŽBA	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA / SUROVÝ BETON	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.03	HERNA (12 DĚTÍ)	53,38	3000	MARMOLEUM	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA / SUROVÝ BETON	AKUSTICKÝ PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.04	ŠATNA DĚTÍ	6,53	2800	MARMOLEUM	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA	SDK PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.05	UMÝVÁRNA DĚTÍ	11,33	2800	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2800	SDK PODHLED	-
1.06	ŠATNA PERSONÁL	3,51	2800	KERAM. DLAŽBA	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.07	PŘÍJEM / VÝDEJ JÍDLA	18,10	2800	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 600(900)/ 1900(900) PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.08	ŠATNA DĚTÍ	8,46	2800	MARMOLEUM	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA	SDK PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.09	UMÝVÁRNA DĚTÍ	14,08	2800	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2800	SDK PODHLED	-
1.10	HERNA (18 DĚTÍ)	73,85	3000	MARMOLEUM	PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA / SUROVÝ BETON	AKUSTICKÝ PODHLED	PODLAHOVÁ LIŠTA
1.11	PŘEDSÍN PERSONÁL	5,22	2400	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2400, PENETRAČNÍ NÁTĚR + MALBA, SUROVÝ BETON	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL V=70MM
1.12	WC PERSONÁL	1,33	2400	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2400	SDK PODHLED	-
1.13	VÝLEVKVA	1,17	2400	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V. 2400	SDK PODHLED	-
CELKEM UŽITNÁ PLOCHA		217,30					

## LEGENDA KONSTRUKCÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE dle původní projektové dokumentace
- NAVRHOVANÁ SDK PŘÍČKA TL. 150 mm / 100 mm 2x12,5mm, CW 100 / 50, tl. min. izolace 100mm / 50mm
- NAVRHOVANÁ SDK PŘEDSTĚNA
- NAVRHOVANÁ SDK INSTALAČNÍ PŘÍČKA, DVOJITÉOPLÁSTĚNÁ

## LEGENDA SVÍTIDEL (PODROBNĚJ VIZ KNIHA SVÍTIDEL)

- G1, G2 PŘISAZENÉ SVÍTIDLO
  - MÍSTNOST 1.03 MODRÁ BARVA, G1 - 4 ks, G2 - 5 ks
  - MÍSTNOST 1.10 ZELENÁ BARVA, G1 - 6 ks, G2 - 6ks
- ZAPUŠTĚNÁ BODOVÁ SVĚTLA
- LED PÁSEK - ŘEŠENO VRÁMCI NÁBYTKU


## LEGENDA ELEKTRO (PODROBNĚJ VIZ. PROJEKT ELEKTRO)

- AUTONOMNÍ HLÁŠIČ POŽÁRU
- DATOVÁ ZÁSUVKA
- EL. VÝVOD
- KŘÍŽOVÝ VYPÍNAČ
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ
- PODLAHOVÁ KRABICE
- POHYBOVÉ ČIDLO
- ROZVADĚČ
- STRÍDAVÝ VYPÍNAČ
- STRÍDAVÝ VYPÍNAČ DVOJITÝ
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S VLASTNÍM ZDROJEM
- VÝVOD NÁSTĚNNÝ
- POZICE TEPLOTNÍHO PODLAH. ČIDLA UT
- VIDEOTELEFON - VSTUP
- VIDEOTELEFON - VNITŘNÍ JEDNOTKA LCD
- VYPÍNAČ
- WIFI ACCESS POINT
- ZÁSUVKA



ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertec.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
VEDOUČÍ PROJEKTU ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
ARCHITEKT ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ




PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU

DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova


D.2. A.04 PŮDORYS - ELEKTRO / SVÍTIDLA

DATUM 2024/07  
MĚŘÍTKO 1:50  
ZAK. ČÍSLO 2023125


## POHLED A

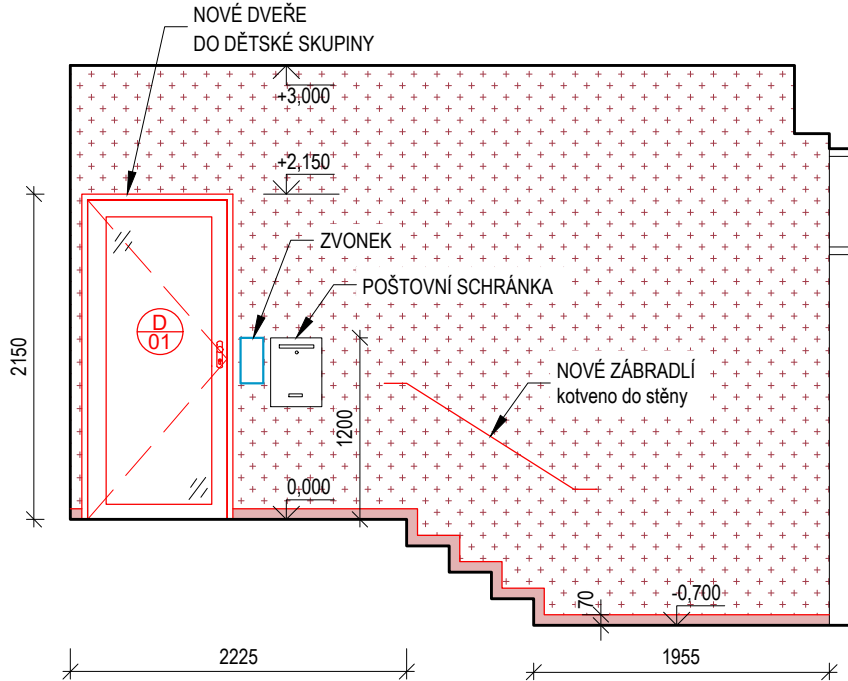


## POHLED C

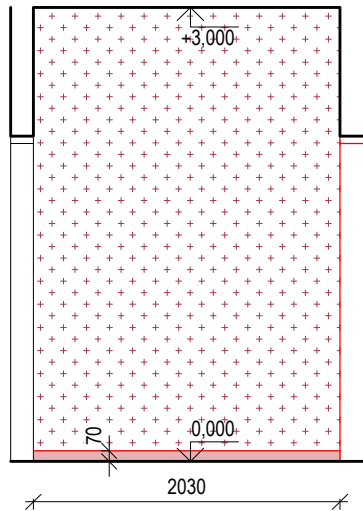

## POHLED B

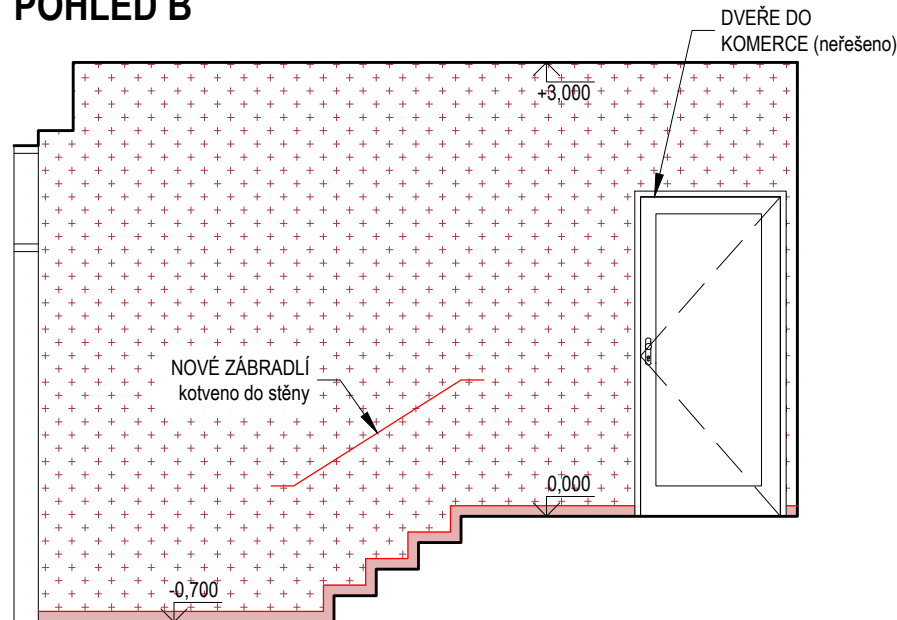

## POHLED D

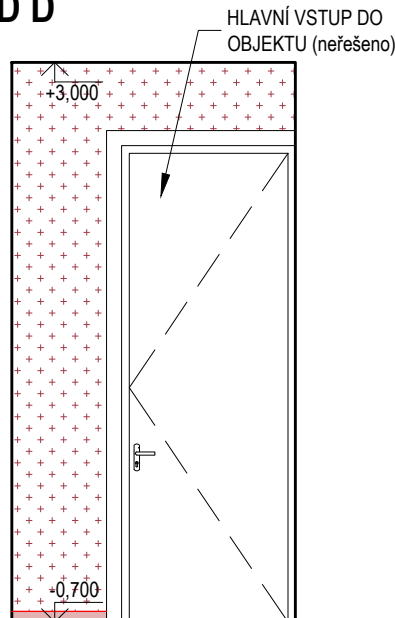

## LEGENDA PODLAH

- DLW LINOLEUM TL. 2,5mm
- ČISTÍCÍ ZÓNA - SAMONOSNÁ ROHOŽ Z VÁLCOVANÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ

## LEGENDA POVRCHŮ:

- MALBA - BARVA BÍLÁ, RAL 9003
- MALBA - BARVA MODRÁ, NCS S1020-R90B
- MALBA - BARVA ZELENÁ, NCS S1010-G10Y
- DŘEVODEKOR - DUB
- UNIDEKOR - BÍLÁ
- ČALOUNĚNÍ - ZELENÁ LÁTKA
- KERAMICKÁ DLAŽBA / OBKLAD BÍLÝ
- KERAMICKÝ OBKLAD MODRÝ 20x20cm
- KERAMICKÝ OBKLAD ZELENÝ 20x20cm
- KERAMICKÝ OBKLAD / DLAŽBA BÉŽOVÁ 60x60cm
- ZNAČENÍ SPÁRY
- POČÁTEK KLADENÍ DLAŽBY / OBKLADU

## LEGENDA SVÍTIDEL (PODROBNĚJ VIZ KNIHA SVÍTIDEL)



- G1, G2
- PŘISAZENÉ SVÍTIDLO
- MÍSTNOST 1.03 MODRÁ BARVA, G1 - 4 ks, G2 - 5 ks
  - MÍSTNOST 1.10 ZELENÁ BARVA, G1 - 6 ks, G2 - 6ks
- ZAPUŠTĚNÁ BODOVÁ SVĚTLA
- LED PÁSEK - ŘEŠENO VRÁMCI NÁBYTKU

## LEGENDA ELEKTRO (PODROBNĚJ V PROJEKTU ELEKTRO)

- ZÁSUVKA
- VYPÍNAČ
- VYPÍNAČ DVOJITÝ


## LEGENDA ODKAZŮ:

- T1 - Tx
- TYPISOVANÉ PŘEDMĚTY - VIZ KATALOG TYPISOVANÝCH PŘEDMĚTŮ
- A1 - Ax
- ATYPICKÝ NÁBYTEK - VIZ KATALOG ATYPICKÉHO NÁBYTKU
- D1 - D10
- INTERIÉROVÉ DVEŘE - ŘEŠÍ VÝROBCE NÁBYTKU - VIZ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

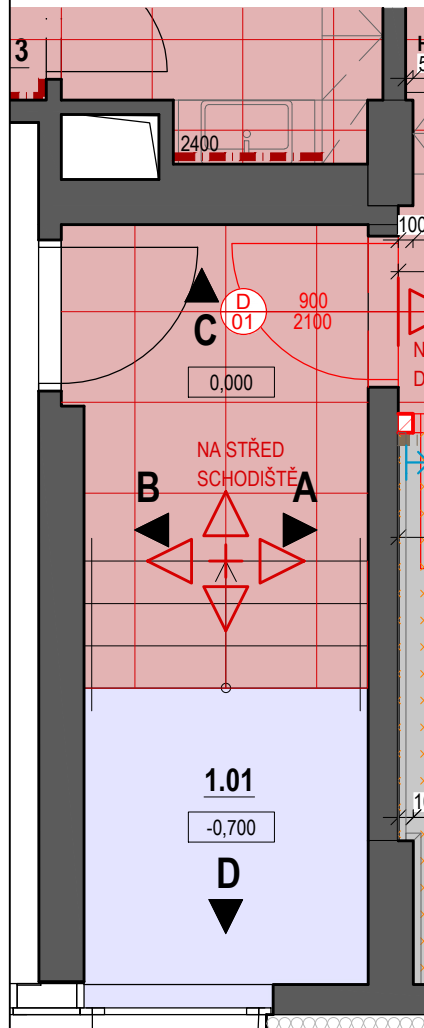

ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VEDOUČÍ PROJEKTU	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
ARCHITEKT	ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ




PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU  
DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova


D.2. B.01 POHLEDY - 1.01 VSTUPNÍ CHODBA

DATUM	2024/07
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK. ČÍSLO	2023125


POHLED A

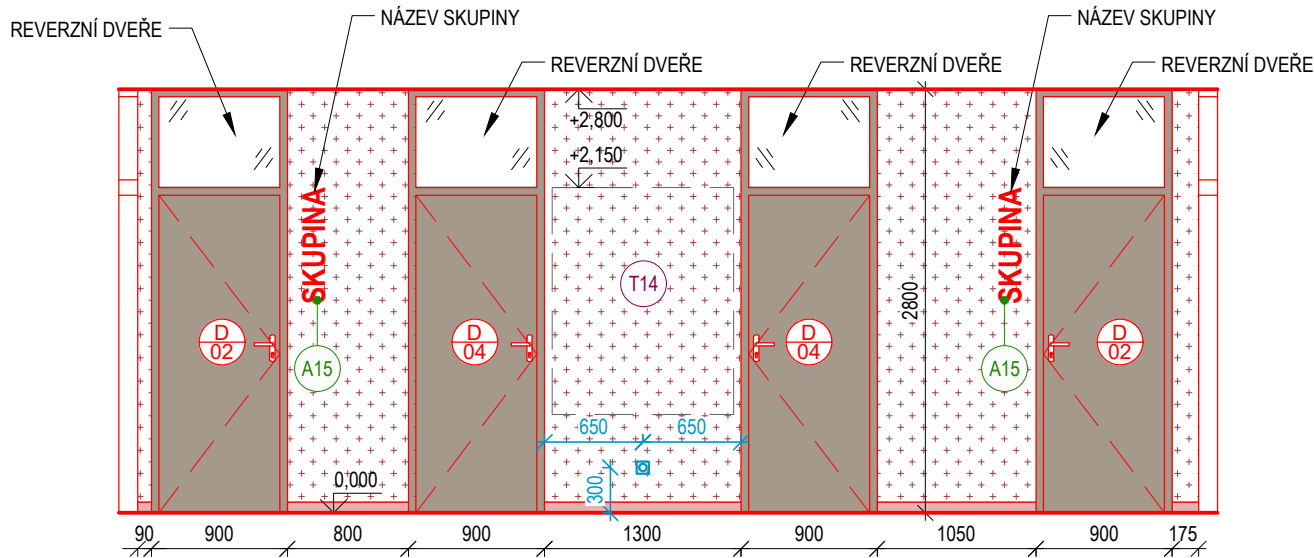


POHLED B

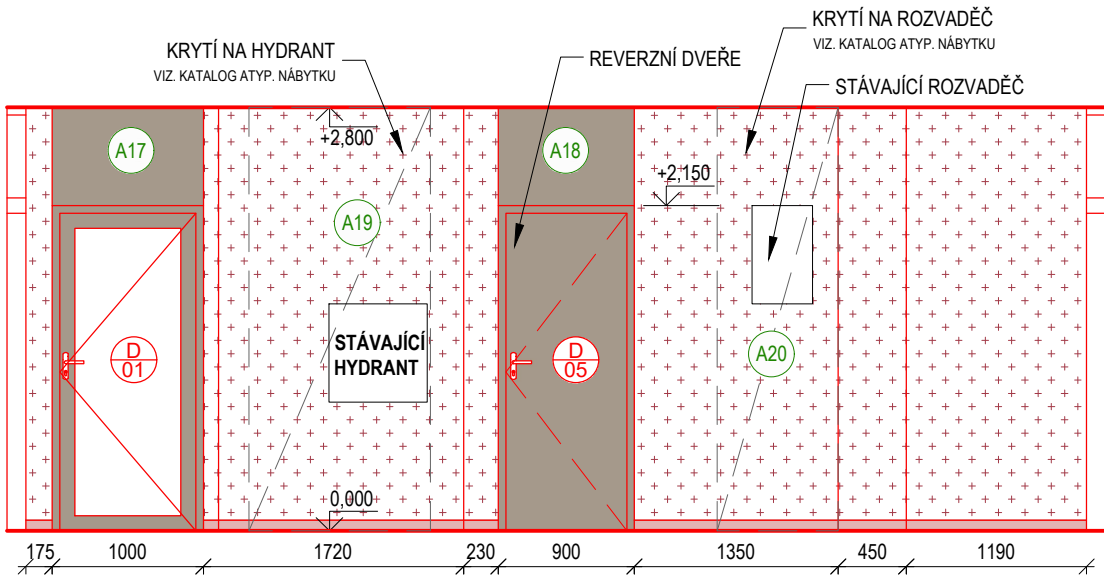

POHLED C

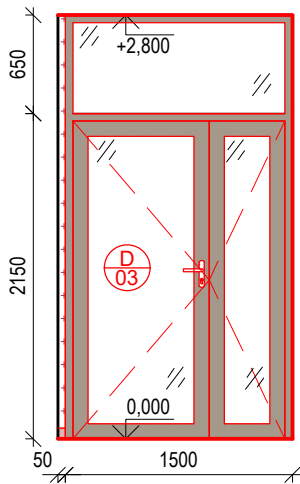

POHLED D

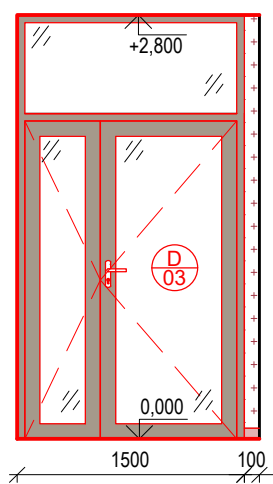

LEGENDA PODLAH

DLW LINOLEUM TL. 2,5mm

LEGENDA POVRCHŮ:

MALBA - BARVA BILÁ, RAL 9003

MALBA - BARVA MODRÁ, NCS S1020-R90B

MALBA - BARVA ZELENÁ, NCS S1010-G10Y

DŘEVODEKOR - DUB

UNIDEKOR - BILÁ

ČALOUNĚNÍ - ZELENÁ LÁTKA

KERAMICKÁ DLAŽBA / OBKLAD BILÝ

KERAMICKÝ OBKLAD MODRÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD ZELENÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD / DLAŽBA BÉŽOVÁ 60x60cm

ZNAČENÍ SPÁRY

POČÁTEK Kladení DLAŽBY / OBKLADU

LEGENDA SVÍTIDEL (PODROBNĚJ VIZ KNIHA SVÍTIDEL)

G1, G2

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO

- MÍSTNOST 1.03 MODRÁ BARVA, G1 - 4 ks, G2 - 5 ks
- MÍSTNOST 1.10 ZELENÁ BARVA, G1 - 6 ks, G2 - 6ks

ZAPUŠTĚNÁ BODOVÁ SVĚTLA

LED PÁSEK - ŘEŠENO VRÁMCI NÁBYTKU

LEGENDA ELEKTRO (PODROBNĚJ V PROJEKTU ELEKTRO)

ZÁSUVKA

VYPÍNAČ

VYPÍNAČ DVOJITÝ

LEGENDA ODKAZŮ:

T1 - Tx


TYPIZOVANÉ PŘEDMĚTY - VIZ KATALOG  
TYPIZOVANÝCH PŘEDMĚTŮ

A1 - Ax

ATYPICKÝ NÁBYTEK  
- VIZ KATALOG ATYPICKÉHO NÁBYTKU


D1 - D10

INTERIÉROVÉ DVEŘE - ŘEŠÍ VÝROBCE NÁBYTKU  
- VIZ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ



ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VEDOUcí PROJEKTU	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
ARCHITEKT	ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ




PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU  
DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova

D.2. B.02 POHLEDY - 1.02 CHODBA


DATUM	2024/07
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK. ČÍSLO	2023125



POHLED A

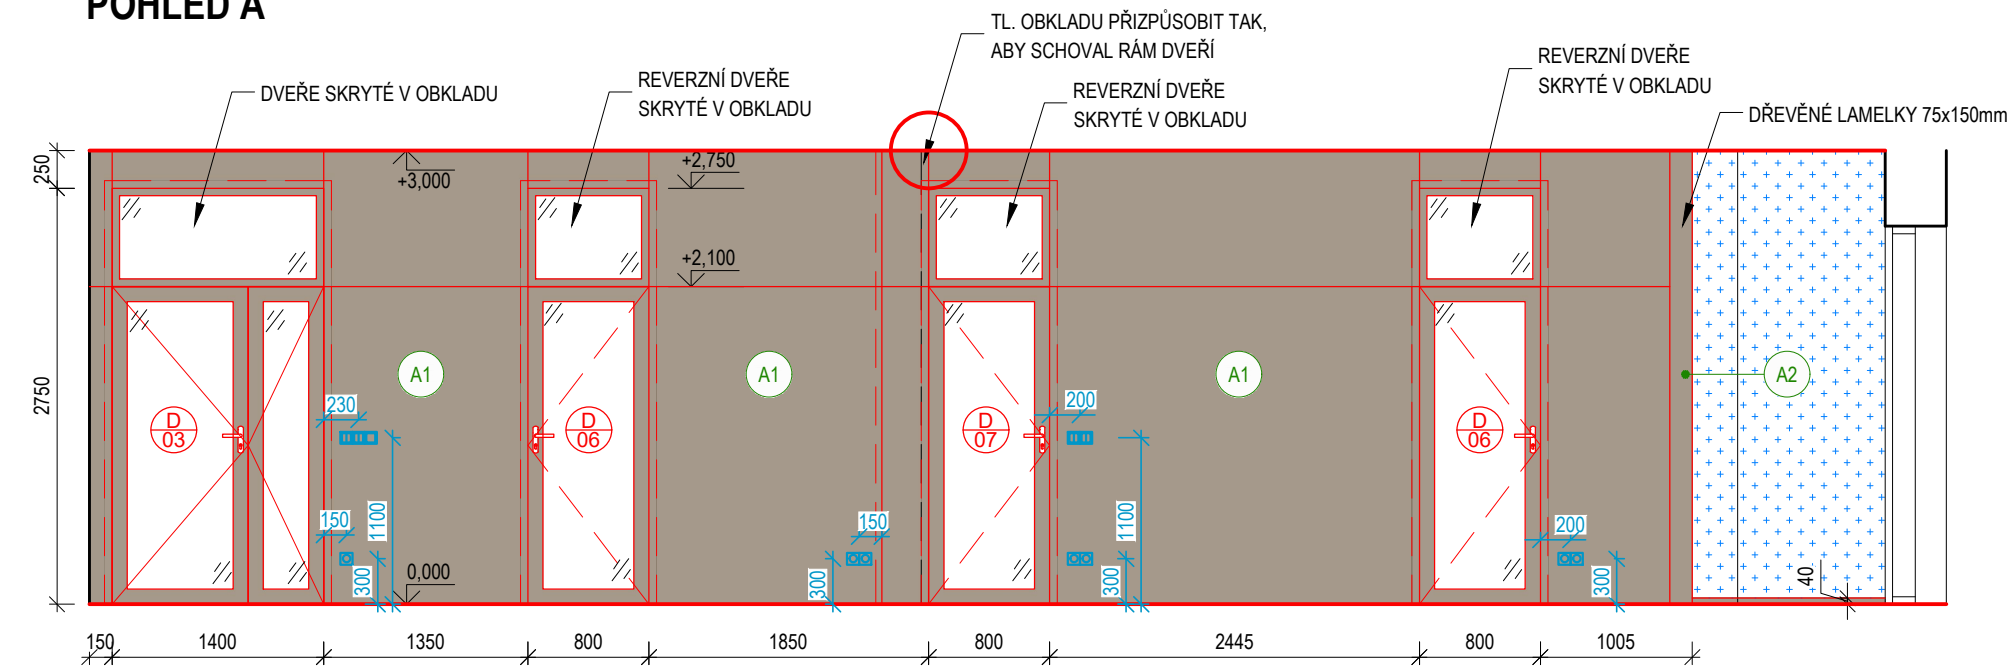

POHLED B

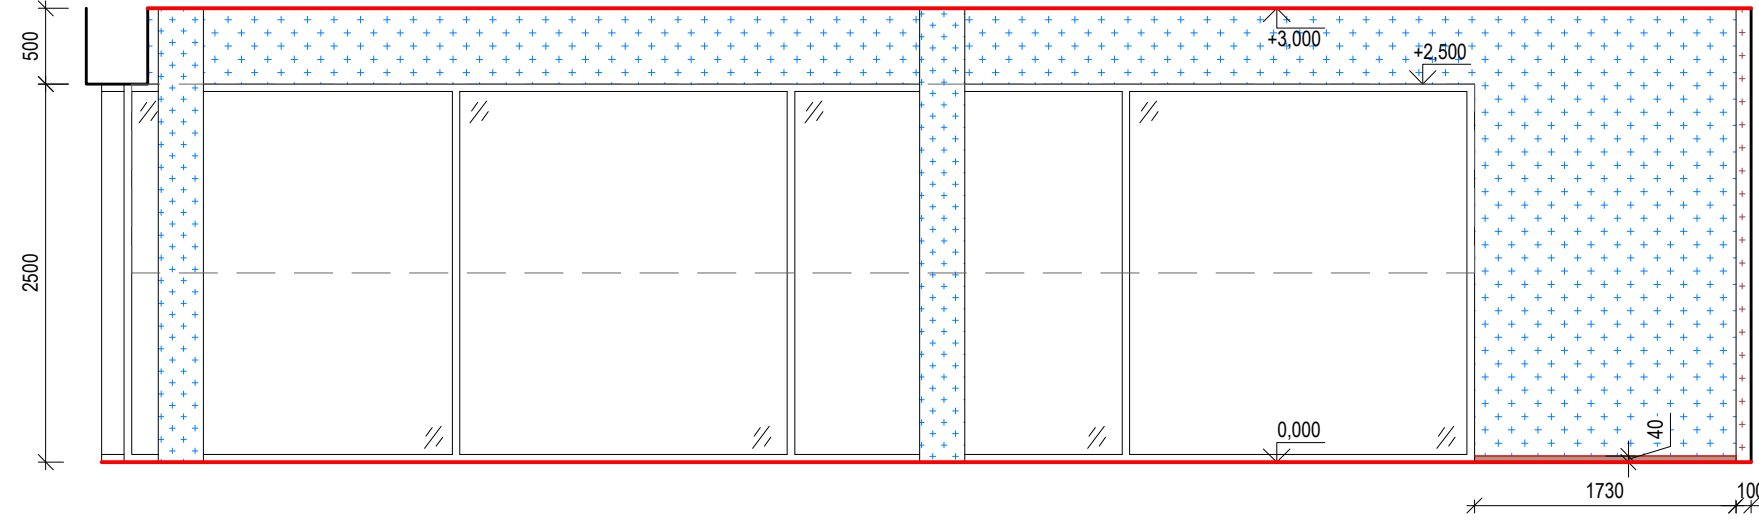

LEGENDA PODLAH

DLW LINOLEUM TL. 2.5mm

LEGENDA POVRCHŮ:

MALBA - BARVA BÍLÁ, RAL 9003

MALBA - BARVA MODRÁ, NCS S1020-R90B

MALBA - BARVA ZELENÁ, NCS S1010-G10Y

DŘEVODEKOR - DUB

UNIDEKOR - BÍLÁ

ČALOUNĚNÍ - ZELENÁ LÁTKA

KERAMICKÁ DLAŽBA / OBKLAD BÍLÝ

KERAMICKÝ OBKLAD MODRÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD ZELENÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD / DLAŽBA BÉŽOVÁ 60x60cm

ZNAČENÍ SPÁRY

POČÁTEK KLADENÍ DLAŽBY / OBKLADU

LEGENDA SVÍTEL (PODROBNĚJ VIZ KNIHA SVÍTEL)

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO  
- MÍSTNOST 1.03 MODRÁ BARVA, G1 - 4 ks, G2 - 5 ks  
- MÍSTNOST 1.10 ZELENÁ BARVA, G1 - 6 ks, G2 - 6 ks

ZAPUŠTĚNÁ BODOVÁ SVĚTLA

LED PÁSEK - ŘEŠENO VRÁMCI NÁBYTKU



LEGENDA ELEKTRO (PODROBNĚJ V PROJEKTU ELEKTRO)

ZÁSUVKA

VYPÍNAČ

VYPÍNAČ DVOJITÝ

LEGENDA ODKAZŮ:

T1 - Tx  
TYPIZOVANÉ PŘEDMĚTY - VIZ KATALOG  
TYPIZOVANÝCH PŘEDMĚTŮA1 - Ax  
ATYPICKÝ NÁBYTEK  
- VIZ KATALOG ATYPICKÉHO NÁBYTKUD1 - D10  
INTERIÉROVÉ DVEŘE - ŘEŠÍ VÝROBCE NÁBYTKU  
- VIZ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertec.czZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT  
VEDOUcí PROJEKTU  
ARCHITEKT  
ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁPROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU  
DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova


D.2. B.03 POHLEDY - 1.03 HERNA

DATUM  
MĚŘÍTKO  
ZAK. ČÍSLO  
2024/07  
1:50  
2023125


POHLED D

LAKOVANÁ MDF S MAGNETICKÝM NÁTÉREM  
VIZ. KATALOG ATYP. NÁBYTKU



LED NASVÍCENÍ

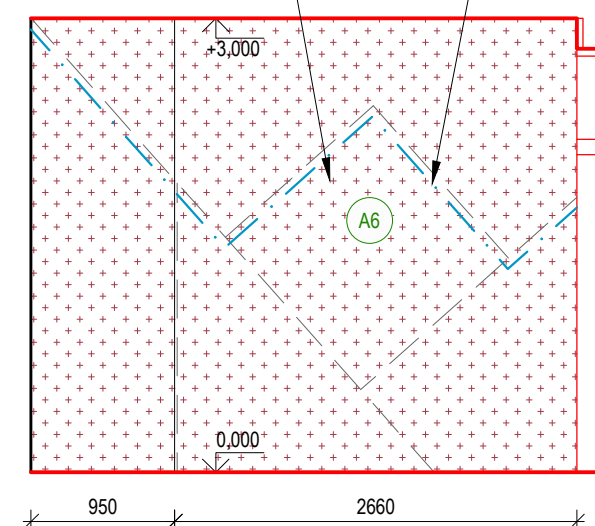


POHLED C

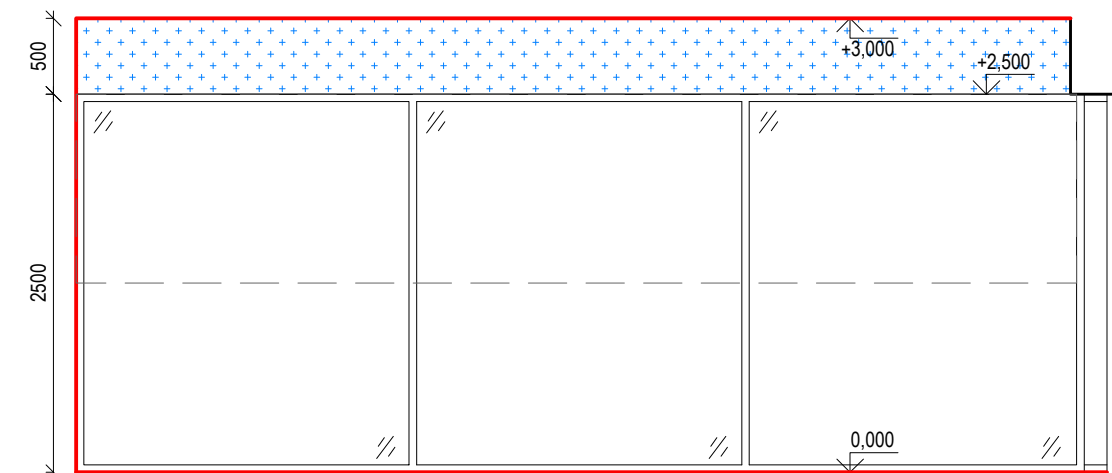


POHLED E

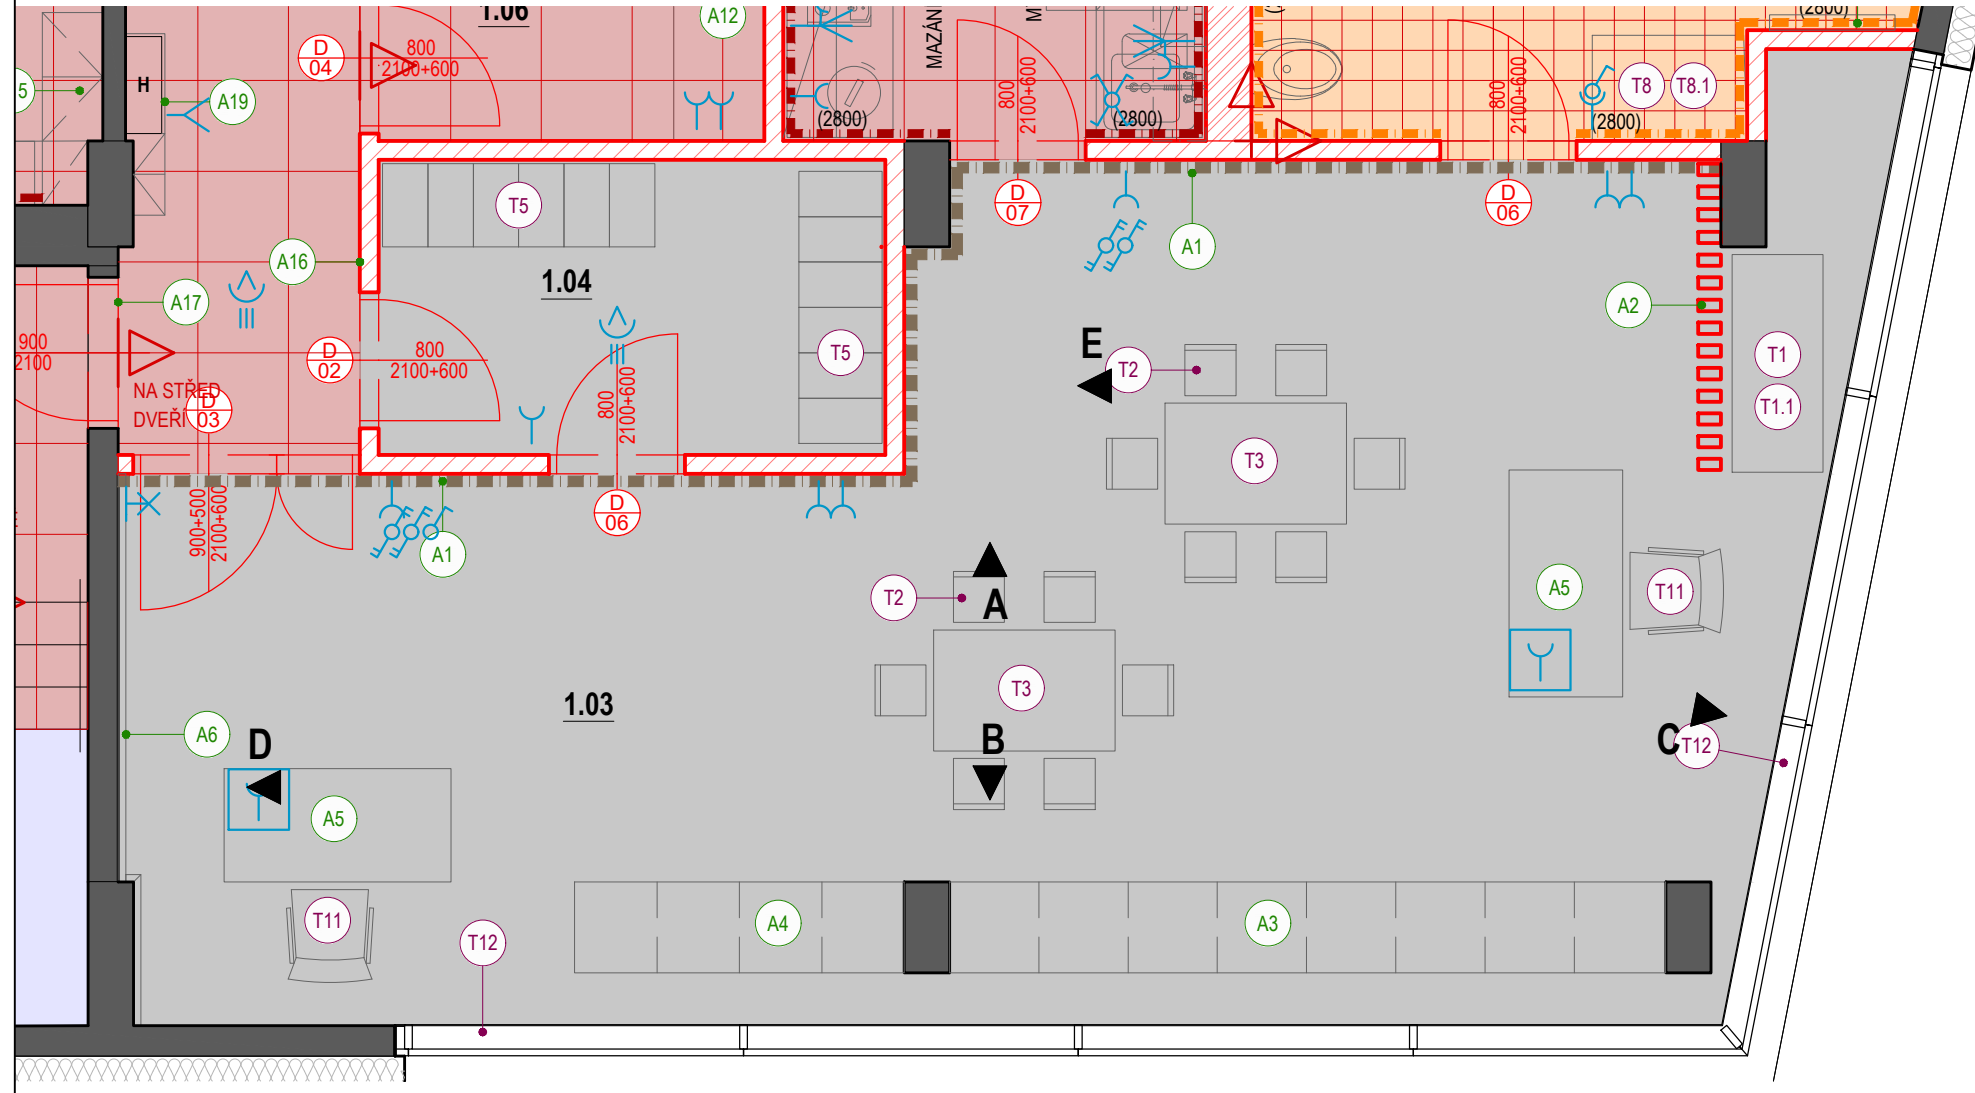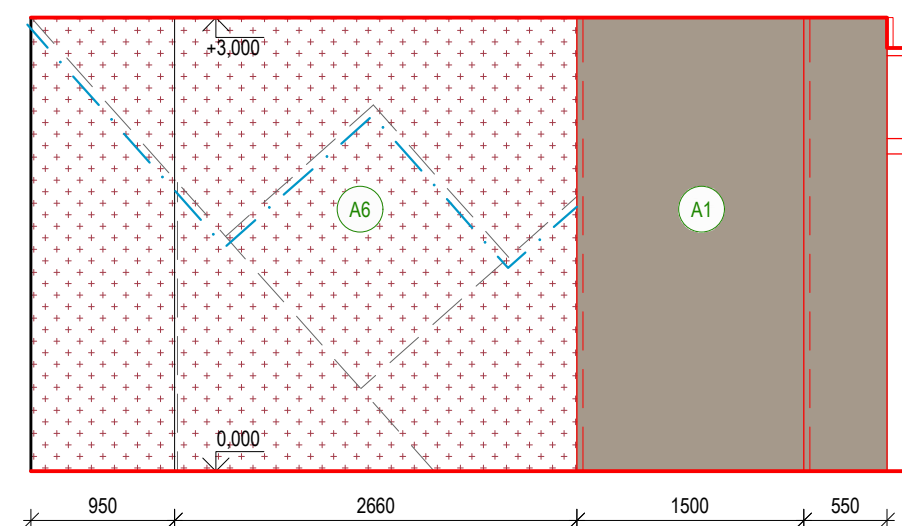


POHLED A

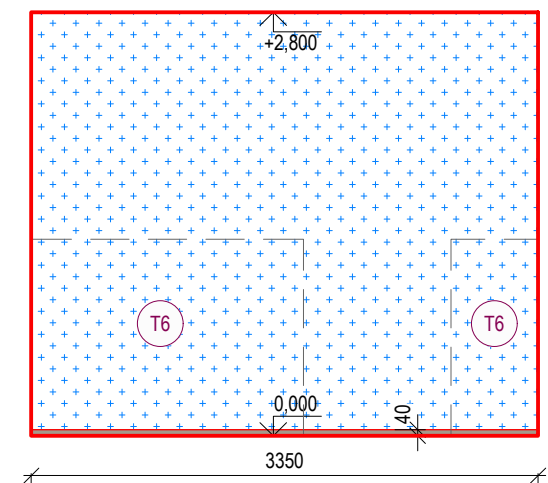


POHLED B

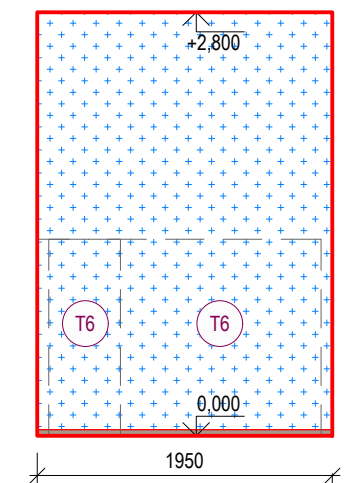

POHLED C

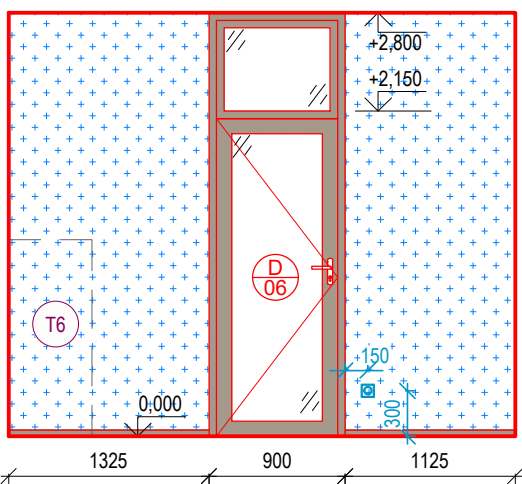

POHLED D

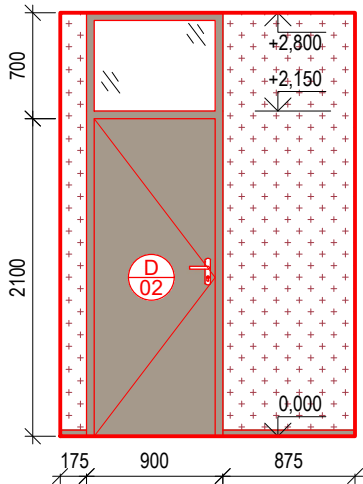

LEGENDA PODLAH

DLW LINOLEUM TL. 2,5mm

LEGENDA POVRCHŮ:

MALBA - BARVA BÍLÁ, RAL 9003

MALBA - BARVA MODRÁ, NCS S1020-R90B

MALBA - BARVA ZELENÁ, NCS S1010-G10Y

DŘEVODEKOR - DUB

UNIDEKOR - BÍLÁ

ČALOUNĚNÍ - ZELENÁ LÁTKA

KERAMICKÁ DLAŽBA / OBKLAD BÍLÝ

KERAMICKÝ OBKLAD MODRÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD ZELENÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD / DLAŽBA BÉŽOVÁ 60x60cm

ZNAČENÍ SPÁRY

POČÁTEK KLADENÍ DLAŽBY / OBKLADU

LEGENDA SVÍTIDEL (PODROBNĚJ VIZ KNIHA SVÍTIDEL)

G1, G2  
PŘISAZENÉ SVÍTIDLO  
- MÍSTNOST 1.03 MODRÁ BARVA, G1 - 4 ks, G2 - 5 ks  
- MÍSTNOST 1.10 ZELENÁ BARVA, G1 - 6 ks, G2 - 6ks

ZAPUŠTĚNÁ BODOVÁ SVĚTLA

LED PÁSEK - ŘEŠENO VRÁMCI NÁBYTKU

LEGENDA ELEKTRO (PODROBNĚJ V PROJEKTU ELEKTRO)

ZÁSUVKA

VYPÍNAČ



VYPÍNAČ DVOJITÝ

LEGENDA ODKAZŮ:

T1 - Tx  
TYPIZOVANÉ PŘEDMĚTY - VIZ KATALOG  
TYPIZOVANÝCH PŘEDMĚTŮ


A1 - Ax  
ATYPICKÝ NÁBYTEK  
- VIZ KATALOG ATYPICKÉHO NÁBYTKU

D1 - D10  
INTERIÉROVÉ DVEŘE - ŘEŠÍ VÝROBCE NÁBYTKU  
- VIZ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

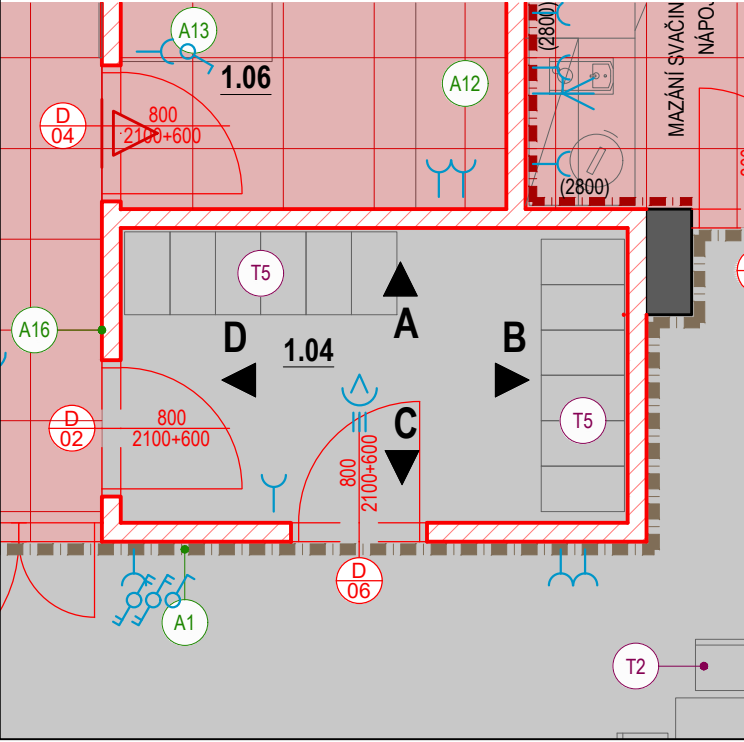

ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
ARCHITEKT	ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ




PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU  
DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova


D.2. B.04 POHLEDY - 1.04 ŠATNA DĚTI

DATUM	2024/07
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK. ČÍSLO	2023125


POHLED A

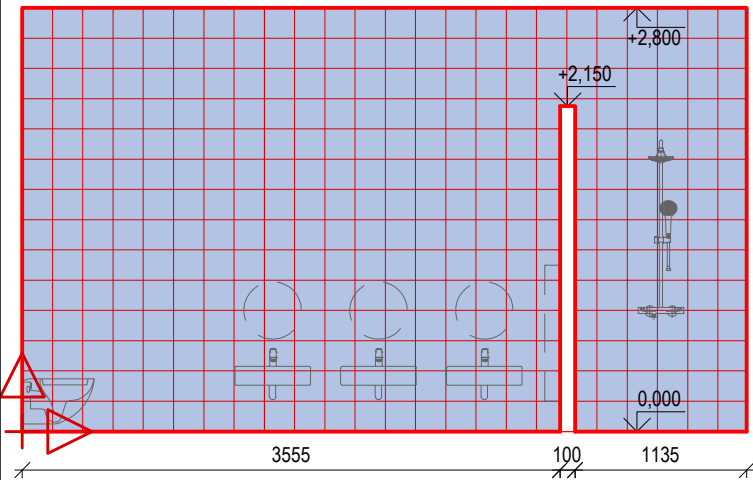


POHLED E

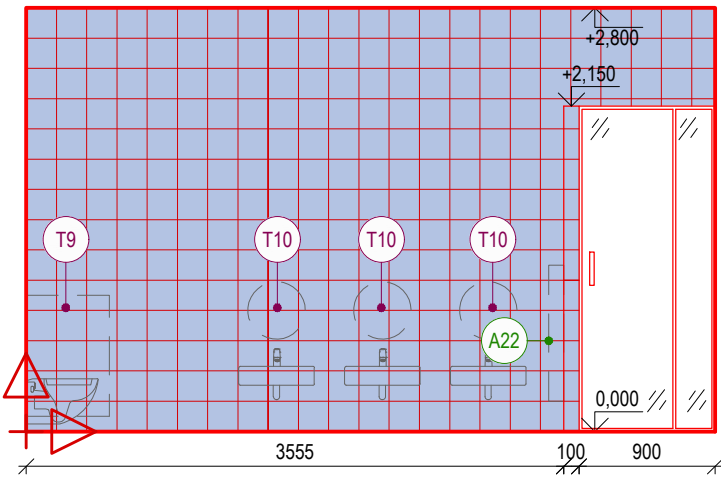


POHLED C

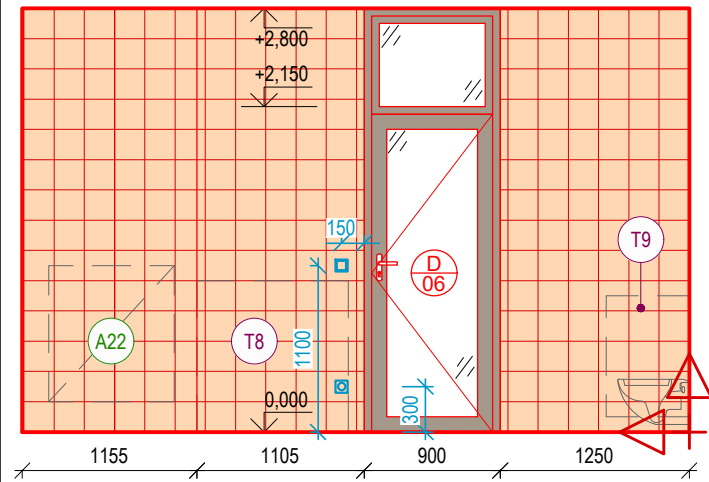

POHLED B

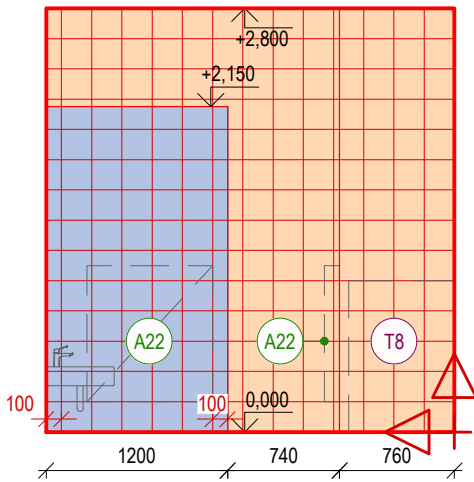

POHLED D

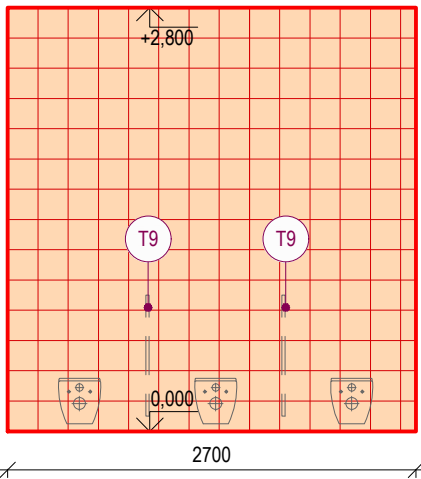

LEGENDA PODLAH

DLW LINOLEUM TL. 2,5mm

LEGENDA POVRCHŮ:

MALBA - BARVA BÍLÁ, RAL 9003

MALBA - BARVA MODRÁ, NCS S1020-R90B

MALBA - BARVA ZELENÁ, NCS S1010-G10Y

DŘEVODEKOR - DUB

UNIDEKOR - BÍLÁ

ČALOUNĚNÍ - ZELENÁ LÁTKA

KERAMICKÁ DLAŽBA / OBKLAD BÍLÝ

KERAMICKÝ OBKLAD MODRÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD ZELENÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD / DLAŽBA BÉŽOVÁ 60x60cm

ZNAČENÍ SPÁRY

POČÁTEK KLADENÍ DLAŽBY / OBKLADU

LEGENDA SVÍTIDEL (PODROBNĚJ VIZ KNIHA SVÍTIDEL)

G1, G2 PŘISAZENÉ SVÍTIDLO  
- MÍSTNOST 1.03 MODRÁ BARVA, G1 - 4 ks, G2 - 5 ks  
- MÍSTNOST 1.10 ZELENÁ BARVA, G1 - 6 ks, G2 - 6ks

ZAPUŠTĚNÁ BODOVÁ SVĚTLA

LED PÁSEK - ŘEŠENO VRÁMCI NÁBYTKU

LEGENDA ELEKTRO (PODROBNĚJ V PROJEKTU ELEKTRO)

ZÁSUVKA

VYPÍNAČ


VYPÍNAČ DVOJITÝ

LEGENDA ODKAZŮ:

T1 - Tx TYPIZOVANÉ PŘEDMĚTY - VIZ KATALOG  
TYPIZOVANÝCH PŘEDMĚTŮ


A1 - Ax ATYPICKÝ NÁBYTEK  
- VIZ KATALOG ATYPICKÉHO NÁBYTKU

D1 - D10 INTERIÉROVÉ DVEŘE - ŘEŠÍ VÝROBCE NÁBYTKU  
- VIZ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ



ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
VEDOUCÍ PROJEKTU ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
ARCHITEKT ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ




PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU  
DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova


D.2. B.05 POHLEDY - 1.05 UMÝVÁRNA DĚTI

DATUM 2024/07  
MĚŘITKO 1:50  
ZAK. ČÍSLO 2023125


POHLED A

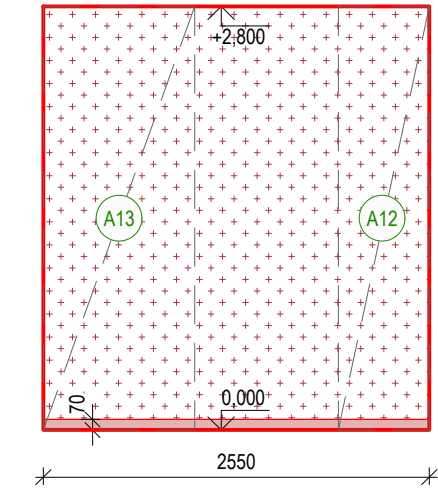


POHLED B

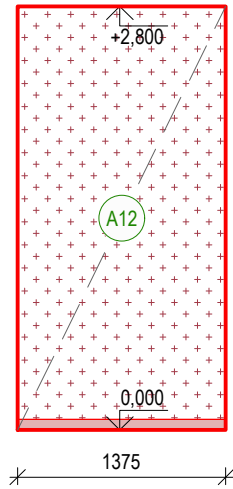

POHLED C

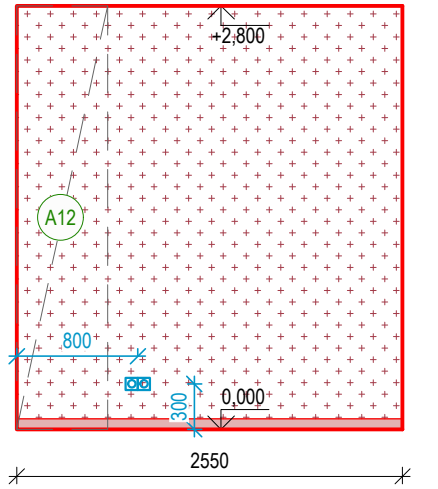

POHLED D

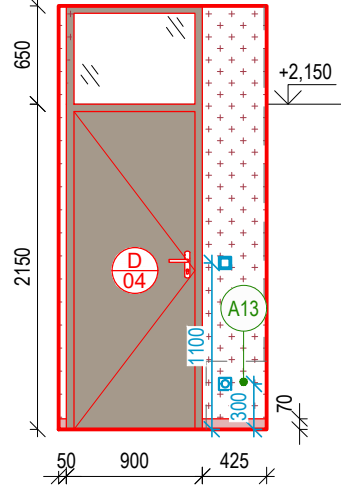

LEGENDA PODLAH

DLW LINOLEUM TL. 2,5mm

LEGENDA POVRCHŮ:

MALBA - BARVA BÍLÁ, RAL 9003

MALBA - BARVA MODRÁ, NCS S1020-R90B

MALBA - BARVA ZELENÁ, NCS S1010-G10Y

DŘEVODEKOR - DUB

UNIDEKOR - BÍLÁ

ČALOUNĚNÍ - ZELENÁ LÁTKA

KERAMICKÁ DLAŽBA / OBKLAD BÍLÝ

KERAMICKÝ OBKLAD MODRÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD ZELENÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD / DLAŽBA BÉŽOVÁ 60x60cm

ZNAČENÍ SPÁRY

POČÁTEK KLADENÍ DLAŽBY / OBKLADU

LEGENDA SVÍTIDEL (PODROBNĚJ VIZ KNIHA SVÍTIDEL)



- G1, G2
- PRÍSAZENÉ SVÍTIDLO
- MÍSTNOST 1.03 MODRÁ BARVA, G1 - 4 ks, G2 - 5 ks
  - MÍSTNOST 1.10 ZELENÁ BARVA, G1 - 6 ks, G2 - 6ks
- ZAPUŠTĚNÁ BODOVÁ SVĚTLA
- LED PÁSEK - ŘEŠENO VRÁMCI NÁBYTKU

LEGENDA ELEKTRO (PODROBNĚJ V PROJEKTU ELEKTRO)

- ZÁSUVKA
- VYPÍNAČ
- VYPÍNAČ DVOJITÝ


LEGENDA ODKAZŮ:

- T1 - Tx
- ATYPICKÝ NÁBYTEK
- VIZ KATALOG ATYPICKÉHO NÁBYTKU
- D1 - D10
- INTERIÉROVÉ DVEŘE - ŘEŠÍ VÝROBCE NÁBYTKU
- VIZ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

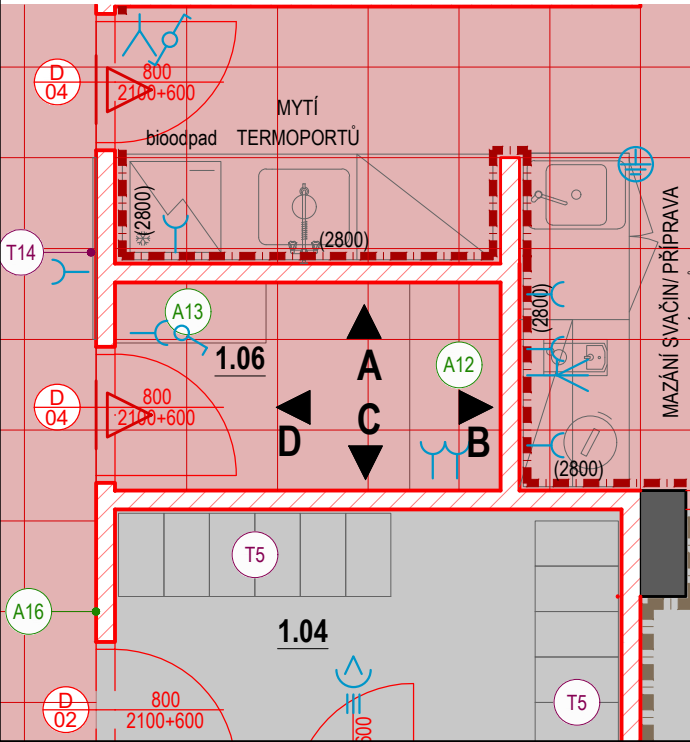

ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
ARCHITEKT	ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ



PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU


DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova

D.2. B.06 POHLEDY - 1.06 ŠATNA PERSONÁL


DATUM	2024/07
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK. ČÍSLO	2023125




POHLED A

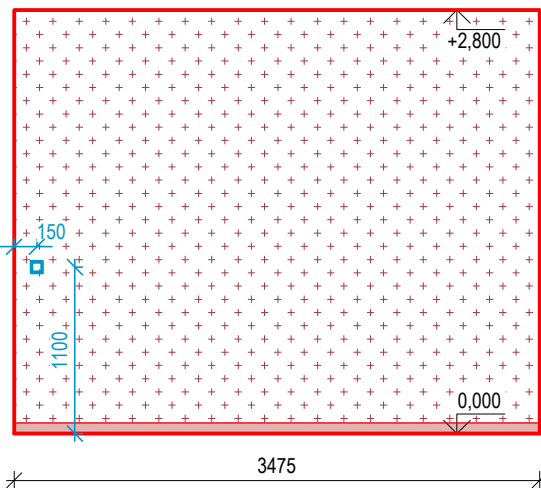


POHLED B

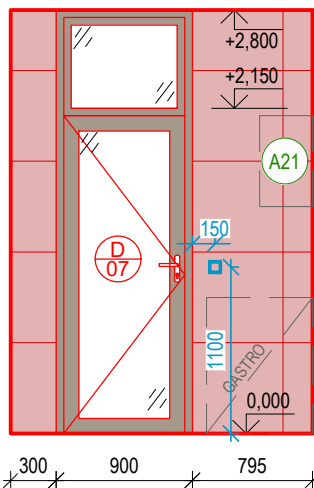


POHLED C

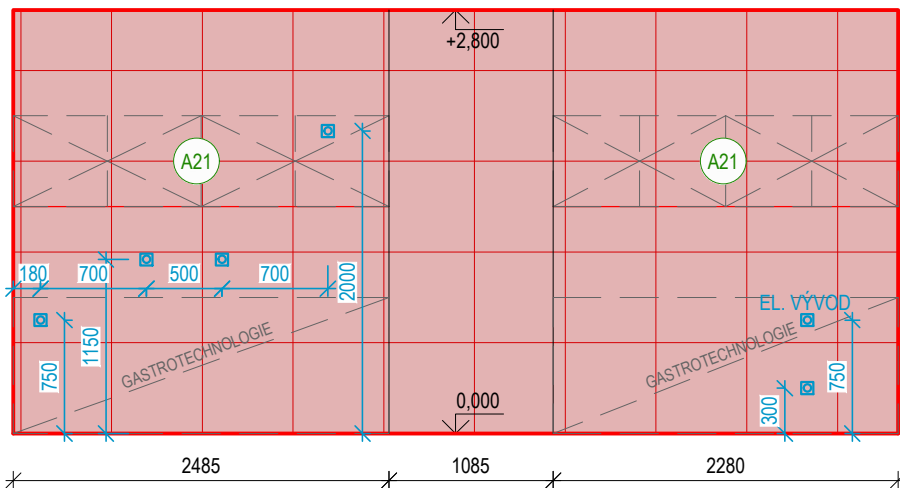


POHLED D

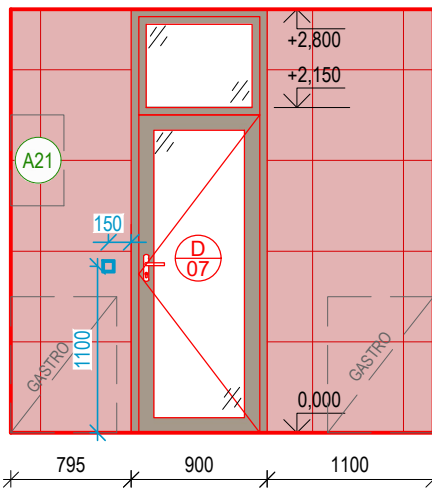

POHLED E

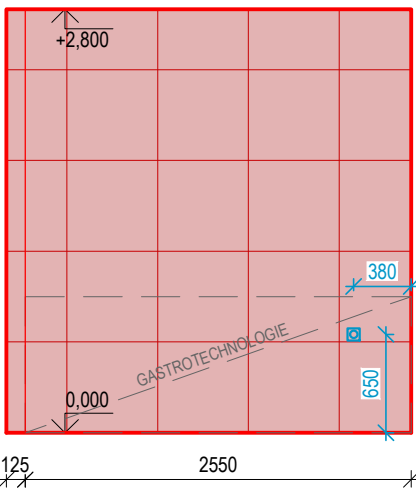

POHLED F

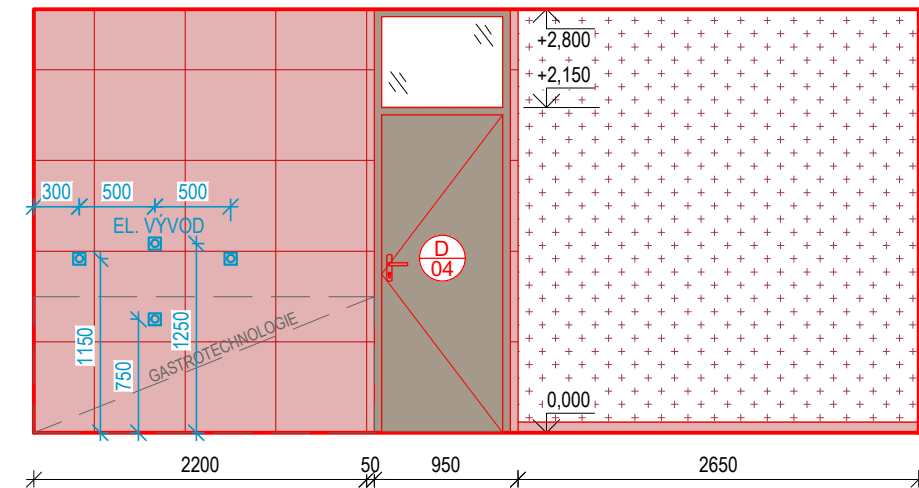

## LEGENDA PODLAH

- DLW LINOLEUM TL. 2,5mm
- MALBA - BARVA BILÁ, RAL 9003
- MALBA - BARVA MODRÁ, NCS S1020-R90B
- MALBA - BARVA ZELENÁ, NCS S1010-G10Y
- DŘEVODEKOR - DUB
- UNIDEKOR - BILÁ
- ČALOUNĚNÍ - ZELENÁ LÁTKA
- KERAMICKÁ DLAŽBA / OBKLAD BILÝ
- KERAMICKÝ OBKLAD MODRÝ 20x20cm
- KERAMICKÝ OBKLAD ZELENÝ 20x20cm
- KERAMICKÝ OBKLAD / DLAŽBA BÉŽOVÁ 60x60cm
- ZNAČENÍ SPÁRY
- POČÁTEK Kladení DLAŽBY / OBKLADU

## LEGENDA SVÍTIDEL (PODROBNĚJ VIZ KNIHA SVÍTIDEL)


- G1, G2
- PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO
- MÍSTNOST 1.03 MODRÁ BARVA, G1 - 4 ks, G2 - 5 ks
  - MÍSTNOST 1.10 ZELENÁ BARVA, G1 - 6 ks, G2 - 6ks
- ZAPUŠTĚNÁ BODOVÁ SVĚTLA
- LED PÁSEK - ŘEŠENO VRÁMCI NÁBYTKU

## LEGENDA ELEKTRO (PODROBNĚJ V PROJEKTU ELEKTRO)

- ZÁSUVKA
- VYPÍNAČ
- VYPÍNAČ DVOJITÝ


## LEGENDA ODKAZŮ:

- T1 - Tx
- TIPOVANÉ PŘEDMĚTY - VIZ KATALOG  
TIPOVANÝCH PŘEDMĚTŮ
- A1 - Ax
- ATYPICKÝ NÁBYTEK  
- VIZ KATALOG ATYPICKÉHO NÁBYTKU
- D1 - D10
- INTERIÉROVÉ DVEŘE - ŘEŠÍ VÝROBCE NÁBYTKU  
- VIZ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

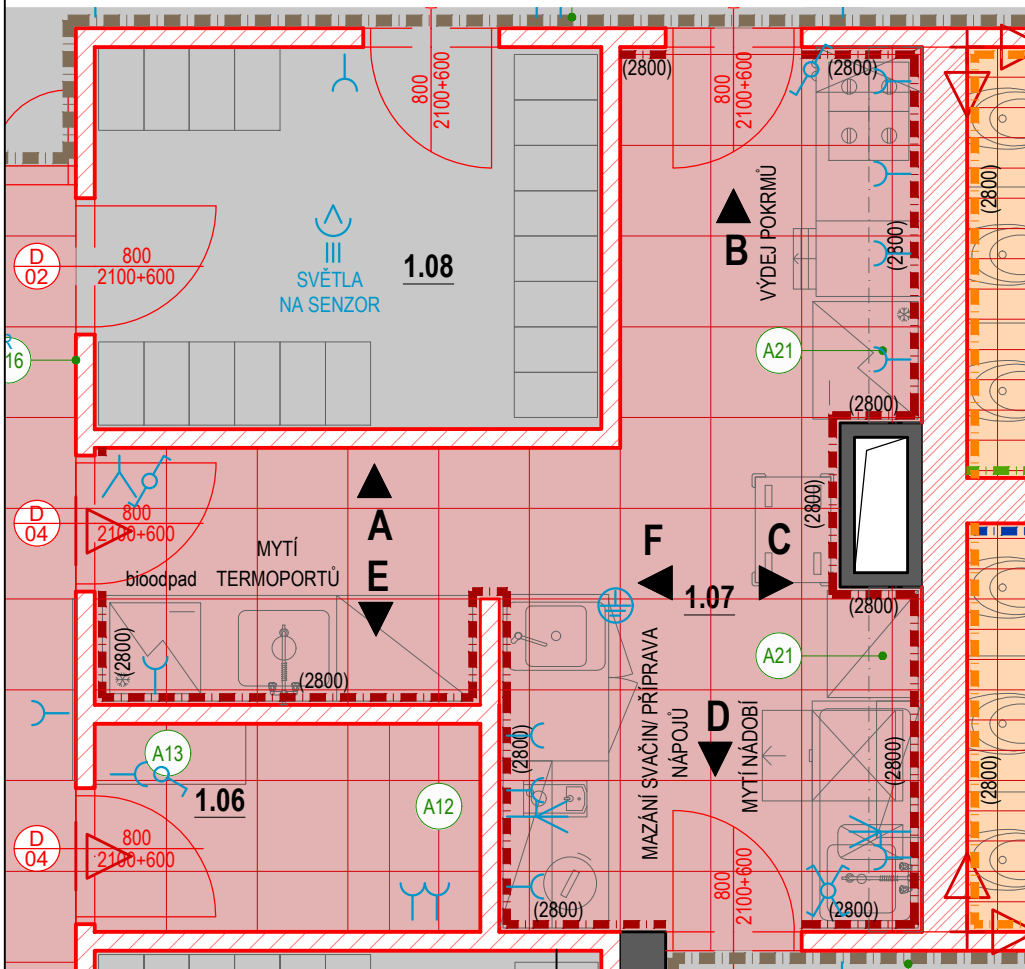

ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
VEDOUČÍ PROJEKTU ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
ARCHITEKT ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ




PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU  
DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova


D.2. B.07 POHLEDY - 1.07 PŘÍJEM / VÝDEJ

DATUM 2024/07  
MĚŘITKO 1:50  
ZAK. ČÍSLO 2023125


POHLED A

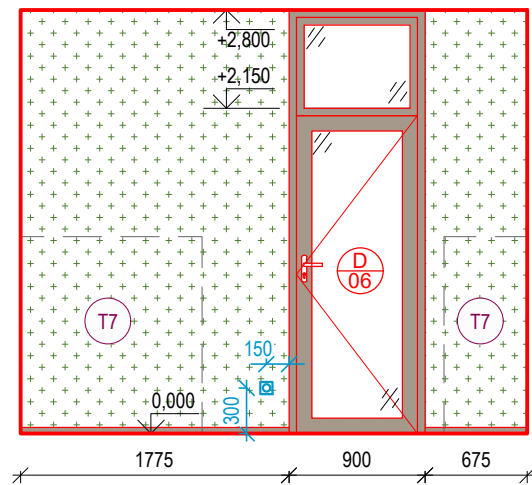


POHLED B

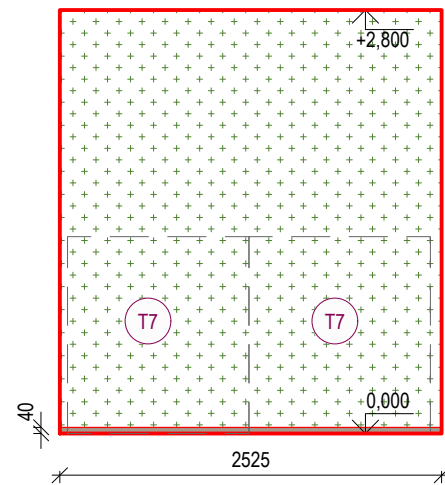

POHLED C

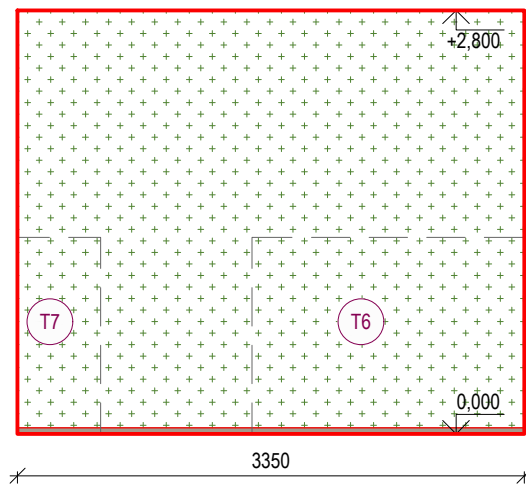

POHLED D

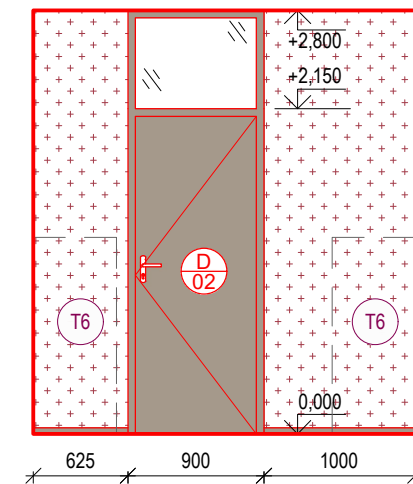

LEGENDA PODLAH

DLW LINOLEUM TL. 2,5mm

LEGENDA POVRCHŮ:

MALBA - BARVA BÍLÁ, RAL 9003

MALBA - BARVA MODRÁ, NCS S1020-R90B

MALBA - BARVA ZELENÁ, NCS S1010-G10Y

DŘEVODEKOR - DUB

UNIDEKOR - BÍLÁ

ČALOUNĚNÍ - ZELENÁ LÁTKA

KERAMICKÁ DLAŽBA / OBKLAD BÍLÝ

KERAMICKÝ OBKLAD MODRÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD ZELENÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD / DLAŽBA BÉŽOVÁ 60x60cm

ZNAČENÍ SPÁRY

POČÁTEK KLADENÍ DLAŽBY / OBKLADU

LEGENDA SVÍTIDEL (PODROBNĚJ VIZ KNIHA SVÍTIDEL)

G1, G2  
PŘISAZENÉ SVÍTIDLO  
- MÍSTNOST 1.03 MODRÁ BARVA, G1 - 4 ks, G2 - 5 ks  
- MÍSTNOST 1.10 ZELENÁ BARVA, G1 - 6 ks, G2 - 6 ks

ZAPUŠTĚNÁ BODOVÁ SVĚTLA

LED PÁSEK - ŘEŠENO VRÁMCI NÁBYTKU

LEGENDA ELEKTRO (PODROBNĚJ V PROJEKTU ELEKTRO)

ZÁSUVKA

VYPÍNAČ



VYPÍNAČ DVOJITÝ

LEGENDA ODKAZŮ:

T1 - Tx  
TYPISOVANÉ PŘEDMĚTY - VIZ KATALOG  
TYPISOVANÝCH PŘEDMĚTŮ

A1 - Ax  
ATYPICKÝ NÁBYTEK  
- VIZ KATALOG ATYPICKÉHO NÁBYTKU


D1 - D10  
INTERIÉROVÉ DVEŘE - ŘEŠÍ VÝROBCE NÁBYTKU  
- VIZ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

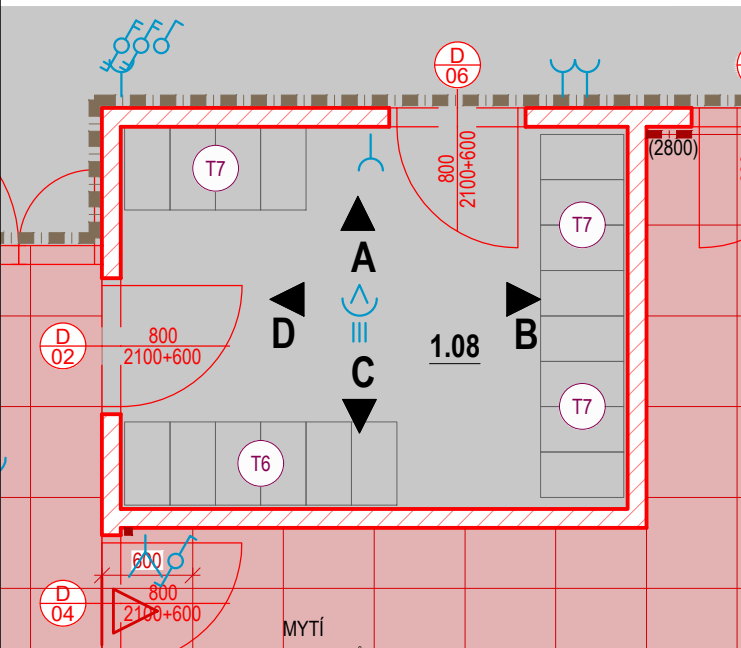

ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT  
VEDOUČÍ PROJEKTU  
ARCHITEKT

ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ



PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU


DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova

D.2. B.08 POHLEDY - 1.08 ŠATNA DĚTI


DATUM  
MĚŘITKO  
ZAK. ČÍSLO

2024/07  
1:50  
2023125


POHLED A

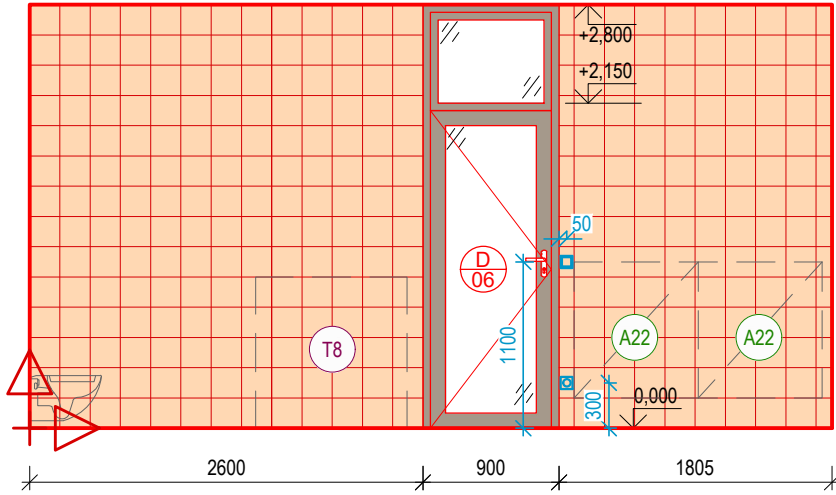


POHLED D

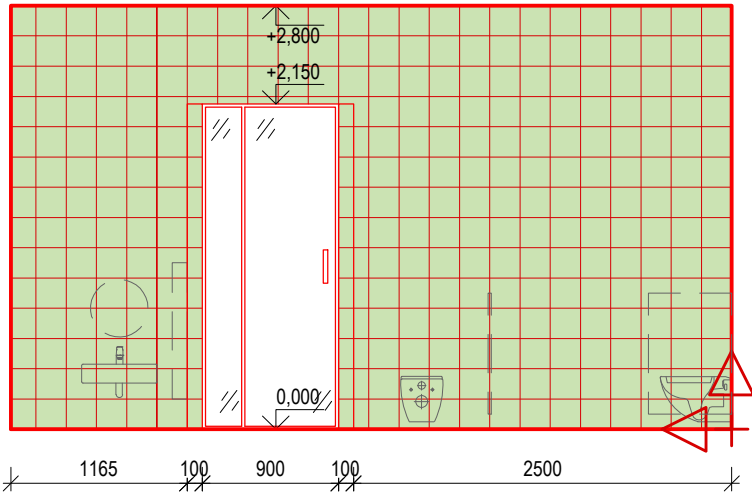


POHLED B

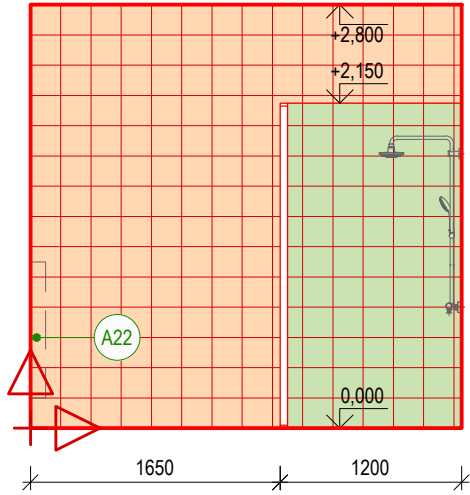


POHLED E

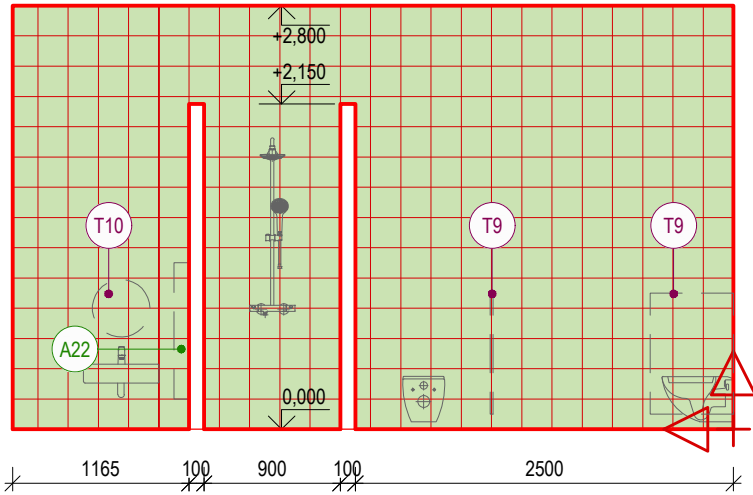


POHLED F

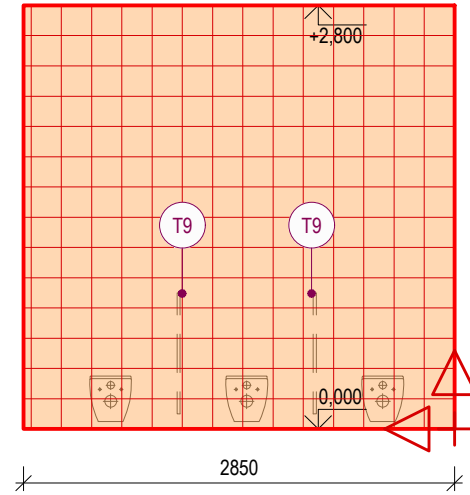

POHLED C

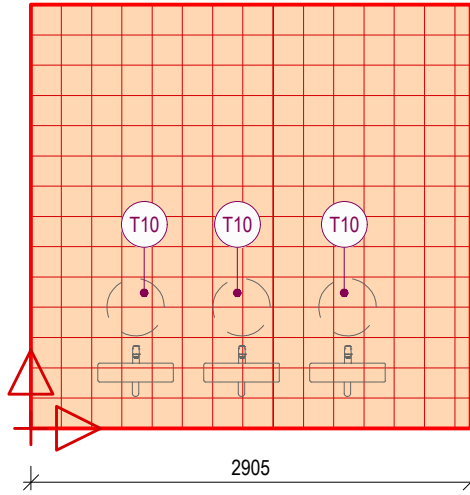

POHLED G

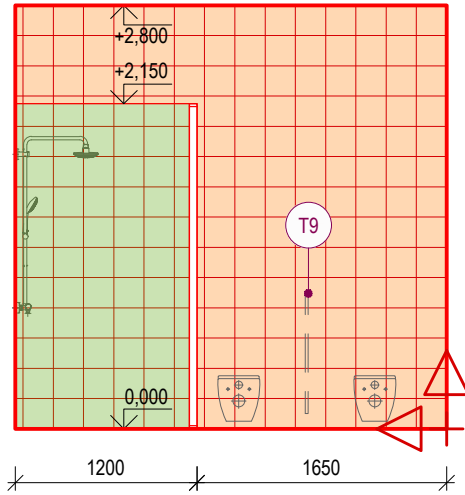

LEGENDA PODLAH

DLW LINOLEUM TL. 2,5mm

LEGENDA POVRCHŮ:

MALBA - BARVA BÍLÁ, RAL 9003

MALBA - BARVA MODRÁ, NCS S1020-R90B

MALBA - BARVA ZELENÁ, NCS S1010-G10Y

DŘEVODEKOR - DUB

UNIDEKOR - BÍLÁ

ČALOUNĚNÍ - ZELENÁ LÁTKA

KERAMICKÁ DLAŽBA / OBKLAD BÍLÝ

KERAMICKÝ OBKLAD MODRÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD ZELENÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD / DLAŽBA BÉŽOVÁ 60x60cm

ZNAČENÍ SPÁRY

POČÁTEK KLADENÍ DLAŽBY / OBKLADU

LEGENDA SVÍTIDEL (PODROBNĚJ VIZ KNIHA SVÍTIDEL)



G1, G2 PŘISAZENÉ SVÍTIDLO  
- MÍSTNOST 1.03 MODRÁ BARVA, G1 - 4 ks, G2 - 5 ks  
- MÍSTNOST 1.10 ZELENÁ BARVA, G1 - 6 ks, G2 - 6ks  
ZAPUŠTĚNÁ BODOVÁ SVĚTLA  
LED PÁSEK - ŘEŠENO VRÁMCI NÁBYTKU

LEGENDA ELEKTRO (PODROBNĚJ V PROJEKTU ELEKTRO)

ZÁSUVKA  
VYPÍNAČ  
VYPÍNAČ DVOJITÝ


LEGENDA ODKAZŮ:

T1 - Tx TYPISOVANÉ PŘEDMĚTY - VIZ KATALOG TYPISOVANÝCH PŘEDMĚTŮ  
A1 - Ax ATYPICKÝ NÁBYTEK - VIZ KATALOG ATYPICKÉHO NÁBYTKU  
D1 - D10 INTERIÉROVÉ DVEŘE - ŘEŠÍ VÝROBCE NÁBYTKU - VIZ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

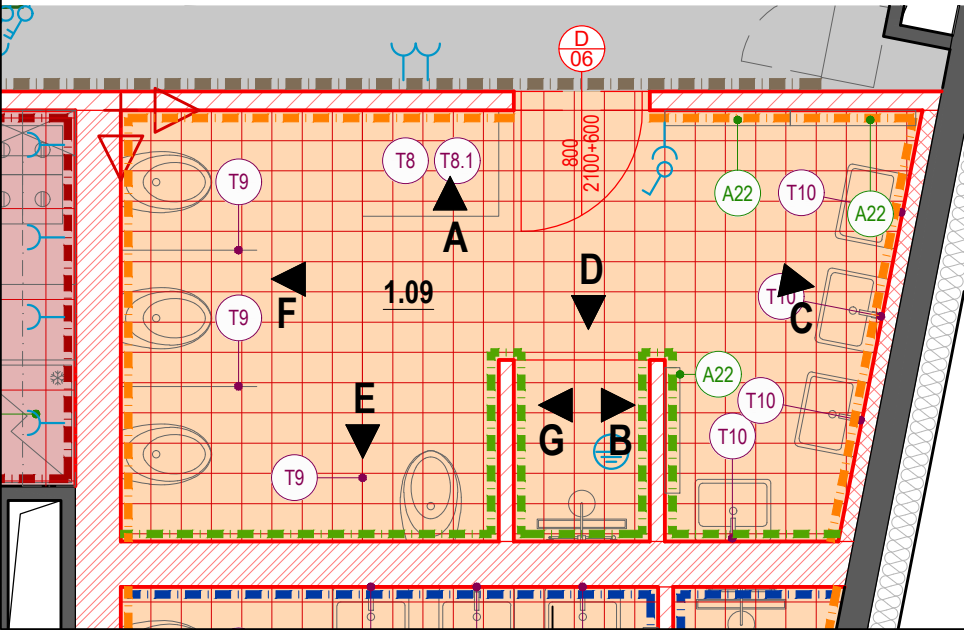

ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
VEDOUČÍ PROJEKTU ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
ARCHITEKT ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ




PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU  
DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova

D.2. B.09 POHLEDY - 1.09 UMÝVÁRNA DĚTI


DATUM 2024/07  
MĚŘITKO 1:50  
ZAK. ČÍSLO 2023125




POHLED A

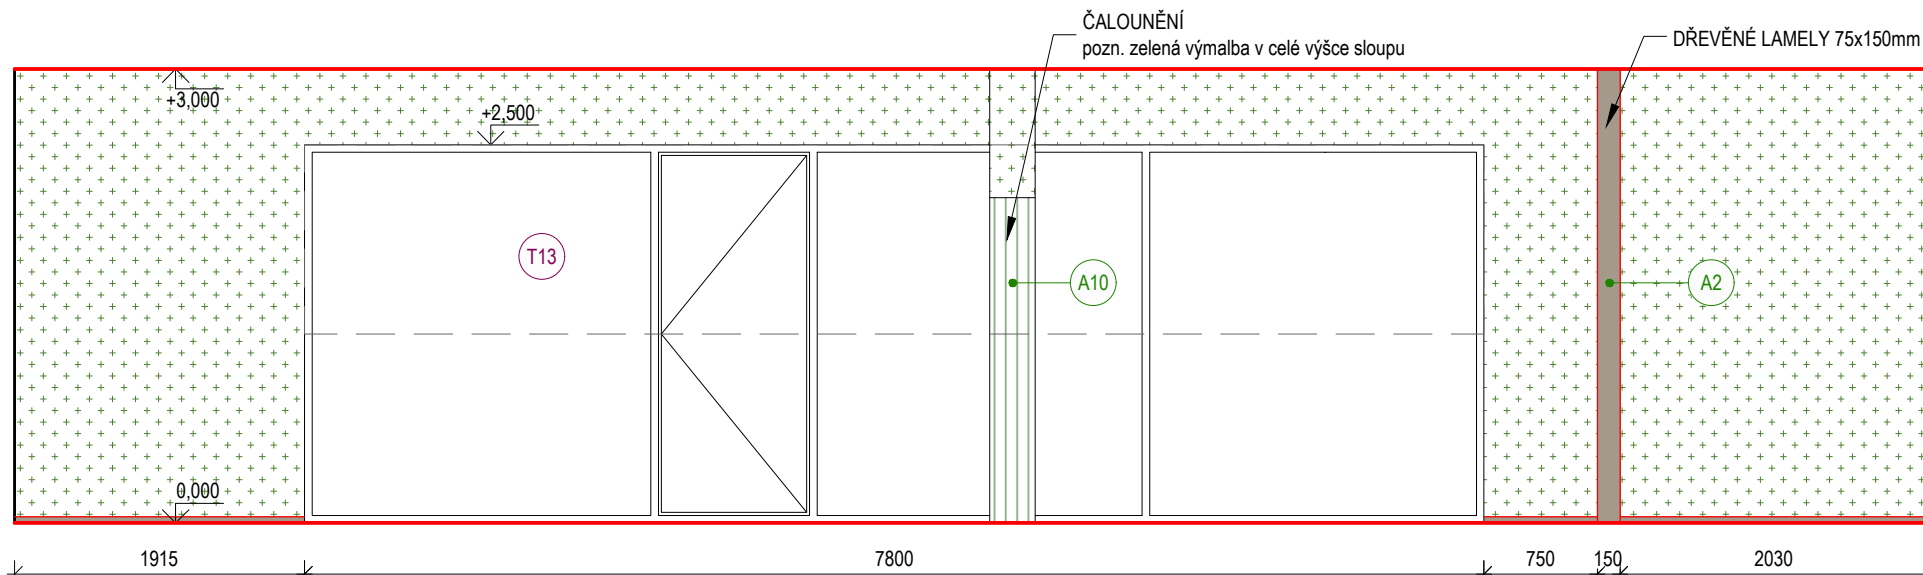


POHLED B

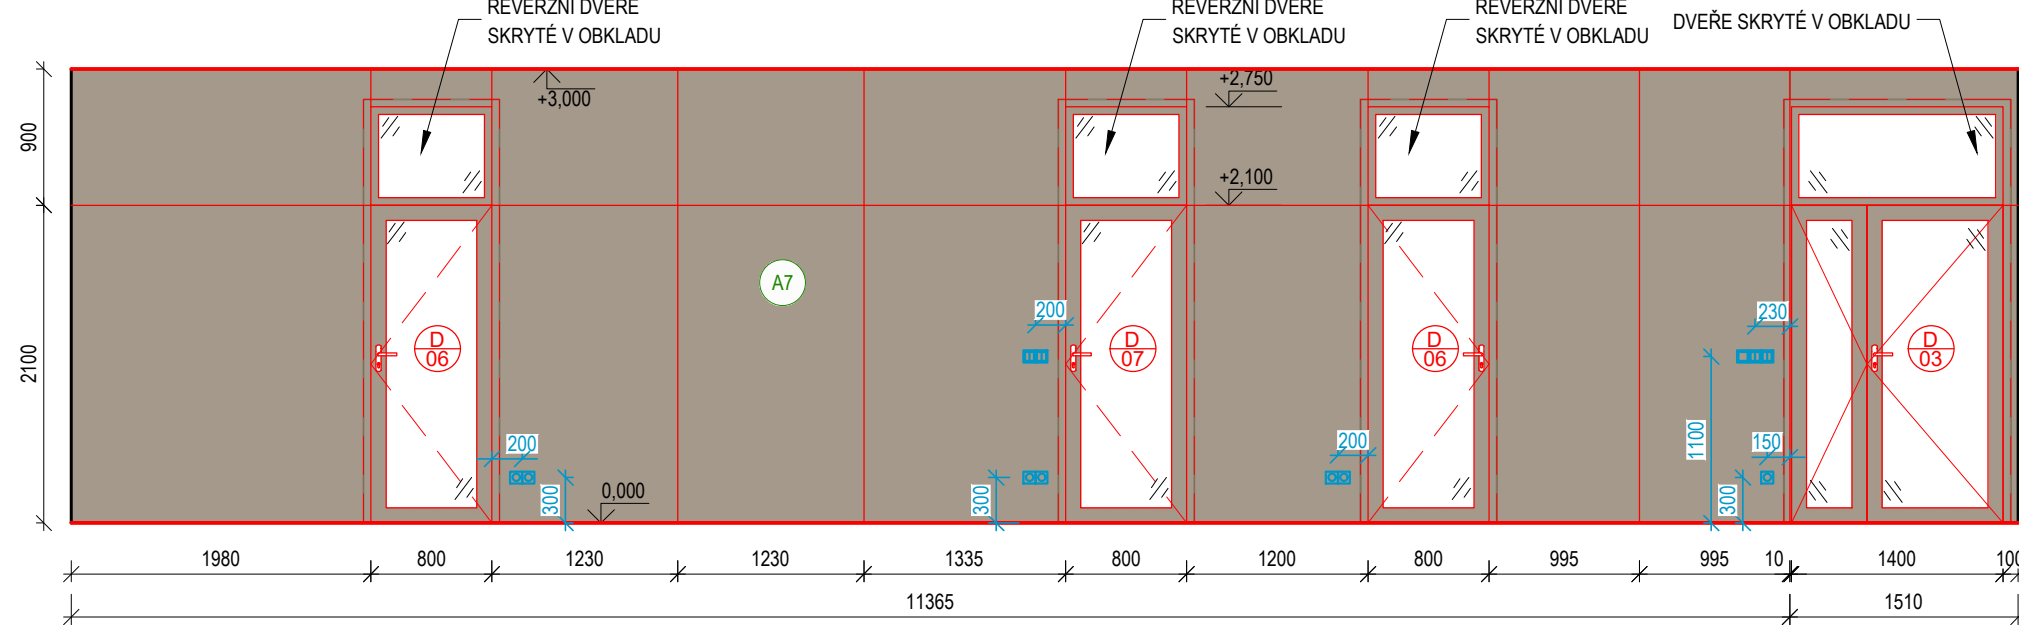


POHLED C

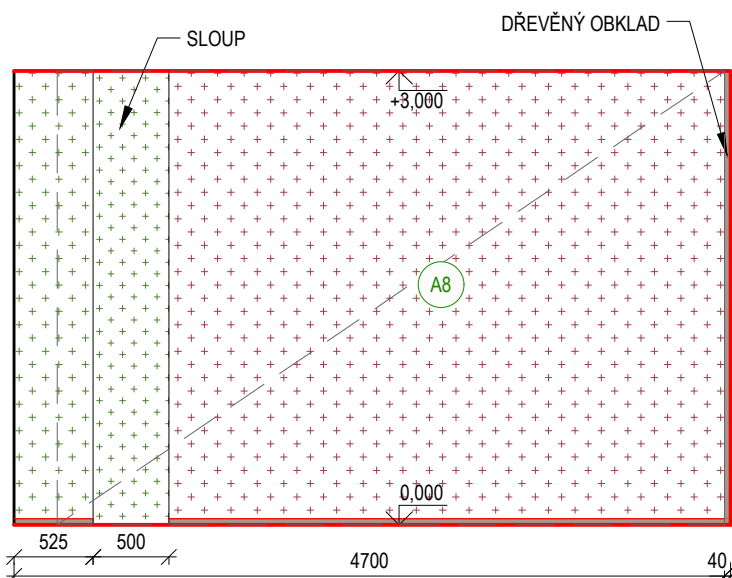

POHLED D

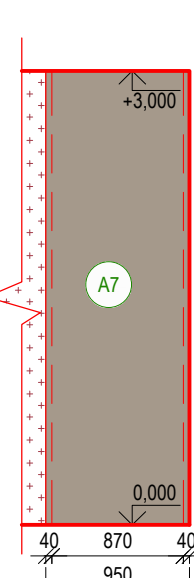

POHLED E

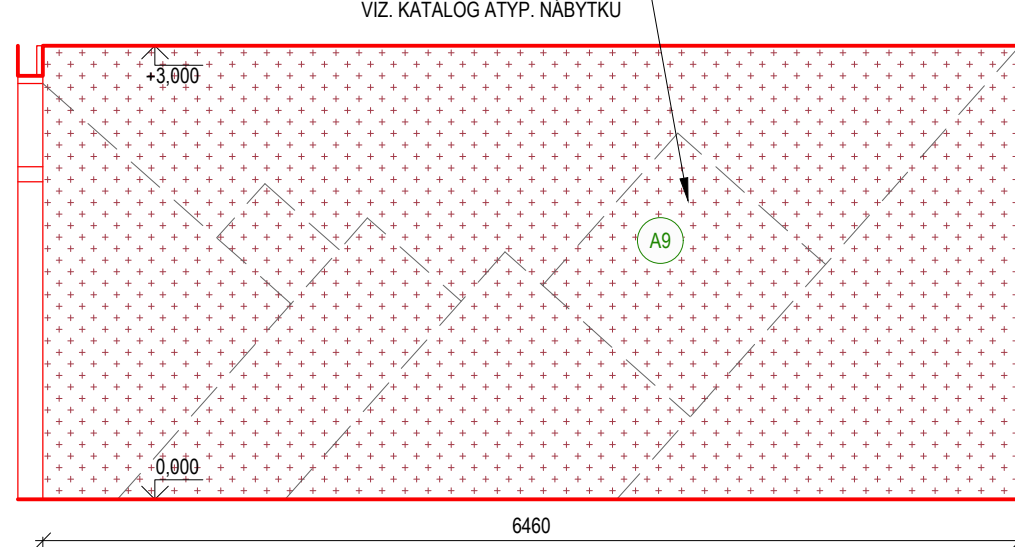

LEGENDA PODLAH

DLW LINOLEUM TL. 2.5mm

LEGENDA POVRCHŮ:

MALBA - BARVA BÍLÁ, RAL 9003

MALBA - BARVA MODRÁ, NCS S1020-R90B

MALBA - BARVA ZELENÁ, NCS S1010-G10Y

DŘEVODEKOR - DUB

UNIDEKOR - BÍLÁ

ČALOUNĚNÍ - ZELENÁ LÁTKA

KERAMICKÁ DLAŽBA / OBKLAD BÍLÝ

KERAMICKÝ OBKLAD MODRÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD ZELENÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD / DLAŽBA BÉŽOVÁ 60x60cm

ZNAČENÍ SPÁRY

POČÁTEK KLADENÍ DLAŽBY / OBKLADU

LEGENDA SVÍTEL (PODROBNĚJ VIZ KNIHA SVÍTEL)

G1, G2

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO

- MÍSTNOST 1.03 MODRÁ BARVA, G1 - 4 ks, G2 - 5 ks
- MÍSTNOST 1.10 ZELENÁ BARVA, G1 - 6 ks, G2 - 6ks

ZAPUŠTĚNÁ BODOVÁ SVĚTLA

LED PÁSEK - ŘEŠENO VRÁMCI NÁBYTKU

LEGENDA ELEKTRO (PODROBNĚJ V PROJEKTU ELEKTRO)

ZÁSUVKA

VYPÍNAČ

VYPÍNAČ DVOJITÝ

LEGENDA ODKAZŮ:

T1 - Tx


TYPIZOVANÉ PŘEDMĚTY - VIZ KATALOG TYPIZOVANÝCH PŘEDMĚTŮ

A1 - Ax

ATYPICKÝ NÁBYTEK - VIZ KATALOG ATYPICKÉHO NÁBYTKU


D1 - D10

INTERIÉROVÉ DVEŘE - ŘEŠÍ VÝROBCE NÁBYTKU - VIZ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ



ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertec.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
VEDOUcí PROJEKTU ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
ARCHITEKT ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ




PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU  
DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova

D.2. B.10 POHLEDY - 1.10 HERNA


DATUM 2024/07  
MĚŘÍTKO 1:50  
ZAK. ČÍSLO 2023125




1.11 - PŘEDSÍŇ PERSONÁL

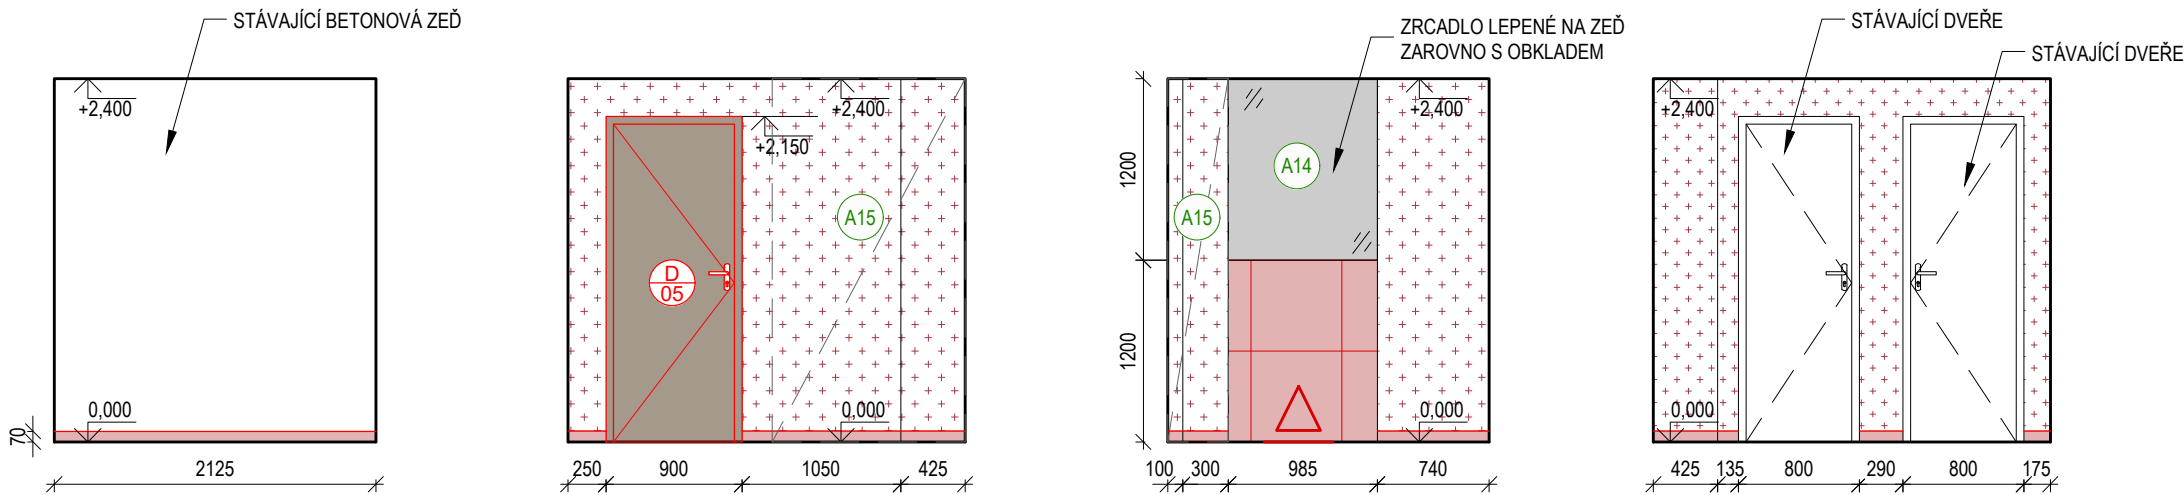

1.12 - WC PERSONÁL

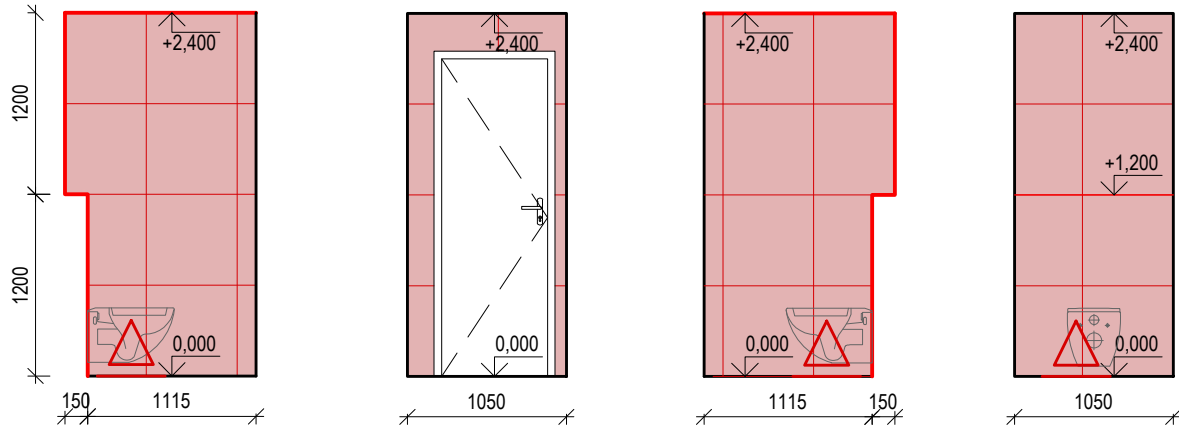

1.13 - VÝLEVKA

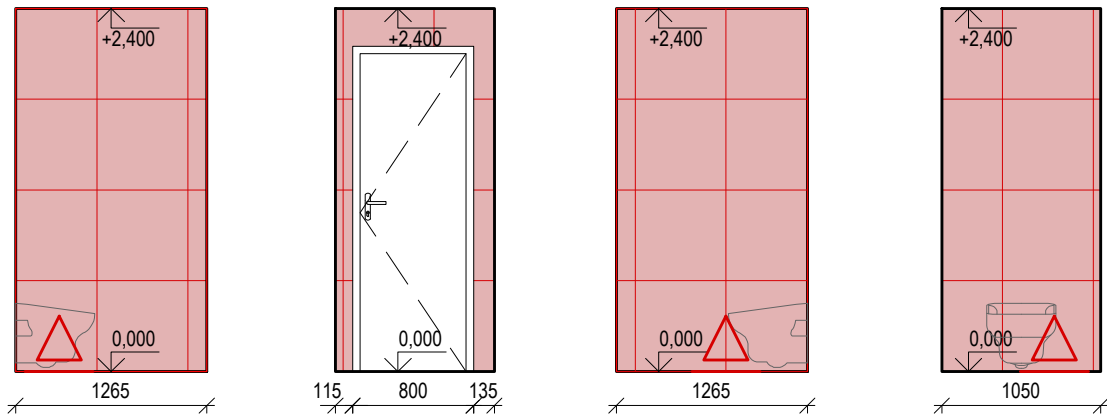

LEGENDA PODLAH

DLW LINOLEUM TL. 2,5mm

LEGENDA POVRCHŮ:

MALBA - BARVA BÍLÁ, RAL 9003

MALBA - BARVA MODRÁ, NCS S1020-R90B

MALBA - BARVA ZELENÁ, NCS S1010-G10Y

DŘEVODEKOR - DUB

UNIDEKOR - BÍLÁ

ČALOUNĚNÍ - ZELENÁ LÁTKA

KERAMICKÁ DLAŽBA / OBKLAD BÍLÝ

KERAMICKÝ OBKLAD MODRÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD ZELENÝ 20x20cm

KERAMICKÝ OBKLAD / DLAŽBA BÉŽOVÁ 60x60cm

ZNAČENÍ SPÁRY

POČÁTEK KLADENÍ DLAŽBY / OBKLADU

LEGENDA SVÍTIDEL (PODROBNĚJ VIZ KNIHA SVÍTIDEL)


- G1, G2
- PŘÍSAZENÉ SVÍTIDLO
- MÍSTNOST 1.03 MODRÁ BARVA, G1 - 4 ks, G2 - 5 ks
  - MÍSTNOST 1.10 ZELENÁ BARVA, G1 - 6 ks, G2 - 6ks
- ZAPUŠTĚNÁ BODOVÁ SVĚTLA
- LED PÁSEK - ŘEŠENO VRÁMCI NÁBYTKU

LEGENDA ELEKTRO (PODROBNĚJ V PROJEKTU ELEKTRO)

- ZÁSUVKA
- VYPÍNAČ
- VYPÍNAČ DVOJITÝ


LEGENDA ODKAZŮ:

- T1 - Tx
- TYPIZOVANÉ PŘEDMĚTY - VIZ KATALOG TYPIZOVANÝCH PŘEDMĚTŮ
- A1 - Ax
- ATYPICKÝ NÁBYTEK - VIZ KATALOG ATYPICKÉHO NÁBYTKU
- D1 - D10
- INTERIÉROVÉ DVEŘE - ŘEŠÍ VÝROBCE NÁBYTKU - VIZ VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

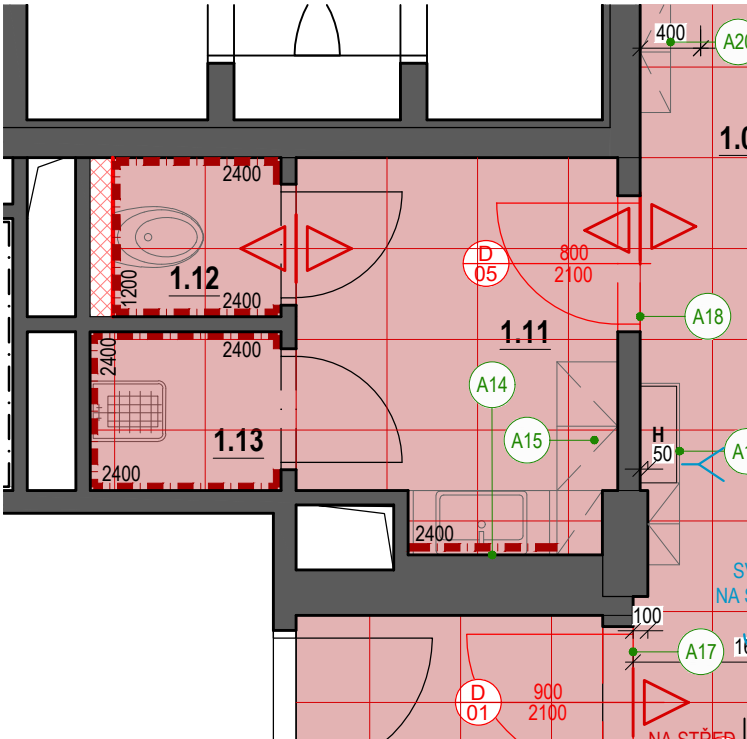

ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
VEDOUČÍ PROJEKTU ING. ARCH. LUKÁŠ TECL  
ARCHITEKT ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ



PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU  
DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova

D.2. B.11 POHLEDY - 1.11, 1.12, 1.13

DATUM 2024/07  
MĚŘÍTKO 1:50  
ZAK. ČÍSLO 2023125



ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VEDOUČÍ PROJEKTU	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
ARCHITEKT	ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU

DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova

**D.2. C. VIZUALIZACE**

DATUM 2024/07

MĚŘÍTKO

ZAK. ČÍSLO 2023125



































ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
ARCHITEKT	ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU

DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova


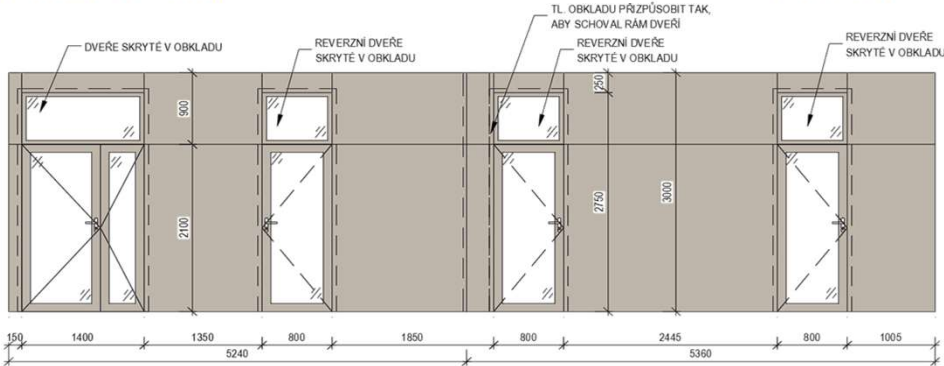

**D.2. D.01 KATALOG ATYPICKÉHO NÁBYTKU**

DATUM 2024/07

MĚŘÍTKO





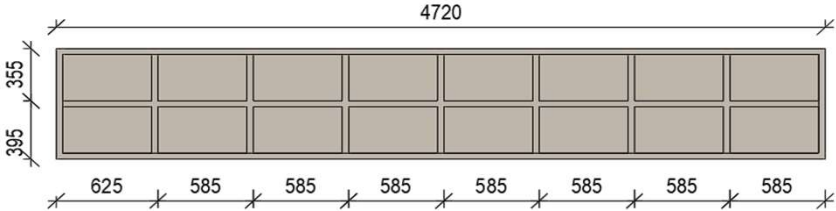

ZAK. ČÍSLO 2023125











KATALOG PRVKŮ INTERIÉRU - POLOŽKOVÝ VÝKAZ ATYPICKÉHO NÁBYTKU				
	<p>- VÝKAZ ATYPICKÉHO NÁBYTKU JE PODKLADEM POUZE PRO NACENĚNÍ - NENÍ PODKLADEM PRO VÝROBU!</p> <p>- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNÉ PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ</p> <p>- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY NUTNÉ VYVZORKOVAT PŘED VÝROBOU A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM</p> <p>- DODAVATEL ATYPICKÉHO NÁBYTKU ZAŠLE PŘED VÝROBOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K NÁHLEDU A ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI</p> <p>- VEŠKERÉ VNITŘNÍ ČLENĚNÍ NÁBYTKU DOŘEŠIT S INVESTOREM</p>			
OZN.	NÁZEV PRVKU	POPIS PRVKU (materiál/ poznámka)	3D SCHÉMA	POČET
A1	DŘEVĚNÝ OBKLAD NA STĚNU	<p><b>MATERIÁL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dřevodekor H1145 Dub Bardolino přírodní</li><li>- laminované dřevotřískové desky s hoření zpomalující vícevrstvou strukturou</li></ul> <p><b>ROZMĚRY (šxv):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>5240x3000mm</li><li>5360x3000mm</li><li>2050x3000mm</li></ul> <p>Celková tl. obkladu 40mm (vč. konstrukce)</p> <p><b>POZNÁMKY:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dveře skryté v obkladu</li></ul>	<p><b>3D NÁHLED</b></p>  <p><b>2D NÁKRES - PREDNÍ POHLED</b></p>  <p><b>BOČNÍ POHLED</b></p>  <p>TL. OBKLADU PŘÍPŮSOBIT TAK, ABY SCHOVAL RÁM DVEŘÍ</p> <p>REVERZNÍ DVEŘE SKRYTÉ V OBKLADU</p> <p>DVEŘE SKRYTÉ V OBKLADU</p> <p>REVERZNÍ DVEŘE SKRYTÉ V OBKLADU</p> <p>REVERZNÍ DVEŘE SKRYTÉ V OBKLADU</p>	1



DĚTSKÁ SKUPINA - POLYFUNKČNÍ DŮM ZENKLOVA  
Atelier Tecl, s.r.o. / 07/2024

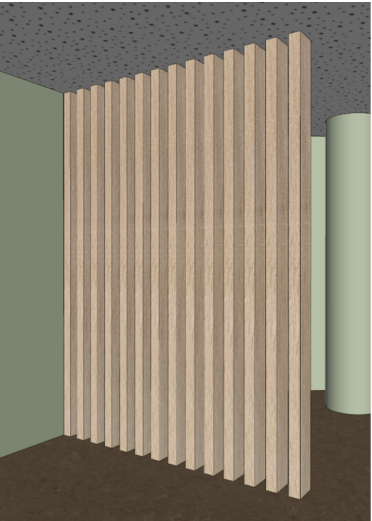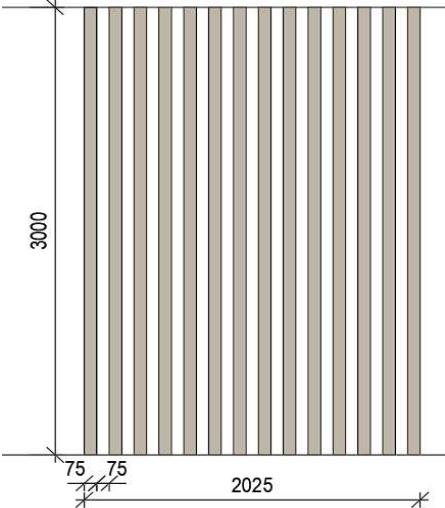
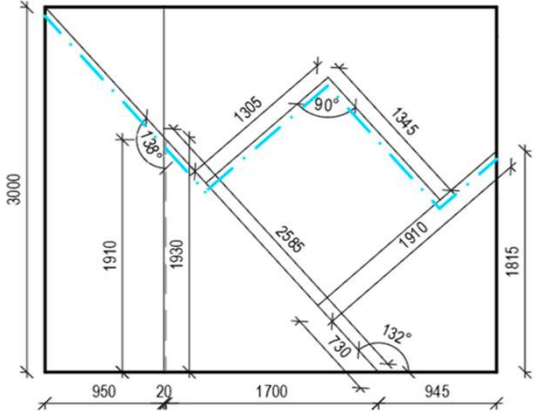

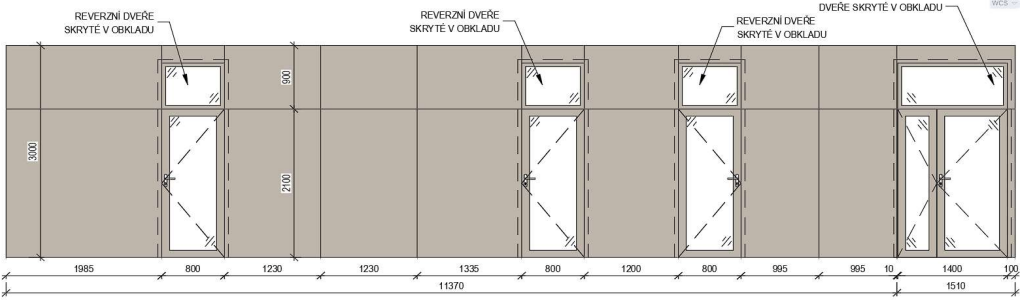

A2	DŘEVĚNÁ LAMELOVÁ ZÁSTĚNA	<p>14x DŘEVĚNÉ LAMELY - MASIV</p> <p><b>ROZMĚRY (šxhvx):</b> 75x150x3000 mm</p>	<p>3D NÁHLED</p>  <p>2D NÁKRES - PREDNÍ POHLED</p>  <p>BOČNÍ POHLED</p> 	2
A3	ÚLOŽNÍ PROSTORY	<p><b>MATERIÁL:</b> - laminovaná DTD - Dřevodekor H1145 Dub Bardolino přírodní</p> <p><b>ROZMĚR (šxvxh):</b> 4720x750x600 mm</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> - vsazeno mezi 2 stávající sloupy</p>	<p>3D NÁHLED</p>  <p>2D NÁKRES - PREDNÍ POHLED</p>  <p>BOČNÍ POHLED</p> 	1

DĚTSKÁ SKUPINA - POLYFUNKČNÍ DŮM ZENKLOVA  
Atelier Tecl, s.r.o. / 07/2024

A4	ÚLOŽNÍ PROSTORY	<p><b>MATERIÁL:</b> - laminovaná DTD - Dřevodekor H1145 Dub Bardolino přírodní</p> <p><b>ROZMĚR (šxvxh):</b> 2025x750x600 mm</p>	<p>3D NÁHLED</p>  <p>2D - PREDNÍ POHLED</p>  <p>BOČNÍ POHLED</p>  <p>2</p>
A5	PRACOVNÍ STŮL + ŠUPLÍKY	<p><b>MATERIÁL:</b> - Dřevodekor H1145 Dub Bardolino přírodní</p> <p><b>ROZMĚR STOLU (šxvxh):</b> 1500x750x750 mm</p> <p><b>ROZMĚR ŠUPLÍKŮ (šxvxh):</b> 400x700x650mm</p> <p><b>POZNÁMKY:</b> - šuplíky jsou pevnou součástí stolu</p>	<p>3D NÁHLED</p>   <p>2D NÁKRES - PREDNÍ POHLED</p>  <p>ZADNÍ POHLED</p>  <p>BOČNÍ POHLED</p>  <p>5</p>



DĚTSKÁ SKUPINA - POLYFUNKČNÍ DŮM ZENKLOVA  
Atelier Tecl, s.r.o. / 07/2024





A6	DEKORAČNÍ MAGNETICKÝ OBKLAD NA STĚNU	<p><b>MATERIÁL:</b> - MDF deska lakovaná s magnetickým nátěrem</p> <p><b>BARVY:</b> NCS S1020-R90B NCS S2020-R90B NCS S0520-R90B</p> <p><b>ROZMĚR:</b> - dle nákresu</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> - za MDF deskou je lamino tl. 18mm s LED nascvícením</p>	<p><b>VIZUALIZACE</b></p>  <p><b>2D NÁKRES</b></p>  <p>1</p>
A7	DŘEVĚNÝ OBKLAD NA STĚNU	<p><b>MATERIÁL:</b> - Dřevodekor H1145 Dub Bardolino přírodní - laminované dřevotřískové desky s hoření zpomalující vícevrstvou strukturou</p> <p><b>ROZMĚRY (šxv):</b> 12880x3000mm 950x3000mm Celková tl. obkladu 40mm (vč. konstrukce)</p> <p><b>POZNÁMKY:</b> - Dveře skryté v obkladu</p>	<p><b>3D NÁHLED</b></p>  <p><b>2D NÁKRES - PREDNÍ POHLED</b></p>  <p><b>BOČNÍ POHLED</b></p>  <p>1</p>

## DĚTSKÁ SKUPINA - POLYFUNČNÍ DŮM ZENKLOVA

Atelier Tecl, s.r.o. / 07/2024

A8	ÚLOŽNÍ PROSTORY	<p><b>MATERIÁL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laminovaná DTD - Dřevodekor H1145 Dub Bardolino přírodní</li> </ul> <p><b>ROZMĚRY (šxvxh):</b></p> <p>4390x3000x800mm</p> <p><b>POZNÁMKA:</b></p> <p>Horní skříňky otevírání na TIPON Spodní skříňky otevírání skryté - Gola profil</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>PŮDORYS</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>2D NÁKRES</p> </div> </div> <p>3D NÁHLED</p>	1
A9	DEKORAČNÍ MAGNETICKÝ OBKLAD NA STĚNU	<p><b>MATERIÁL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF deska lakovaná s magnetickým nátěrem</li> </ul> <p><b>BARVY:</b></p> <p>NCS S1010-G10Y NCS S2010-G10Y NCS S3010-G10Y</p> <p><b>ROZMĚR:</b></p> <p>- dle nákresu</p> <p><b>POZNÁMKA:</b></p> <p>- za MDF deskou je lamino tl. 18mm s LED nasvícením</p>	<p>VIZUALIAZCE</p> <p>2D NÁKRES</p>	1

DĚTSKÁ SKUPINA - POLYFUNKČNÍ DŮM ZENKLOVA  
Atelier Tecl, s.r.o. / 07/2024


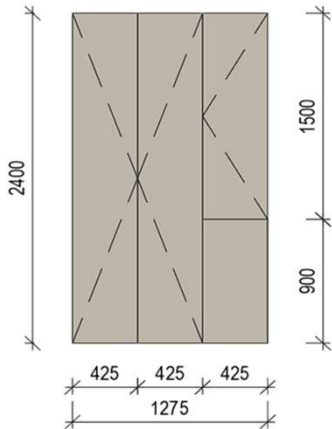


A10	ČALOUNĚNÉ OBLOŽENÍ	<p><b>MATERIÁL:</b> - látka</p> <p><b>ROZMĚRY:</b> výška 2150mm šířka 400mm hloubka 800mm - SLOUP 1 hloubka 700mm - SLOUP 2</p> <p><b>tloušťka čalunění 50mm</b></p>	<p>3D NÁHLED</p> 	<p>2D NÁKRES - PREDNÍ POHLED</p>  <p>BOČNÍ POHLED</p> 	2
A11	ČALOUNĚNÉ SEZENÍ	<p><b>MATERIÁL:</b> - látka</p> <p><b>ROZMĚRY:</b> průměr 1200mm výška 100mm</p>	<p>3D NÁHLED</p> 		1



DĚTSKÁ SKUPINA - POLYFUNČNÍ DŮM ZENKLOVA  
Atelier Tecl, s.r.o. / 07/2024

A12	ÚLOŽNÍ PROSTORY	<p><b>MATERIÁL:</b> - laminovaná DTD - Dřevodekor H1145 Dub Bardolino přírodní</p> <p><b>ROZMĚRY (šxvxh):</b> 1375x2800x600mm</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> otevírání na TIPON</p>	3D NÁHLED 	2D NÁKRES - PREDNÍ POHLED 	1
A13	LAVICE S VĚŠÁKY	<p><b>MATERIÁL:</b> - laminovaná DTD - Dřevodekor H1145 Dub Bardolino přírodní</p> <p><b>ROZMĚRY (šxvxh):</b> Lavice: 1000x450x400mm zádová deska na věšáky: 1000x2550</p>	3D NÁHLED 	2D NÁKRES - PREDNÍ POHLED 	1
A14	ZRCADLO	<p>celoplošně lepené zrcadlo</p> <p><b>ROZMĚRY (šxvxh):</b> 985x1200</p>	3D NÁHLED 	2D NÁKRES - PREDNÍ POHLED 	1

DĚTSKÁ SKUPINA - POLYFUNKČNÍ DŮM ZENKLOVA  
Atelier Tecl, s.r.o. / 07/2024





A15	SKŘÍŇ	<p><b>MATERIÁL:</b> - laminovaná DTD - Dřevodekor H1145 Dub Bardolino přírodní</p> <p><b>ROZMĚRY (šxvxh):</b> 1275x2400x400mm</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> otevírání na TIPON vnitřní korpus Uni bílá, členění police</p>	<p>3D NÁHLED</p> 	<p>2D NÁKRES - PREDNÍ POHLED</p> 	1
A16	NÁPISY NA STĚNĚ	<p><b>ROZMĚRY (šxvxh):</b> max. 10 písmen velikosti 100mm Přesný text dle zadání od investora</p>	<p>3D NÁHLED</p> 	<p>2D NÁKRES - PREDNÍ POHLED</p> 	2

DĚTSKÁ SKUPINA - POLYFUNČNÍ DŮM ZENKLOVA  
Atelier Tecl, s.r.o. / 07/2024





A17	OBKLAD NAD DVEŘMI	<p><b>MATERIÁL:</b> - laminovaná DTD - Dřevodekor H1145 Dub Bardolino přírodní</p> <p><b>ROZMĚRY (šxvxh):</b> 1000x650x18mm</p>	3D NÁHLED 	2D NÁKRES - PREDNÍ POHLED 	1
A18	OBKLAD NAD DVEŘMI	<p><b>MATERIÁL:</b> - laminovaná DTD - Dřevodekor H1145 Dub Bardolino přírodní</p> <p><b>ROZMĚRY (šxvxh):</b> 900x650x18mm</p>	3D NÁHLED 	2D NÁKRES - PREDNÍ POHLED 	1



DĚTSKÁ SKUPINA - POLYFUNČNÍ DŮM ZENKLOVA  
Atelier Tecl, s.r.o. / 07/2024

A19	VYSOKÁ SESTAVA - KRYTÍ NA HYDRANT	<p><b>MATERIÁL:</b> - laminovaná DTD - Dřevodekor H1145 Dub Bardolino přírodní</p> <p><b>ROZMĚRY (šxvxh):</b> 1200x2800x200mm</p> <p><b>POZNÁMKY:</b> - dvířka vložená - fixní panely - otevíravá dvířka na TIP ON - <b>dvířka na hydrant přispůsobit stávajícímu hydrantu</b> - <b>písmeno H vyfrézováno - výška a šířka 150mm</b></p>	3D NÁHLED		2D NÁKRES - PREDNÍ POHLED		1
A20	VYSOKÁ SESTAVA - KRYTÍ NA ROZVADEČ	<p><b>MATERIÁL:</b> - laminovaná DTD - Dřevodekor H1145 Dub Bardolino přírodní</p> <p><b>ROZMĚRY (šxvxh):</b> 800x2800x200mm</p> <p><b>POZNÁMKY:</b> - otevírání na TIP-ON - dvířka vložená - ROZMĚR SKŘÍNĚ BUDE UPRAVEN DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ROZVADEČŮ</p>	3D NÁHLED		2D NÁKRES - PREDNÍ POHLED		1

DĚTSKÁ SKUPINA - POLYFUNČNÍ DŮM ZENKLOVA  
Atelier Tecl, s.r.o. / 07/2024

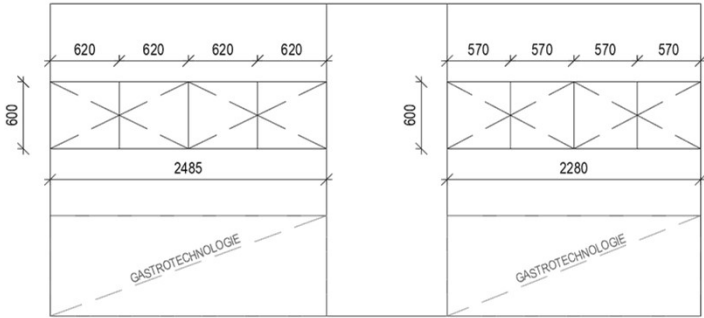A21	HORNÍ SKŘÍŇKY	<p><b>MATERIÁL:</b> - laminovaná DTD s nerezovou povrchovou úpravou</p> <p><b>ROZMĚRY (šxvxh):</b> 2280x600x350mm 2485x600x350mm</p> <p><b>POZNÁMKY:</b> - otevírání - ze spodku úchytky - vnitřní členení - 1x police</p>	<p>3D NÁHLED</p> 	<p>2D NÁKRES - PREDNÍ POHLED</p> 	1
A22	DŘEVĚNÁ STĚNA S VĚŠÁČKY	<p><b>MATERIÁL:</b> - laminovaná DTD - Dřevodekor H1145 Dub Bardolino přírodní</p> <p><b>ROZMĚR (šxvxh) - 830x900x100mm</b> Zadní deska - 830x900x20mm Lamely - 20x900x80mm - 7ks</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> -mezi lamelama 115mm -háčky na ručníky</p>	<p>3D NÁHLED</p> 	<p>2D NÁKRES - PREDNÍ POHLED</p> 	5





ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VEDOUcí PROJEKTU	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
ARCHITEKT	ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU

DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova

**D.2. D.02 KATALOG TYPIZOVANÉHO NÁBYTKU**






DATUM 2024/07

MĚŘÍTKO

ZAK. ČÍSLO 2023125







## DĚTSKÁ SKUPINA - POLYFUNKČNÍ DŮM ZENKLOVA

Atelier Tecl, s.r.o / 07/2024

KATALOG TYPIZOVANÝCH PŘEDMĚTŮ				
TYP		OBRÁZEK	SPECIFIKACE	POČET
PRVKY VYBAVENÍ				
DENNÍ MÍSTNOST 1.03, 1.10				
T1	Stohovatelné lůžko	  Ilustrační obrázek	Školní plastová postýlka 144x58x12 cm Lehká a odolná konstrukce Speciální síťová výplň Stohovatelnost Antialergický materiál	30
T1.1	Matrac	  Ilustrační obrázek	Školní matrac na lehátko 144 cm Rozměry 136x48x5 cm Materiál: Bavlna se zipem	30
T2	Dětská dřevěná židle	  Ilustrační obrázek	Dětská dřevěná židle, odstín přírodní Výška židle: Pro děti do 3let doporučujeme 22 cm Konstrukce z bukového masivu Sedák a opěrák z bukové překližky Židle je ošetřena polomatným polyuretanovým lakem - snadná údržba, odolná proti vlhkosti a mechanickému poškození Stohovatelná	30
T3	Dětský stůl	  Ilustrační obrázek	Dětský stůl hranatý obdélníkový 120x80 cm Výška stolu: Pro děti do 3let doporučujeme 40 cm Konstrukce stolu - buk, Kovová podnož - barva modrá	2
T4	Dětský stůl	  Ilustrační obrázek	Dětský stůl hranatý obdélníkový 120x80 cm Výška stolu: Pro děti do 3let doporučujeme 40 cm Konstrukce stolu - buk, Kovová podnož - barva zelená	3

# DĚTSKÁ SKUPINA - POLYFUNKČNÍ DŮM ZENKLOVA






Atelier Tecl, s.r.o / 07/2024

T12	Římská roleta barva modrá (místnost 1.03)		Zatemňovací římská roleta Manuální mechanismus Způsob montáže - do nadpraží Rozměry oken (šxv) - 9000x2500 mm - 6660x2500 mm	1
T13	Římská roleta barva zelená (místnost 1.10)		Zatemňovací římská roleta Manuální mechanismus Způsob montáže - do nadpraží Rozměry oken - 7800x2500 mm	1
ŠATNA DĚTI 1.04, 1.08				
T5	Šatní skříň pro 6 dětí		Dětská šatní skříň v přírodním provedení s barevnými prvky Dekor: buk Barva: modrá Rozměry: výška 130 cm, hloubka 55 cm, šířka pro 6 dětí Horní odkládací polička, centrální skříňka s poličkou, dole botník 2x dvojháček v každém boxu ABS hrana tl. 2mm Možnost zaoblení sedáku	2
T6	Šatní skříň pro 6 dětí		Dětská šatní skříň v přírodním provedení s barevnými prvky Dekor: buk Barva: zelená Rozměry: výška 130 cm, hloubka 55 cm, šířka pro 6 dětí Horní odkládací polička, centrální skříňka s poličkou, dole botník 2x dvojháček v každém boxu ABS hrana tl. 2mm Možnost zaoblení sedáku	1
T7	Šatní skříň pro 4 děti		Dětská šatní skříň v přírodním provedení s barevnými prvky Dekor: buk Barva: zelená Rozměry: výška 130 cm, hloubka 55 cm, šířka pro 4 děti Horní odkládací polička, centrální skříňka s poličkou, dole botník 2x dvojháček v každém boxu ABS hrana tl. 2mm Možnost zaoblení sedáku	3
UMYVÁRNA DĚTI 1.05, 1.09				
T8	Přebalovací pult		Přebalovací stůl se 3 zásuvkami Rozměr 90x71,5x100,4 cm (šxh xv) Barva - bílá	2







# DĚTSKÁ SKUPINA - POLYFUNKČNÍ DŮM ZENKLOVA

Atelier Tecl, s.r.o / 07/2024

T8.1	Přebalovací podložka		Měkká pěnová výplň a zvážené okraje Vyrobeno z nezávadného plastu, který se snadno otře a omyje Rozměr - 50x70 cm (šxh)	2
T9	WC zástěna		Dělicí stěna na nožičkách Rozměr 80x55 cm Barva: 2x modrá, 3x zelená	5
T10	Zrcadlo		Kulaté zrcadlo Průměr 38 cm Lepené na obklad	7
VYBAVENÍ PRO VYCHOVATELKY				
T11	Kancelářská židle		Kancelářská otočná židle, barva světle šedá Ergonomická, manuálně nastavitelné napětí záklonu, opěrka hlavy a područky. Výškově nastavitelný sedák	5
CHODBA 1.02				
T14	Korková nástěnka		Korková nástěnka (šxv) 1200x1500 mm Hliníkový rám stříbrný Tl. nástěnky 20mm	1
SPOTŘEBIČE A ELEKTROTECHNIKA				
	Volně stojící mikrovlnka		Mikrovlná trouba s výkonem 700W. Objem 20L, průměr talíře 255 mm Počet úrovní výkonu 5 Rozměry: 260x440x353 mm Barva bílá	1



# DĚTSKÁ SKUPINA - POLYFUNKČNÍ DŮM ZENKLOVA

Atelier Tecl, s.r.o / 07/2024

	Varná konvice		Rychlovárná konvice - s regulací teploty, nerezová, obje 1,5l, barva bílá, příkon 2200W Dvojité plášť, otočná základna, skrytá spirála a úložný prostor pro kabel, automatické otevírání víka, automatické vypnutí, časovač, kontrola provozu, ochrana proti přehřátí, udržení teploty	1
	Notebook		Notebook 15"	4
	Tiskárna		Laserová tiskárna - multifunkční, barevná Tisk, skenování, kopírování	2
	Reproduktor		Bluetooth reproduktor	2
DOPLŇKY				
	Molitanová rozkládací matrace ( místnost 1.03)		Rozměr složená: 60x40x40 cm Rozměr rozložená: 160x60x10 cm Jádru tvořeno vysoce kvalitní polyuretanovou pěnou Potah sňímatelný omývateľný Zip všitý dovnitř pro větší bezpečnost Vrchní část matrace z koženky	3
	Molitanová rozkládací matrace (místnost 1.10)		Rozměr složená: 60x40x40 cm Rozměr rozložená: 160x60x10 cm Jádru tvořeno vysoce kvalitní polyuretanovou pěnou Potah sňímatelný omývateľný Zip všitý dovnitř pro větší bezpečnost Vrchní část matrace z koženky	4
	Krabice na hračky (1.03 a 1.10)		Plastový box vysoký 31,2x30x42,7 cm	32
	Zásobník na toaletní papír		Velká kapacita, menší nutnost údržby Materiál plast, barva bílá/šedá Jednoduché doplňování a čištění Uzamykatelné Velké okno - je vidět, kdy je třeba doplnit náplň	5
	Zásobník na papírové utěrky		Plnění shora, flexibilní doplňování Materiál plast, barva bílá/šedá Uzamykatelné Velké okno - je vidět, kdy je třeba doplnit náplň	1

# DĚTSKÁ SKUPINA - POLYFUNKČNÍ DŮM ZENKLOVA

Atelier Tecl, s.r.o / 07/2024

	Dávkovač mydla		Vysoká kapacita - 1000 umytí rukou - nenáročná údržba S tlačítkem Uzamykatelné Materiál plast, barva bílá/šedá	8
	Odpadkové koše (WC, zázemí zaměstnanců)	 Ilustrační obrázek	Inteřírový nášlapný koš z lakované oceli - Barva bílá Hygienické otevírání nožním pedálem vybavení vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou Dvojitá skládací rukojet vnitřní nádoby pro uchycení plastových sáčků Objem 30L	2
	Odpadkové koše na pleny		Inteřírový nášlapný koš z lakované oceli - Barva bílá Hygienické otevírání nožním pedálem vybavení vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou Dvojitá skládací rukojet vnitřní nádoby pro uchycení plastových sáčků Objem 20L	2
	Odpadkový koš na tříděný odpad 3x15L	 Ilustrační obrázek	Vnější kryt z robustní, práškově lakované oceli - barva bílá Koš z odolného polyethylenu (PE) Koš lze vyjmout jednotlivě Přední klapky s rukojetí pro snadné vyklápění Těsně uzavíratelný interiér, zadržování pachů Kryt se zadními otvory pro snadnou montáž na stěnu Snadno se čistí, bezhlučný	2





















ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VEDOUcí PROJEKTU	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
ARCHITEKT	ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU  
DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova  
D.2. D.03 KATALOG MATERIÁLŮ

DATUM	2024/07
MĚŘÍTKO	
ZAK. ČÍSLO	2023125

KATALOG MATERIÁLŮ							
POZNÁMKA - VŠECHNY POVRCHY PODLAH A KER. OBKLADY STĚN JSOU POČÍTÁNY BEZ PROŘEZU							
NÁZEV	SPECIFIKACE	OBRÁZEK	ČÍSLO MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	PLOCHA CELKEM (M2)		
PODLAHY							
P O D L A H Y	LINOLEUM		1.03	53,40	142,70		
			1.04	6,80			
			1.08	8,70			
			1.10	73,80			
	ČISTÍCÍ ZÓNA	SAMONOSNÁ ROHOŽ Z VÁLCOVANÝCH HLINÍKOVÝH PROFILŮ V RÁMU PRO ZAPUŠTĚNÍ DO PODLAHY		1.01	3,90	3,90	
	DLAŽBA	KERAMICKÁ DLAŽBA, REKTIFIKOVANÁ, MATNÁ, BARVA BÉŽOVÁ V BETONOVÉM DESIGNU, ROZMĚR 60*60CM, TL. 10MM, PROTISKLUZ R10		1.01	7,30	48,50	
				1.02	11,10		
				1.06	3,60		
				1.07	18,50		
				1.11	5,40		
				1.12	1,20		
	DLAŽBA	KERAMICKÁ DLAŽBA, MATNÁ BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 20*20CM, TL. 7MM, PROTISKLUZ R10		1.05	11,4	25,60	
				1.09	14,2		
	SOKL	SOKLOVÁ DŘEVĚNÁ LIŠTA VÝŠKA 40 MM			DĚLKA (M)	DĚLKA (M)	
				1.03	5,6		35,60
				1.04	8,8		
				1.08	10		
	SOKL	SOKLOVÁ KERAMICKÁ LIŠTA VÝŠKA 70MM			DĚLKA (M)	DĚLKA (M)	
				1.01	12,6		41,40
				1.02	9,6		
1.06				7			
1.07				6,2			
1.11				6			
POVRCHY							
VÝMALBA	BARVA BÍLÁ RAL 9003	 RAL 9003 VzorníkRAL.cz	1.01	38	161,00		
			1.02	23,6			
			1.03	11,3			
			1.04	3			
			1.06	19,5			
			1.07	17,1			
			1.08	4,6			
			1.10	33,9			
VÝMALBA	BARVA MODRÁ NCS S1020-R90B	 NCS S 1020-R90B	1.03	50	71,70		
			1.04	21,7			
VÝMALBA	BARVA ZELENÁ NCS S1010-G10Y	 NCS S 1010-G10Y	1.08	23,3	63,60		
			1.10	40,3			

P O V R C H Y	OBKLAD STĚNY	KERAMICKÝ OBKLAD - BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 20X20CM, MATNÁ		1.05	24,3	52,3
				1.09	28	
	OBKLAD STĚNY	KERAMICKÝ OBKLAD - BARVA MODRÁ, ROZMĚR 20X20CM, MATNÁ		1.05	18,6	18,6
	OBKLAD STĚNY	KERAMICKÝ OBKLAD - BARVA ZELENÁ, ROZMĚR 20X20CM, MATNÁ		1.09	23,8	23,8
	OBKLAD STĚNY	KERAMICKÝ OBKLAD, REKTIFIKOVANÝ, MATNÝ, BARVA BÉŽOVÁ V BETONOVÉM DESIGNU, ROZMĚR 60*60CM, TL. 10MM, PROTISKLUZ R10		1.07	44,8	65,8
				1.11	2,4	
				1.12	9,2	
				1.13	9,4	
	SPÁRA	SPÁROVACÍ HMOTA BARVA BÍLÁ		-	-	-
	SPÁRA	SPÁROVACÍ HMOTA, BARVA MODRÁ ODSTÍN NUTNO VZORKOVAT SPOLU S KERAMICKÝM OBKLADEM		-	-	-
	SPÁRA	SPÁROVACÍ HMOTA, BARVA ZELENÁ ODSTÍN NUTNO VZORKOVAT SPOLU S KERAMICKÝM OBKLADEM		-	-	-
	SPÁRA	SPÁROVACÍ HMOTA, BARVA BÉŽOVÁ ODSTÍN NUTNO VZORKOVAT SPOLU S KERAMICKÝM OBKLADEM		-	-	-
S T R O P Y						
S T R O P Y	SDK PODHLÉD	MALBA BÍLÁ RAL 9003		1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.09 , 1.11, 1.12, 1.13	72,1	
	KAZETOVÝ PODHLÉD	MALBA BÍLÁ RAL 9003		1.08	8,5	
	AKUSTICKÝ PODHLÉD	SDK PERFOROVANÉ DESKY OPATŘENY Z VRCHNÍ STRANY VLIESEM BÍLÉ BARVY A VYROBENY DLE ČSN EN 14 190. PRAVIDELNÉ DÉROVÁNÍ S PODÍLEM DÉROVANÉ PLOCHY 10%		1.03, 1.10	126,2	





ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VEDOUcí PROJEKTU	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
ARCHITEKT	ING. ARCH. TATIANA ZIFČÁKOVÁ

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU

DĚTSKÁ SKUPINA - Polyfunkční dům Zenklova

D.2. D.04 KATALOG SVÍTIDEL

DATUM 2024/07

MĚŘÍTKO

ZAK. ČÍSLO 2023125

DS Zenklova + **kniha svítidel**

VYPRACOVAL  
**JAROSLAV KRAUS**  
+420 722 954 955  
kraus@mylight.cz

dne 9|7|2024

REFERENT  
**PETR SEDLÁČEK**  
+420 606 467 257  
sedlacek@mylight.cz

**my**LIGHT s.r.o.  
budova TRINITI  
Trnitá 3, 602 00 Brno  
www.mylight.cz

**my**<sup>+</sup>LIGHT



A

**POPIS**

sv. vestavné LED 12,5W/3000K, 1550lm,  
CRI>90, barva bílá, 53°, 230V



PETR SEDLÁČEK  
+420 606 467 257

**my**<sup>+</sup>LIGHT






DS Zenklova



# B

## POPIS

sv. vestavné LED 8W/3000K, barva bílá,  
optika 26°, IP65, 230V

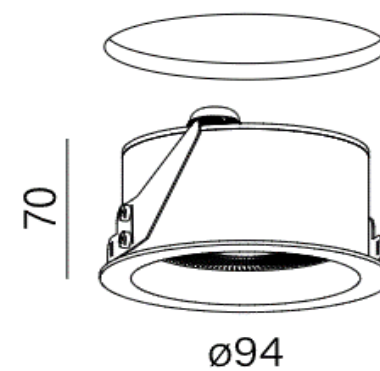

PETR SEDLÁČEK  
+420 606 467 257



**my**<sup>+</sup>LIGHT



# G1

## POPIS

sv. přisazené LED 80,9W/3000K, 230V,  
10430lm, d=850mm, různé barevné  
provedení, opálový difuzor, stmívatelné  
DALI, přívod 5Cx1,5mm

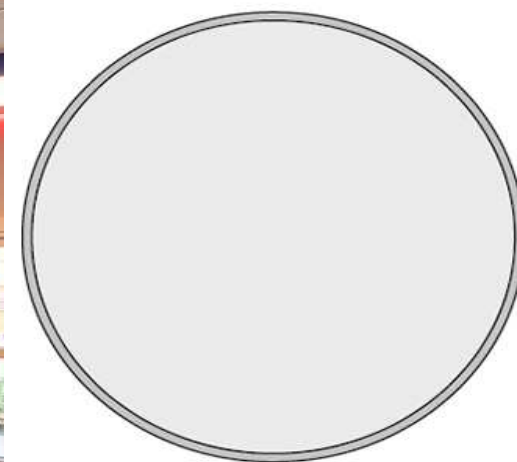

PETR SEDLÁČEK  
+420 606 467 257



**my**<sup>+</sup>LIGHT



# G2

## POPIS

sv. přisazené LED 30,2W/3000K, 230V,  
3500lm, d=400mm, různé barevné  
provedení, opálový difuzor, stmívatelné  
DALI, přívod 5Cx1,5mm

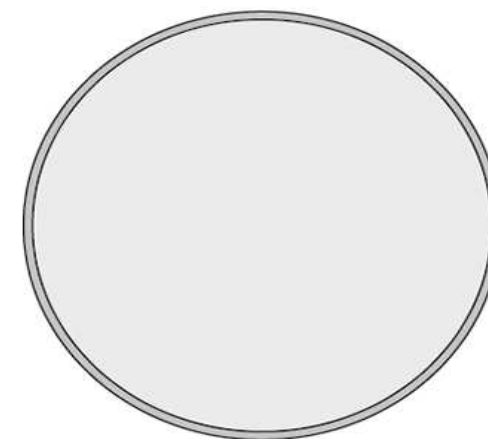

PETR SEDLÁČEK  
+420 606 467 257

**my**<sup>+</sup>LIGHT






N

**POPIS**

sv. přisazené/vestavné nouzové LED  
značící směr úniku, autotest 3h,

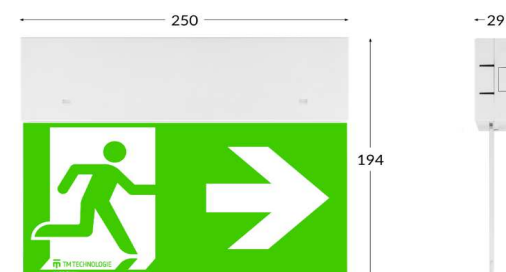


PETR SEDLÁČEK  
+420 606 467 257

**my**<sup>+</sup>LIGHT



## POPIS

sv. vestavné nouzové protipanické LED,  
optika area, autotest 3h,

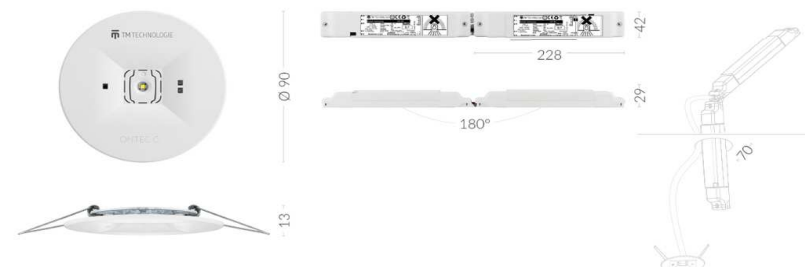

PETR SEDLÁČEK  
+420 606 467 257

**my**<sup>+</sup>LIGHT