


POHLED JIŽNÍ

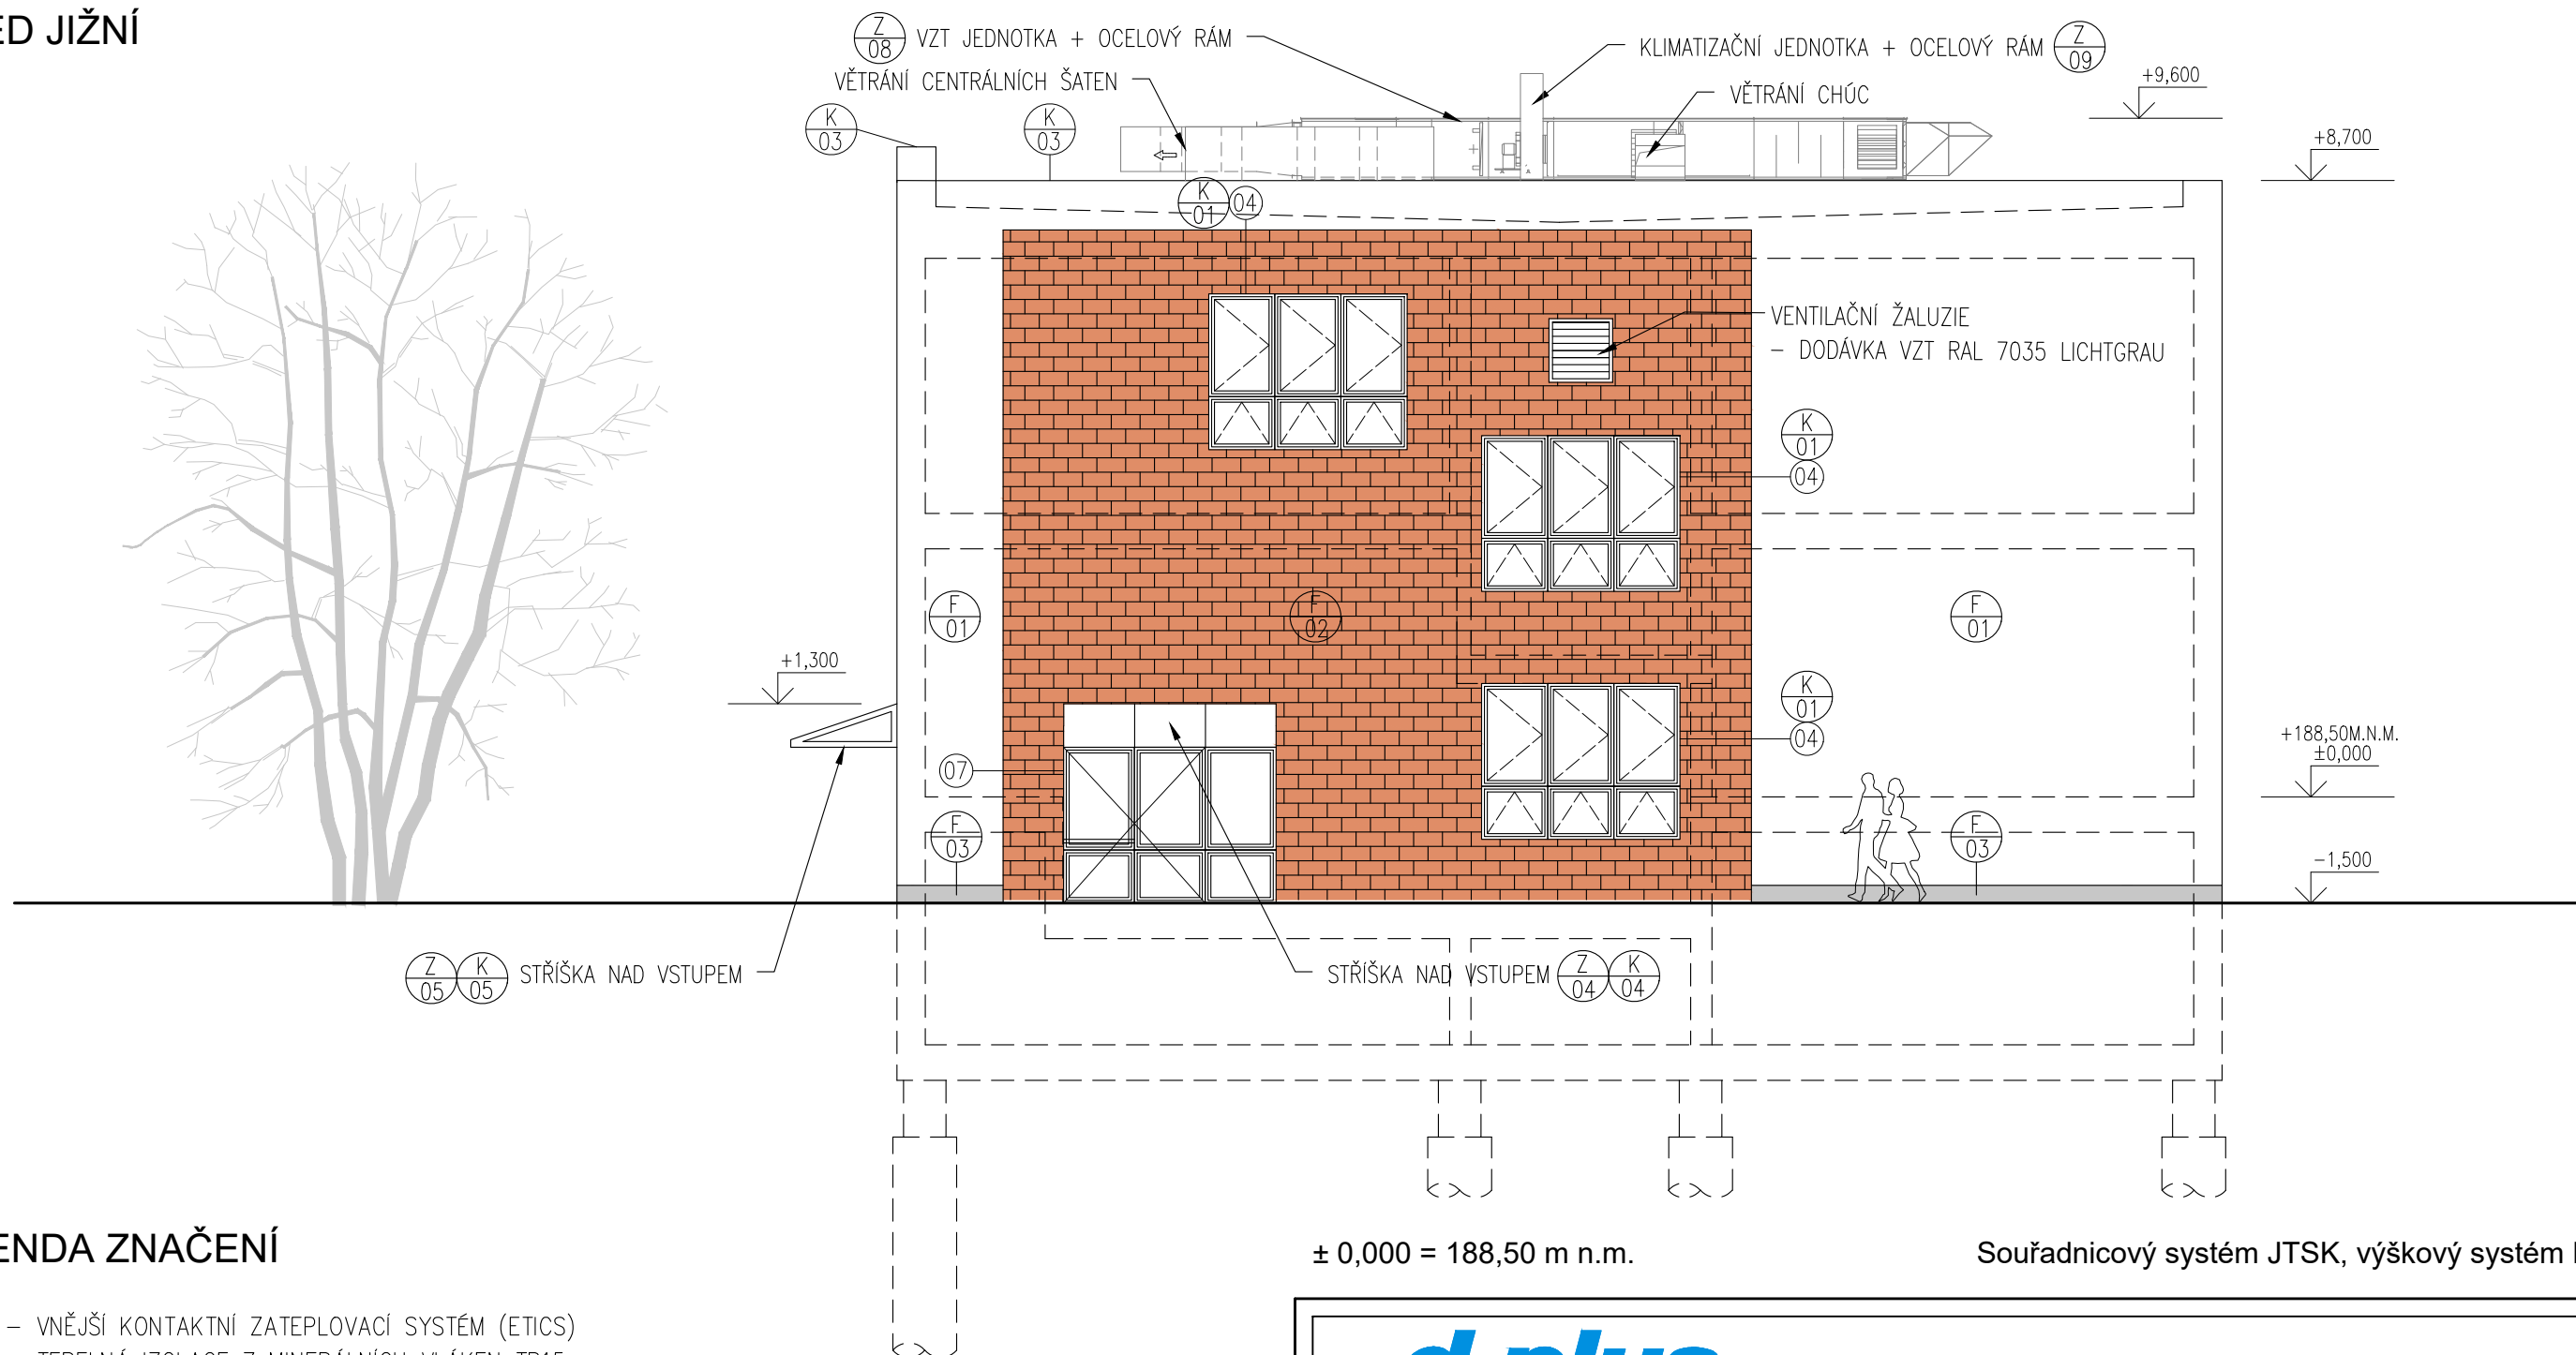

LEGENDA ZNAČENÍ

FASÁDA – VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TR15

SILIKÁTOVÁ OMÍTKA / OKLAD CIHELNÝMI PÁSKY

OKNA – HLINÍKOVÉ RÁMY – BARVA BÍLÁ

VENKOVNÍ DVEŘE – HLINÍKOVÉ RÁMY – BARVA BÍLÁ

KLEMÍŘSKÉ VÝROBKY – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH – BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7035



KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ TL.200 MM
TENKOVSTVÁ STĚRKOVÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA – BARVA BÍLÁ RAL 9010



KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ TL.200 MM
OKLAD CIHELNÝMI PÁSKY – BARVA CIHLOVĚ ČERVENÉ JAKO U OSTATNÍCH PAVILÓNŮ



KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL.200 MM
DEKORATIVNÍ KAMÍNKOVÁ SOKLOVÁ OMÍTKA – BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ

$$\pm 0,000 = 188,50 \text{ m n.m.}$$

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv



PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.

Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111

www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

240617122317

Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Mikuláš DANÍK		Odpovědný projektant: Ing. Viktor NÝČ		Vypracoval: Ing. Kateřina CHUPÁČOVÁ	
MÚ (OÚ): Praha		Kraj: Hl. m. Praha		Datum:	06/2024
Investor: Městská část Praha 8				Stupeň:	DPS
Zakázka: Základní a mateřská škola Petra Strozziho Nový učebnový pavilon				Číslo zakázky:	3698
				Měřítko:	1:100
				Počet formátů A4:	2
Obsah: D02 01 - SO 02 - UČEBNOVÝ PAVILON - AST POHLED JIŽNÍ				Číslo přílohy: D02 01 11	Revize: R02

DPS R02 - D02 01 07-14 - REZY A POHLEDY.DWG