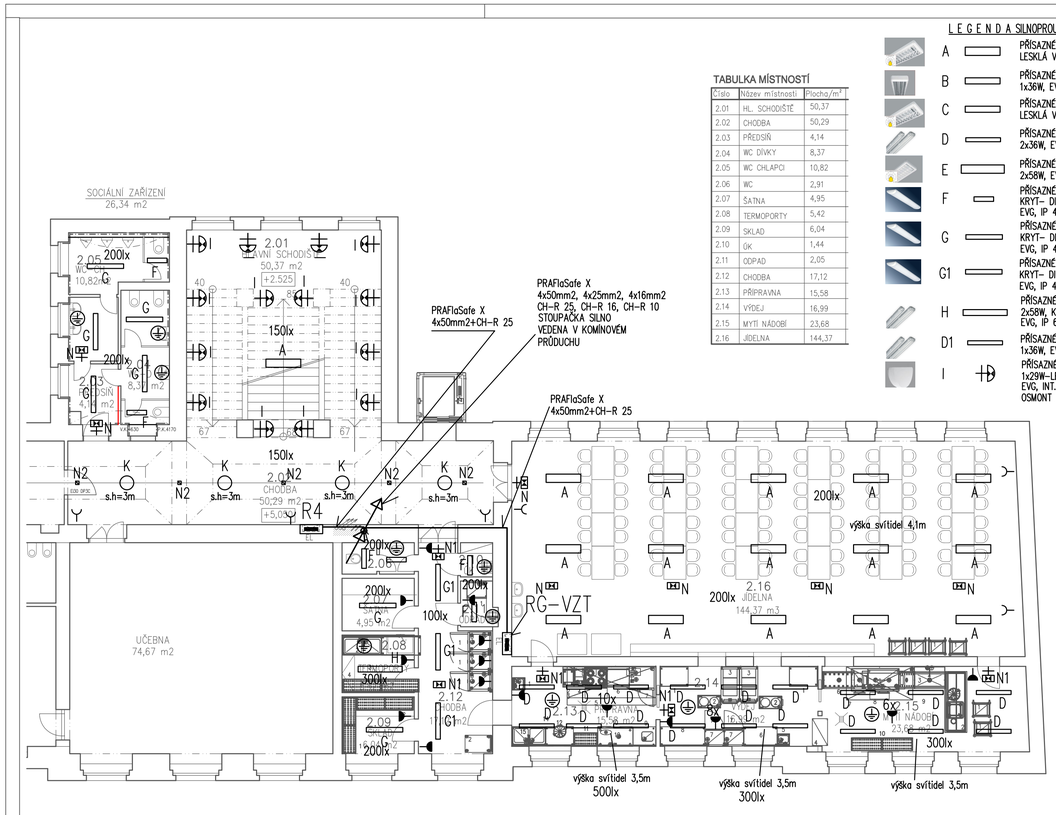

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název místnosti	Plocha/m²
2.01	HL. SCHODIŠTĚ	50,37
2.02	CHODBA	50,29
2.03	PŘEDSÍŇ	4,14
2.04	WC DÍVKY	8,37
2.05	WC CHLAPCI	10,82
2.06	WC	2,91
2.07	ŠATNA	4,95
2.08	TERMOPORTY	5,42
2.09	SKLAD	6,04
2.10	ÚK	1,44
2.11	ODPAD	2,05
2.12	CHODBA	17,12
2.13	PŘÍPRAVNA	15,58
2.14	VÝDEJ	16,99
2.15	MYTÍ NÁDOBÍ	23,68
2.16	JÍDELNA	144,37

LEGENDA SILNOPROUD

A		PŘISAZNÉ/ZÁVĚSNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 2x36W LESKLÁ V MŘÍŽKA, EVG, IP 20, 2C236/6ZK -ELKOVO ČEPELÍK
B		PŘÍSAZNÉ/ZÁVĚSNÉ ZÁŘIVKOVÉ, ASYMETRICKÉ MAT SVÍTIDLO, 1x36W, EVG, IP 20, -ELKOVO ČEPELÍK
C		PŘÍSAZNÉ/ZÁVĚSNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, LESKLÁ V MŘÍŽKA, 1x36W, EVG, IP 20, -ELKOVO ČEPELÍK
D		PŘÍSAZNÉ/ZÁVĚSNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 2x36W, EVG, IP 65, -TREVOS
E		PŘÍSAZNÉ/ZÁVĚSNÉ ZÁŘIVKOVÉ-SPORT,BÍLÁ MŘÍŽKA 2x58W, EVG, IP 20, -2x58W SPORT-ELKOVO ČEPELÍK
F		PŘÍSAZNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x24W, KRYT- DIFÚZNÍ PLASTOVÝ PROFIL, EVG, IP 40
G		PŘÍSAZNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 2x36W KRYT- DIFÚZNÍ PLASTOVÝ PROFIL, EVG, IP 40
G1		PŘÍSAZNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 1x36W KRYT- DIFÚZNÍ PLASTOVÝ PROFIL, EVG, IP 40
H		PŘÍSAZNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 2x58W, KRYT- PS, EVG, IP 66
D1		PŘÍSAZNÉ/ZÁVĚSNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 1x36W, EVG, IP 65, -TREVOS
I		PŘÍSAZNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 1x29W-LED, PLAST, KRYT, IP44 EVG, INT. BATERIOVÝ ZDROJ 3 HOD., OSMONT ELISA
J		PŘÍSAZNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, 1x26W, PLAST. KRYT, IP EVG, IP 65, CORSO, VYRTYCH
K		ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, SKLENĚNÁ OPÁLOVÁ KOULE ø 500mm, 3x42W, TYČOVÝ ZÁVĚS, LUCIS POLARIS
K1		ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, SKLENĚNÁ OPÁLOVÁ KOULE ø 500mm, 2x42W, TYČOVÝ ZÁVĚS, LUCIS POLARIS
N		Nouzové svítidlo, 1x8W, 1hod, IP42 (Vyrtych Kokr) Vč. bateriového zdroje na 1 hod
N1		Nouzové svítidlo, 1x8W, 1hod, IP44 (Vyrtych Orcus) Vč. bateriového zdroje na 1 hod
N2		Nouzové přisazné bodové LED svítidlo, 1x8W, 1hod, IP41 vč. integrovaného bateriového zdroje na 1 hod ROXY SZ, 120x120x40mm
500lx		Průměrná osvětlenost Epk (lx)
		Hlavní trasa elektrických rozvodů
		Rozvaděč NN
		SP – přípojková skříň
		Jednofázový vývod
		Třífázový vývod
		Ochranné pospojování
		Jednoduchá zásuvka 1fázová vč. integrované přepěťové ochrany 3. stupně
		Jednoduchá zásuvka 1fázová
		Jednoduchá zásuvka 1fázová s víčkem IP 44
		Trojfázová zásuvkla 16A/400V, IP44

± 0,000 = 188,900 m n.m.

Souřadnicový systém místní, výškový systém Bpv

Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:
Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A S
Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111
www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Libor STAMENOVSKI	Odpovědný projektant: Ing. Alois ZISKAL	Vypracoval: Ing. Karel BUŠEK	
MÚ (OÚ): Praha 8	Kraj: Hl. m. Praha	Datum:	11/2016
Investor: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, U Synagogy 2, Praha 8		Stupeň:	DSP
Zakázka: Rekonstrukce objektu Pernerova 29/383 k.ú. Karlín, Praha 8		Číslo zakázky:	3806
		Měřítko:	1:100
		Počet formátů A4:	6
Obsah: D.1.4.5 Elektroinstalace - silnoproud Půdorys 2.NP		Číslo přílohy: 4	Revize: -