VÝPLNĚ OTVORŮ – DVEŘE

OZN.	SCHEMA	POPIS	KUSŮ						CELKEM
				1NP	2NP	3NP	4NP		
D 3			L	1					1
			P						

DVEŘE DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ KAZETOVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM – SKLOPNÝM

(DVEŘE DO VNITŘNÍHO SVĚTLÍKU)

ROZMĚR: 750 X 2860 MM



- ZÁKLADNÍ MATERIÁL: LEPENÝ HRANOL (SMRK)
- STAVEBNÍ HLOUBKA: 78mm, EUROPROFIL – ZUŽENÝ PRO HISTOR. BUDOVY
- Ud = 1,0W/m2K, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM Uw = 0,9W/m2K
- NEPRŮVZDUŠNOST: MIN. TŘ. TŘÍDA 2 – (30–34dB)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ČTYŘVRSTVÁ (IMPREGNACE, NÁMAŘECÍ ZÁKLAD, MEZIVRSTVA+ PLNÍC, KONEČNÁ POVRCHOVÁ VRSTVA) BARVA HNĚDÁ – ODSTÍN DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ
- KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, S BEZPEČNOSTNÍM PŘEKRYVNÝM, MATERIÁL KOVÁNÍ: MOSAZ – PRO HISTORICKÉ DVEŘE
- PRAHY: PLOCHÝ
- ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA JAKO DVEŘE (TVAR VIZ SCHEMATA)

POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ
- MONTÁŽ DO UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU
- DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ
- DEMONTÁŽ KOTEVNÍCH PRVKŮ A LEMOVACÍCH PRVKŮ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ DO ZDIVA
- STAVEBNÍ OPRAVA OSTĚNÍ, DOZDĚNÍ Z VNITŘNÍ STRANY
- KONSTRUKČNÍ ROZMĚRY DVEŘNÍ SESTAVY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, DETAILNÍ ZAMĚŘENÍ PROVEDE DODAVATEL

!! PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU !!

VÝPLNĚ OTVORŮ – DVEŘE

SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ. D 3

STÁVAJÍCÍ STAV – DŘEVĚNÉ DVEŘE DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ

FOTO EXTERIÉR

FOTO INTERIÉR

VÝPLNĚ OTVORŮ – DVEŘE

SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ. D 3

STÁVAJÍCÍ STAV – POHLEDY M 1:20



INTERIÉR EXTERIÉR

VÝPLNĚ OTVORŮ – DVEŘE

SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ. D 3

NAVRHOVANÝ STAV – POHLEDY M 1:20



INTERIÉR EXTERIÉR

VÝPLNĚ OTVORŮ – DVEŘE

SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ. D 3

VODOROVNÝ ŘEZ 1:10 – STÁVAJÍCÍ STAV



VODOROVNÝ ŘEZ 1:10 – NAVRHOVANÝ STAV



VÝPLNĚ OTVORŮ – DVEŘE

SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ. D 3

SVISLÝ ŘEZ 1:20
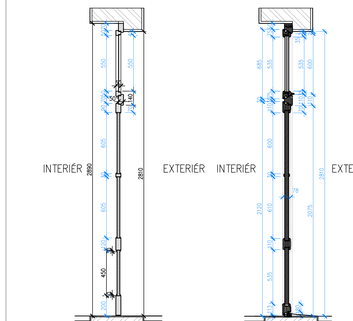
STÁVAJÍCÍ STAV NAVRHOVANÝ STAV