



R-ŽALUZIE

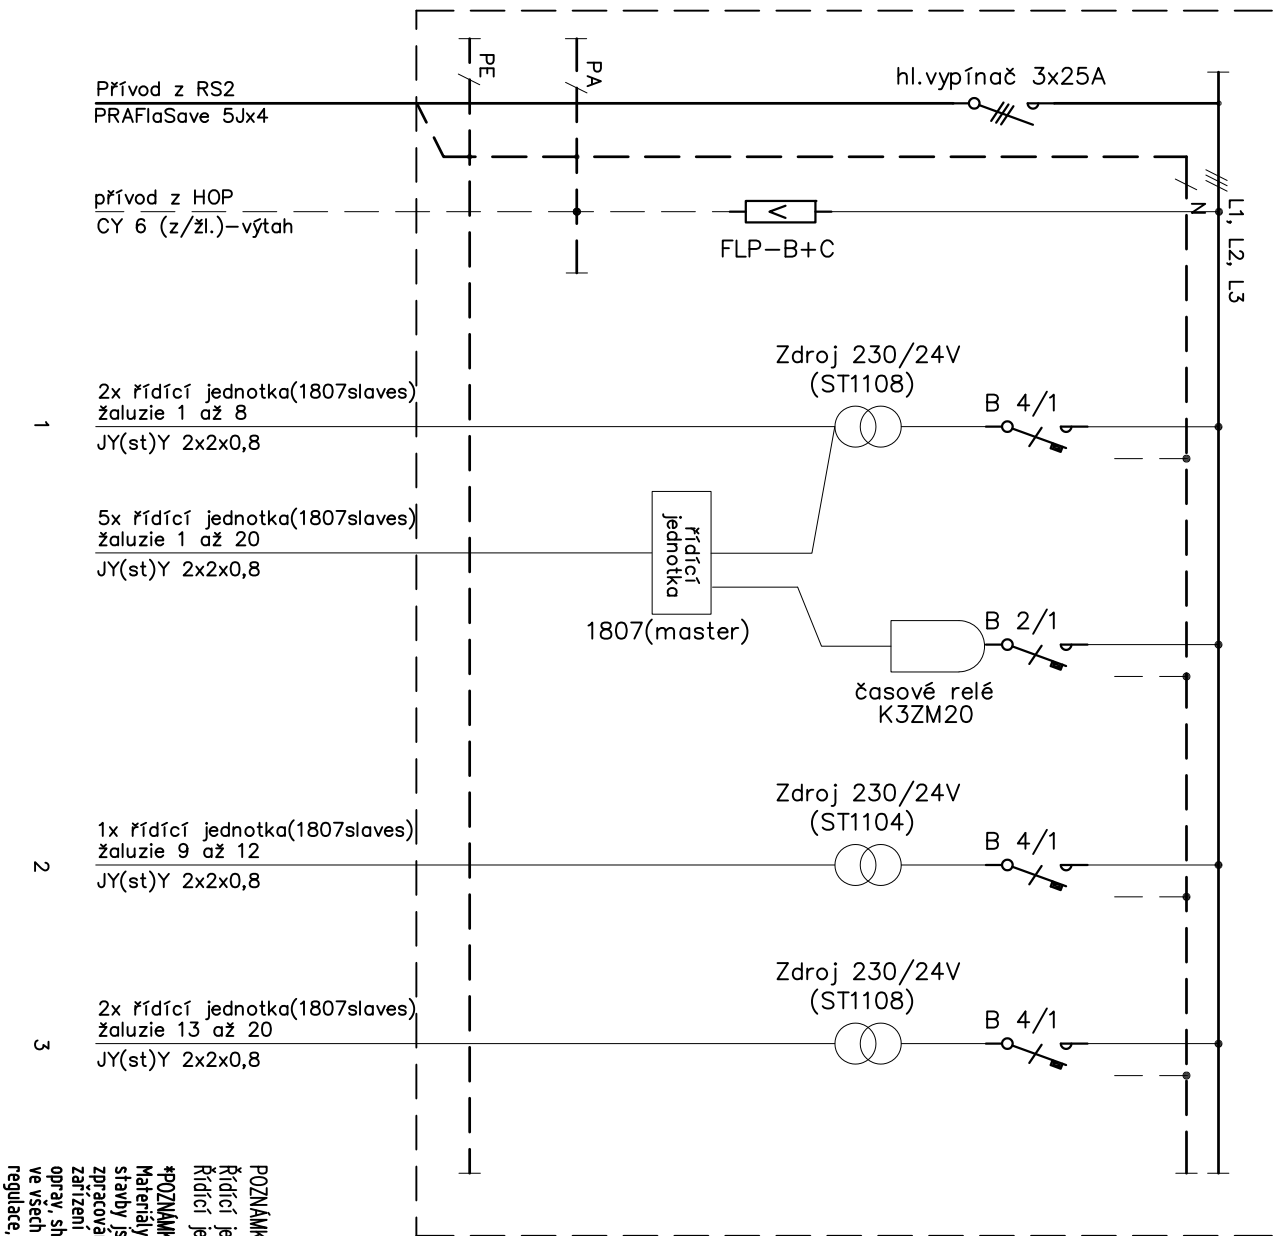

ROZVADĚČ R-ŽALUZIE

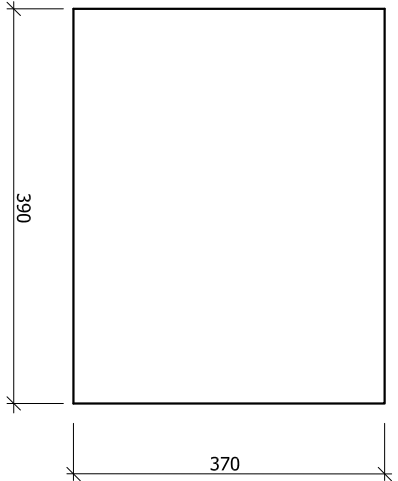

Rozvadnice na povrchu – 36M
377x390x99mm, IP40, RAL9010

POZNÁMKA:
Rozvaděč umístit pod strop(pod podhled)

POZNÁMKA:
Řídící jednotky(1807slaves)* – viz poznámka jsou umístěny v krabicích vede rozvaděče dle jednotlivých skupin žaluzií
Řídící jednotky(1807slaves) jsou umístěny v krabicích typu Speisberg Abox 025-L/W(80x80x52mm)* – viz poznámka

*POZNÁMKA:
Materiály a zařízení uvedené v této dokumentaci pro provádění
střavby jsou pouze směrné, dle nutných standardů pro možnosti
zpracování projektu, včetně podrobného výkazu materiálů. Materiály a
zařízení je možné zaměnit při zachování základ. zajištění požadavků
oprav, shodných parametrů a funkcí. Projekt je přitom nutno upravit
ve všech návaznostech jiná velikost, hmotnost, napojení, příkony,
regulace, ..., s návazností i do všech ostatních profesí.

Datum:	Změna:	Petr HAVLÍČEK Na Dolíky 22a Praha 6	Akce:	Obsah:	Rozvaděč:	Líst:
						1
Vypracoval:	Stupeň:	DPS			Č. výkres:	Lístů: 1
HAVLÍČEK						