



0,000 = 281,20 m n.m. B.p.v.

ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VEDOUČÍ PROJEKTU	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VYPRACOVAL	ING. MÁRIA CHMULÍKOVÁ
KONTROLOVAL	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL

razítko a číslo paré

REVIZE 25.10.2024

STAVEBNÍK: SERVISNÍ STŘEDISKO PRO SPRÁVU SVĚŘENÉHO MAJETKU
MČ PRAHA 8, IČ:00639524, U SYNAGOGY 2, 180 00 PRAHA 8-LIBEŇ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTAVNÍ
UL. HLIVICKÁ 400/1, PRAHA 8 - BOHNICE

OBJEKT

SO 01 - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ČÁST

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

NÁZEV DOKUMENTU

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

FORMÁT

A4

DATUM

09/2018

STUPEŇ

DPS

ZAK. ČÍSLO

2017029

MĚŘÍTKO

-

ČÍSLO PŘÍLOHY

501

POZNÁMKY

- VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU ZAKRESLENA V POHLEDU Z EXTERIÉROVÉ STRANY
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU (KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ)
- VEŠKERÉ PRVKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ KOTVENÍ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTVENÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU JSOU INFORMACE A PARAMETRY, KTERÉ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. TECHNICKÁ ZPRÁVA I OSTATNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE TVOŘÍ JEDEN KOMPLEXNĚ UCELENÝ CELEK.

OBECNÉ POŽADAVKY NA DVEŘE

INTERIÉROVÉ DVEŘE

ZÁRUBEŇ:

- OBLOŽKOVÁ
- OCELOVÁ

DVEŘNÍ KŘÍDLO:

- MATERIÁL: CPL/HPL LAMINÁT - KONKRÉTNÍ PROVEDENÍ BUDE KONZULTOVÁNO S ARCHITEKTEM A INVESTOREM

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- KONKRÉTNÍ BAREVNÝ ODTÍN BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A INVESTOREM

KOVÁNÍ:

- KLIKA/KLIKA, KLIKA/KOULE
- MATERIÁL: BROUŠENÁ NEREZ OCEL
- TVAR: BUDE KONZULTOVÁNO S ARCHITEKTEM A INVESTOREM

ZÁMKY:

- PROVEDENÍ PRO VLOŽKOVÝ SYSTÉM

ZMĚNOVÝ LIST - AKTUALIZACE PROJEKTU 25.10.2024

OKNA

- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ, KTERÉ MAJÍ PLASTOVÝ RÁM, JSOU Z DŮVODU POŽÁRNÍHO HLEDISKA A STANOVENÝCH PARAMETRŮ NAHRAZENY HLINÍKOVÝM RÁMEM. BAREVNOST DLE MOŽNOSTÍ VÝROBCE. ČLENĚNÍ, ROZMĚR A OTEVÍRÁNÍ JSOU BEZE ZMĚN.

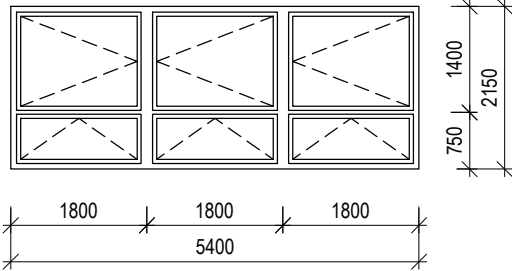


DVEŘE DO EXTERIÉRU

- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ, KTERÉ MAJÍ PLASTOVÝ RÁM, JSOU Z DŮVODU POŽÁRNÍHO HLEDISKA A STANOVENÝCH PARAMETRŮ NAHRAZENY HLINÍKOVÝM RÁMEM. ČLENĚNÍ, ROZMĚR A OTEVÍRÁNÍ JSOU BEZE ZMĚN.




DVEŘE DO INTERIÉRU

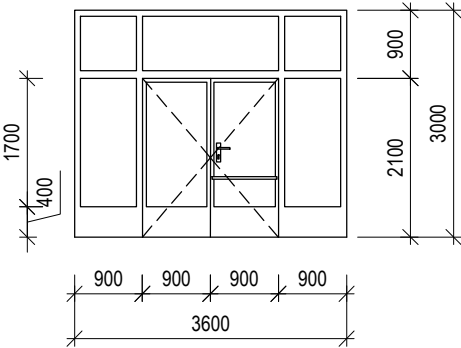


- BEZE ZMĚN. DVEŘNÍ KŘÍDLO MATERIÁL: CPL/HPL LAMINÁT - KONKRÉTNÍ PROVEDENÍ BUDE KONZULTOVÁNO S ARCHITEKTEM A INVESTOREM

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ





OZN.	SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS	POČET		
			L/P	KS	Σ
O 01		PLASTOVÉ OKNO, ŠESTKŘÍDLOVÉ, VÝKLOPNÉ A OTVÍRAVÉ ROZMĚR OKNA: 5400x2150 mm ZASKLENÍ A TEPELNÁ VODIVOST: izolační bezpečnostní trojsklo ($U_w = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), čiré POŽÁRNÍ ODOLNOST: - POČET KŘÍDEL: šest ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: výklopné, otvíravé MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HLINÍK BARVA: RAL 9003, odstín bílá KOVÁNÍ: celoobvodové, standardní ZÁMEK: standardní PARAPET: vnitřní parapet je součástí dodávky PŘÍSLUŠENSTVÍ: včetně doplňků, oplechování a dalších kotvicích a pomocných prvků			5
O 02		PLASTOVÉ OKNO, TŘÍKŘÍDLOVÉ, VÝKLOPNÉ A FIX ROZMĚR OKNA: 2400x2150 mm ZASKLENÍ A TEPELNÁ VODIVOST: izolační bezpečnostní trojsklo ($U_w = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), čiré POŽÁRNÍ ODOLNOST: - POČET KŘÍDEL: tři ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: výklopné, fix MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HLINÍK BARVA: RAL 9003, odstín bílá KOVÁNÍ: celoobvodové, standardní ZÁMEK: standardní PARAPET: vnitřní parapet je součástí dodávky PŘÍSLUŠENSTVÍ: včetně doplňků, oplechování a dalších kotvicích a pomocných prvků			3
O 03		PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLOVÉ, VÝKLOPNÉ ROZMĚR OKNA: 1500x850 mm ZASKLENÍ A TEPELNÁ VODIVOST: izolační bezpečnostní trojsklo ($U_w = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), čiré POŽÁRNÍ ODOLNOST: - POČET KŘÍDEL: jedno ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: výklopné pomocí pákového uzávěru MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HLINÍK BARVA: RAL 9003, odstín bílá KOVÁNÍ: celoobvodové, standardní ZÁMEK: standardní PARAPET: vnitřní parapet je součástí dodávky PŘÍSLUŠENSTVÍ: včetně doplňků, oplechování a dalších kotvicích a pomocných prvků			1
PROJEKT: PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTAVNÍ			09/2018		
			STRANA: 2		

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ





OZN.	SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS	POČET		
			L/P	KS	Σ
04		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLOVÉ, VÝKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ A FIX ROZMĚR OKNA: 1000x1850 mm ZASKLENÍ A TEPELNÁ VODIVOST: izolační bezpečnostní trojsklo ($U_w = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), čiré POŽÁRNÍ ODOLNOST: - POČET KŘÍDEL: dvě ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: výklopné, otvíravé a fix MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HLINÍK BARVA: RAL 9003, odstín bílá KOVÁNÍ: celobvodové, standardní ZÁMEK: standardní PARAPET: vnitřní parapet je součástí dodávky PŘÍSLUŠENSTVÍ: včetně doplňků, oplechování a dalších kotvicích a pomocných prvků			2
05		PLASTOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLOVÉ, VÝKLOPNÉ, OTVÍRAVÉ A FIX ROZMĚR OKNA: 1200x1850 mm ZASKLENÍ A TEPELNÁ VODIVOST: izolační bezpečnostní trojsklo ($U_w = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), čiré POŽÁRNÍ ODOLNOST: - POČET KŘÍDEL: dvě ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: výklopné, otvíravé a fix MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HLINÍK BARVA: RAL 9003, odstín bílá KOVÁNÍ: celobvodové, standardní ZÁMEK: standardní PARAPET: vnitřní parapet je součástí dodávky PŘÍSLUŠENSTVÍ: včetně doplňků, oplechování a dalších kotvicích a pomocných prvků			2
06		PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLOVÉ, VÝKLOPNÉ ROZMĚR OKNA: 2400x850 mm ZASKLENÍ A TEPELNÁ VODIVOST: izolační bezpečnostní trojsklo ($U_w = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), čiré POŽÁRNÍ ODOLNOST: - POČET KŘÍDEL: jedno ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: výklopné pomocí pákového uzávěru MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HLINÍK BARVA: RAL 9003, odstín bílá KOVÁNÍ: celobvodové, standardní ZÁMEK: standardní PARAPET: vnitřní parapet je součástí dodávky PŘÍSLUŠENSTVÍ: včetně doplňků, oplechování a dalších kotvicích a pomocných prvků			1
PROJEKT: PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTAVNÍ			09/2018		
			STRANA: 3		

OZN.	SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS	POČET		
			L/P	KS	Σ
De 01		PLASTOVÉ VNĚJŠÍ DVEŘE, SEDŮMKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A FIX ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORŮ: 3600x3000mm ROZMĚR DVEŘÍ: 2x900x2100mm ZASKLENÍ A TEPELNÁ VODIVOST: izolační bezpečnostní trojsklo ($U_w = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), čiré POŽÁRNÍ ODOLNOST: - POČET KŘÍDEL: sedům ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otvíravé a fix MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HLINÍK BARVA: RAL 9003, odstín bílá KOVÁNÍ: celoobvodové, standardní ZÁMEK: bezpečnostní zámek PARAPET: - PŘÍSLUŠENSTVÍ: včetně doplňků, oplechování a dalších kotvicích a pomocných prvků POZNÁMKA: 2 x klika/madlo, madlo min. výška 800mm			1
De 02		PLASTOVÉ VNĚJŠÍ DVEŘE, TŘÍKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A FIX ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORŮ: 1650x3000mm ROZMĚR DVEŘÍ: 900x2100mm ZASKLENÍ A TEPELNÁ VODIVOST: izolační bezpečnostní trojsklo ($U_w = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), čiré POŽÁRNÍ ODOLNOST: - POČET KŘÍDEL: tři ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otvíravé a fix MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HLINÍK BARVA: RAL 9003, odstín bílá KOVÁNÍ: celoobvodové, standardní ZÁMEK: bezpečnostní zámek PARAPET: - PŘÍSLUŠENSTVÍ: včetně doplňků, oplechování a dalších kotvicích a pomocných prvků POZNÁMKA: 2 x klika			1
D 01		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1100x2150 mm ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900x2100 mm HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 100 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: - POČET KŘÍDEL: jedno ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otočné MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA: laminát s CPL/HPL povrchovou úpravou BARVA: barva dveří a zárubně bude upřesněna po dohodě s investorem KOVÁNÍ: klika/klika, včetně rozetového kování ze slitin lehkých kovů ZÁMEK: vložkový zámek ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, tl. plechu 1,5 mm PŘÍSLUŠENSTVÍ: -	P-4		4
PROJEKT: PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTAVNÍ			09/2018		
			STRANA: 4		

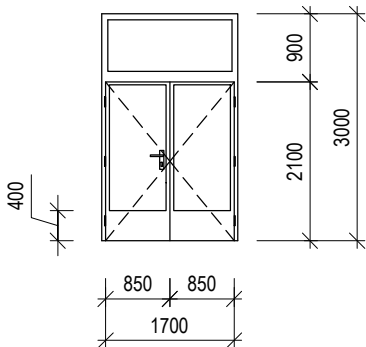
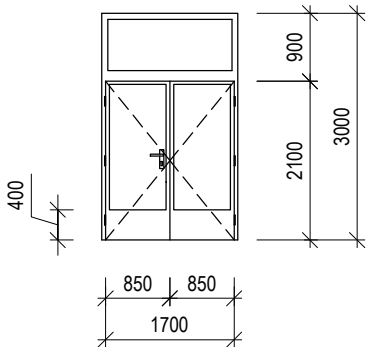

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS	POČET		
			L/P	KS	Σ
D 02		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ dtto D01 <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> otočné <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> -	L-2		2
D 03		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2150 mm ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 800x2100 mm HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 150 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: - POČET KŘÍDEL: jedno ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otočné MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA: laminát s CPL/HPL povrchovou úpravou BARVA: barva dveří a zárubně bude upřesněna po dohodě s investorem KOVÁNÍ: klika/klika, včetně rozetového kování ze slitin lehkých kovů ZÁMEK: vložkový zámek ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, tl. plechu 1,5 mm PŘÍSLUŠENSTVÍ: -	L-4		4
D 04		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ dtto D03 <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> otočné <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> -	P-2		2
D 05		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1000x2150 mm ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 900x2100 mm HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 150 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: - POČET KŘÍDEL: jedno ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otočné MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA: laminát s CPL/HPL povrchovou úpravou BARVA: barva dveří a zárubně bude upřesněna po dohodě s investorem KOVÁNÍ: klika/klika, včetně rozetového kování ze slitin lehkých kovů ZÁMEK: vložkový zámek ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, tl. plechu 1,5 mm PŘÍSLUŠENSTVÍ: madlo z interiéru strany ve výšce 800mm, větrací mřížka 480x82mm, WC klička	P-1		1
PROJEKT: PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTAVNÍ 09/2018 STRANA: 5					



VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS	POČET		
			L/P	KS	Σ
D 06		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ <u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 800x2150 mm <u>ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA:</u> 700x2100 mm <u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 150 mm <u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> - <u>POČET KŘÍDEL:</u> jedno <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> otočné <u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> laminát s CPL/HPL povrchovou úpravou <u>BARVA:</u> barva dveří a zárubně bude upřesněna po dohodě s investorem <u>KOVÁNÍ:</u> klika/klika, včetně rozetového kování ze slitin lehkých kovů <u>ZÁMEK:</u> vložkový zámek <u>ZÁRUBEŇ:</u> ocelová zárubeň, tl. plechu 1,5 mm <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> větrací mřížka 480x82mm	P-1		1
D 07		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ dtto D06 <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> otočné <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> větrací mřížka 480x82mm, WC klička	L-3		3
D 08		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ <u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 800x2150 mm <u>ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA:</u> 700x1970 mm <u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 100 mm <u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> - <u>POČET KŘÍDEL:</u> jedno <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> otočné <u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> laminát s CPL/HPL povrchovou úpravou <u>BARVA:</u> barva dveří a zárubně bude upřesněna po dohodě s investorem <u>KOVÁNÍ:</u> klika/klika, včetně rozetového kování ze slitin lehkých kovů <u>ZÁMEK:</u> vložkový zámek <u>ZÁRUBEŇ:</u> ocelová zárubeň, tl. plechu 1,5 mm <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> WC klička	P-4		4
D 09		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ <u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 800x2150 mm <u>ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA:</u> 700x2100 mm <u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 100 mm <u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> - <u>POČET KŘÍDEL:</u> jedno <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> otočné <u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> laminát s CPL/HPL povrchovou úpravou <u>BARVA:</u> barva dveří a zárubně bude upřesněna po dohodě s investorem <u>KOVÁNÍ:</u> klika/klika, včetně rozetového kování ze slitin lehkých kovů <u>ZÁMEK:</u> vložkový zámek <u>ZÁRUBEŇ:</u> ocelová zárubeň, tl. plechu 1,5 mm <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> větrací mřížka 480x82mm, WC klička	L-1		1
PROJEKT: PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTAVNÍ			09/2018		
			STRANA: 6		

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS	POČET		
			L/P	KS	Σ
D 10		VNITŘNÍ DVEŘE PLASTOVÉ , DVOUKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A FIX <u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORŮ:</u> 1800x3000mm <u>ROZMĚR DVEŘÍ:</u> 2x850x2100mm <u>ZASKLENÍ A TEPELNÁ VODIVOST:</u> izolační bezpečnostní trojsklo ($U_w = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), čiré <u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> - <u>POČET KŘÍDEL:</u> dvě <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> otvíravé a fix <u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> HLINÍK <u>BARVA:</u> RAL 9003, odstín bílá <u>KOVÁNÍ:</u> celoobvodové, standardní <u>ZÁMEK:</u> vložkový zámek <u>PARAPET:</u> - <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> včetně doplňků, oplechování a dalších kotvicích a pomocných prvků <u>POZNÁMKA:</u> 2 x klika	L-1		1
D 11		VNITŘNÍ DVEŘE PLASTOVÉ , DVOUKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A FIX <u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORŮ:</u> 1800x3000mm <u>ROZMĚR DVEŘÍ:</u> 2x850x2100mm <u>ZASKLENÍ A TEPELNÁ VODIVOST:</u> izolační bezpečnostní trojsklo ($U_w = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), čiré <u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> EW 30 DP1 - C <u>POČET KŘÍDEL:</u> dvě <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> otvíravé a fix <u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> HLINÍK <u>BARVA:</u> RAL 9003, odstín bílá <u>KOVÁNÍ:</u> celoobvodové, standardní <u>ZÁMEK:</u> vložkový zámek <u>PARAPET:</u> - <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> včetně doplňků, oplechování a dalších kotvicích a pomocných prvků <u>POZNÁMKA:</u> 2 x klika, samozavírač	L-1		1
D 12		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ <u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 900x2150 mm <u>ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA:</u> 800x2100 mm <u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 100 mm <u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> - <u>POČET KŘÍDEL:</u> jedno <u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> otočné <u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> laminát s CPL/HPL povrchovou úpravou <u>BARVA:</u> barva dveří a zárubně bude upřesněna po dohodě s investorem <u>KOVÁNÍ:</u> klika/klika, včetně rozetového kování ze slitin lehkých kovů <u>ZÁMEK:</u> vložkový zámek <u>ZÁRUBEŇ:</u> ocelová zárubeň, tl. plechu 1,5 mm <u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> větrací mřížka 480x82mm	L-1		1
PROJEKT: PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTAVNÍ			09/2018		
			STRANA: 7		

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS	POČET		
			L/P	KS	Σ
D 13		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x2150 mm ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 800x2100 mm HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 150 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: - POČET KŘÍDEL: jedno ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otočné MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA: laminát s CPL/HPL povrchovou úpravou BARVA: barva dveří a zárubně bude upřesněna po dohodě s investorem KOVÁNÍ: klika/klika, včetně rozetového kování ze slitin lehkých kovů ZÁMEK: vložkový zámek ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, tl. plechu 1,5 mm PŘÍSLUŠENSTVÍ: -	L-1		1
D 14		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE VČ. ZÁRUBNĚ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 800x2150 mm ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 700x2100 mm HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 150 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: - POČET KŘÍDEL: jedno ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: otočné MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA: laminát s CPL/HPL povrchovou úpravou BARVA: barva dveří a zárubně bude upřesněna po dohodě s investorem KOVÁNÍ: klika/klika, včetně rozetového kování ze slitin lehkých kovů ZÁMEK: vložkový zámek ZÁRUBEŇ: ocelová zárubeň, tl. plechu 1,5 mm PŘÍSLUŠENSTVÍ: -	P-1		1
PROJEKT: PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTAVNÍ			09/2018		
			STRANA: 8		



0,000 = 281,20 m n.m. B.p.v.

ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	razítko a číslo paré
VEDOUcí PROJEKTU	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	
ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	
VYPRACOVAL	ING. MÁRIA CHMULÍKOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	

STAVEBNÍK: SERVISNÍ STŘEDISKO PRO SPRÁVU SVĚŘENÉHO MAJETKU
MČ PRAHA 8, IČ:00639524, U SYNAGOGY 2, 180 00 PRAHA 8-LIBEŇ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTAVNÍ
UL. HLIVICKÁ 400/1, PRAHA 8 - BOHNICE

OBJEKT

SO 01 - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ČÁST

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

NÁZEV DOKUMENTU

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

FORMÁT

A4

DATUM

09/2018

STUPEŇ

DPS

ZAK. ČÍSLO

2017029

MĚŘÍTKO

-

ČÍSLO PŘÍLOHY

502

POZNÁMKY

- VÝROBEK MUSÍ BÝT NAVRŽEN DLE ČSN 73 3610 A ZÁSAH VÝROBCE PLECHU, PRAVIDEL CECHU KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ A TESAŘŮ
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU - ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ. DÁLE JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY DANÉ PLATNÝMI ČSN
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU (KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ)
- V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BUDE ŘEŠEN ZPŮSOB DILATAČÍ
- DÉLKA PRVKŮ JE VYKÁZÁNA BEZ PROSTŘIHŮ, K POPISOVANÝM ROZMĚRŮM JE NUTNO PŘIPOČÍST MATERIÁL NA PROŘEZ ATP.
- PŘESAHY KRYCÍ ČÁSTI PLECHU PŘED LÍC ZAKRÝVANÉ KONSTRUKCE BUDE MIN. 30 mm
- PODKLAD PRO INSTALACI MUSÍ BÝT SUCHÝ, VYZRÁLÝ A SOUDRŽNÝ
- SKLON PODKLADNÍ VRSTVY PARAPETŮ MUSÍ BÝT VE SKLONU MIN. 3° (5,24%)
- VEŠKERÉ PRVKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ KOTVENÍ
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETU BUDE PLNOPLOŠNĚ NALEPENO K PODKLADU POMOCÍ SYSTÉMOVÉHO BITUMENOVÉHO LEPIDLA, PŘÍMÉ KOTVENÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NENÍ DOVOLENO
- PŘI STYKU KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ S PVC FÓLÍÍ PŘI ROZVINU NAD 500 mm BUDE POUŽITA SEPARAČNÍ VRSTVA TVOŘENÁ STRUKTUROVANOU ROHOŽÍ A PRVKY BUDOU KOTVENY PRŮBĚŽNÝM ZÁVLEČNÝM PLECHEM
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU JSOU INFORMACE A PARAMETRY, KTERÉ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. TECHNICKÁ ZPRÁVA I OSTATNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE TVOŘÍ JEDEN KOMPLEXNĚ UCELENÝ CELEK.

BAREVNÉ PROVEDENÍ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ BUDE ODPOVÍDAT BARVĚ FASÁDY - SVĚTLE ŠEDÉ BARVY

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ



ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertecl.cz

OZN.	SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY	POPIS	POZNÁMKA	POČET
K 01		PARAPET VNĚJŠÍ <u>ROZMĚR:</u> r.š. 300 mm, délka 5400 mm <u>MATERIÁL:</u> titanzinek, tl. plechu min. 0,7 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> lakování <u>KOTVENÍ:</u> plnoplošně nalepeno k podkladu bitumenovým lepidlem <u>VLASTNOSTI:</u> - <u>DOPLŇKY:</u> -	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO KOTVENÍ A SYSTÉMOVÉHO STYKU SE STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI DÉLKA BEZ PŘESAŮ = ŠÍŘKA OKNA	1NP: 5
K 02		PARAPET VNĚJŠÍ <u>ROZMĚR:</u> r.š. 300 mm, délka 2400 mm <u>MATERIÁL:</u> t titanzinek, tl. plechu min. 0,7 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> lakování <u>KOTVENÍ:</u> plnoplošně nalepeno k podkladu bitumenovým lepidlem <u>VLASTNOSTI:</u> - <u>DOPLŇKY:</u> -		1NP: 4
K 03		PARAPET VNĚJŠÍ <u>ROZMĚR:</u> r.š. 300 mm, délka 1500 mm <u>MATERIÁL:</u> titanzinek, tl. plechu min. 0,7 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> lakování <u>KOTVENÍ:</u> plnoplošně nalepeno k podkladu bitumenovým lepidlem <u>VLASTNOSTI:</u> - <u>DOPLŇKY:</u> -		1NP: 1
K 04		PARAPET VNĚJŠÍ <u>ROZMĚR:</u> r.š. 300 mm, délka 1000 mm <u>MATERIÁL:</u> titanzinek, tl. plechu min. 0,7 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> lakování <u>KOTVENÍ:</u> plnoplošně nalepeno k podkladu bitumenovým lepidlem <u>VLASTNOSTI:</u> - <u>DOPLŇKY:</u> -		1NP: 2
K 05		PARAPET VNĚJŠÍ <u>ROZMĚR:</u> r.š. 300 mm, délka: 1200 mm <u>MATERIÁL:</u> titanzinek, tl. plechu min. 0,7 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> lakování <u>KOTVENÍ:</u> plnoplošně nalepeno k podkladu bitumenovým lepidlem <u>VLASTNOSTI:</u> - <u>DOPLŇKY:</u> -		1NP: 2
PROJEKT: PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTAVNÍ 09/2018 STRANA: 2				

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ



ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertecl.cz

OZN.	SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY	POPIS	POZNÁMKA	POČET
K 06		OPLECHOVÁNÍ ATIKY <u>ROZMĚR:</u> rozvinutá šířka oplechování 800 mm, vnitřní příponky 160 mm, délka 72,10 bm <u>MATERIÁL:</u> titanzinek, tl. plechu min. 0,7 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> povrchová úprava žárovým zinkováním a antracitová barva <u>KOTVENÍ:</u> mechanické kotvení k podkladu po 250 mm <u>VLASTNOSTI:</u> spád atiky min. 3° (5,24%) směrem dovnitř <u>DOPLŇKY:</u> -	PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO KOTVENÍ, SPOJEK A DALŠÍCH POMOCNÝCH PRVKŮ	Σ 72,1 bm
K 07		OPLECHOVÁNÍ ATIKY <u>ROZMĚR:</u> rozvinutá šířka oplechování 750 mm, vnitřní příponky 160 mm, délka 41,0 bm <u>MATERIÁL:</u> titanzinek, tl. plechu min. 0,7 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> povrchová úprava žárovým zinkováním a antracitová barva <u>KOTVENÍ:</u> mechanické kotvení k podkladu po 250 mm <u>VLASTNOSTI:</u> spád atiky min. 3° (5,24%) směrem dovnitř <u>DOPLŇKY:</u> -		Σ 41,0 bm
K 08		OPLECHOVÁNÍ ATIKY <u>ROZMĚR:</u> rozvinutá šířka oplechování 600 mm, vnitřní příponky 160 mm, délka 2,20 bm <u>MATERIÁL:</u> titanzinek, tl. plechu min. 0,7 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> povrchová úprava žárovým zinkováním a antracitová barva <u>KOTVENÍ:</u> mechanické kotvení k podkladu po 250 mm <u>VLASTNOSTI:</u> spád atiky min. 3° (5,24%) směrem dovnitř <u>DOPLŇKY:</u> -		Σ 2,2 bm
PROJEKT: PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTAVNÍ				09/2018
				STRANA: 3



0,000 = 281,20 m n.m. B.p.v.

ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	razítko a číslo paré
VEDOUcí PROJEKTU	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	
ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	
VYPRACOVAL	ING. MÁRIA CHMULÍKOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	

STAVEBNÍK: SERVISNÍ STŘEDISKO PRO SPRÁVU SVĚŘENÉHO MAJETKU
MČ PRAHA 8, IČ:00639524, U SYNAGOGY 2, 180 00 PRAHA 8-LIBEŇ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTAVNÍ
UL. HLIVICKÁ 400/1, PRAHA 8 - BOHNICE

OBJEKT

SO 01 - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ČÁST

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

NÁZEV DOKUMENTU

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

FORMÁT

A4

DATUM

09/2018

STUPEŇ

DPS

ZAK. ČÍSLO

2017029

MĚŘÍTKO


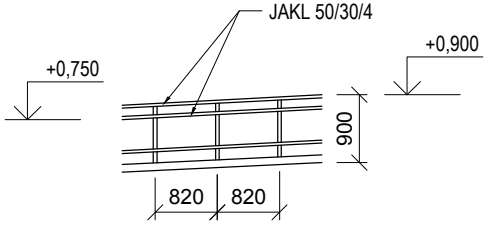

-


ČÍSLO PŘÍLOHY

503

POZNÁMKY

- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU - ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ. DÁLE JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY DANÉ PLATNÝMI ČSN
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVÍ A AUTORSKÉMU DOZORU (KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ)
- PODKLAD PRO INSTALACI MUSÍ BÝT SUCHÝ, VYZRÁLÝ A SOUDRŽNÝ
- VEŠKERÉ PRVKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ KOTVENÍ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM
- PŘESNÝ ROZMĚR BUDE STANOVEN PŘÍMO NA STAVBĚ
- SOUČÁST DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, DOPLŇKY, A POD.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝPISU JSOU INFORMACE A PARAMETRY, KTERÉ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. TECHNICKÁ ZPRÁVA I OSTATNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE TVOŘÍ JEDEN KOMPLEXNĚ UCELENÝ CELEK.

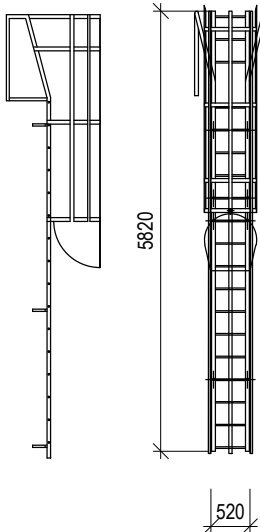
	POPIS - SCHÉMA	SUMA
Z 01a	VNĚJŠÍ SCHODIŠŤOVÉ MADLO POPIS: MADLO BUDE OSAZENO OD SVISLÉ KONSTRUKCE MIN. 60mm, VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ 900mm OD SVISLE HRANY SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ MATERIÁL: NEREZOVÉ OCELOVÉ KOTVY. OCEL. MADLO, MADLO 50x30mm, DÉLKA 7,1m POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR POZNÁMKA: DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ  	7,1 bm
Z 01b	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ - RAMPA POPIS: MADLO BUDE OSAZENO OD PODLAHY RAMPY VE VÝŠKÁCH +0,750 A +0,900 M A VODÍCÍ TYČ JE VE VÝŠCE +0,300 M MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR POZNÁMKA: DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ 	20,0 bm
Z 01c	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ POPIS: MADLO BUDE OSAZENO OD PODLAHY VE VÝŠCE 0,9 M MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR POZNÁMKA: DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ 	4,5 bm
Z 02	INTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA POPIS: ROZM. 2400x1200mm, VÝŠKA 8,0mm MATERIÁL: VÝPLŇ - 100% POLYPROPYLEN, PODKLAD GUMA POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DLE VÝROBCE POZNÁMKA: VOLNĚ POLOŽENÁ NA PODLAZE S NÁBĚHOVOU GUMENÍ LÍŠTOU 	1 ks
PROJEKT: PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTAVNÍ 09/2018		STRANA: 2

	POPIS - SCHÉMA	SUMA						
Z 03	OCELOVÝ PRVEK PRO PŘEKLAD <u>POPIS:</u> PROFIL OCELOVÝ UZAVŘENÝ, MECHANICKY KOTVEN KE ZÁKLADOVÉ PATCE <u>MATERIÁL:</u> OCELOVÝ SVAŘOVANÝ PROFIL JAKL 150/100/5 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR <u>POZNÁMKA:</u> DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIÁL PRO Z/03</th><th>bm</th><th>kg</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JAKL 150/100/5</td><td>4,27</td><td>17,8</td></tr> </tbody> </table> CELKEM 10ks: 760,0 kg	MATERIÁL PRO Z/03	bm	kg	JAKL 150/100/5	4,27	17,8	760,0 kg
MATERIÁL PRO Z/03	bm	kg						
JAKL 150/100/5	4,27	17,8						
Z 04	DILATAČNÍ LIŠTA <u>POPIS:</u> TECHNICKÁ DILATACE Z HLINÍKU, DVĚ ČÁSTI DO SEBE TELESKOPICKY ZASUNUTY, SCHOPNOST POHYBU +/- 5mm <u>MATERIÁL:</u> HLINÍK, VÝŠKA 10 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> ELOXOVANÁ STRUKTURA <u>POZNÁMKA:</u> DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ 							
Z 05	OCELOVÝ PRVEK PRO KOTVENÍ PERGOLY <u>POPIS:</u> PROFIL OCELOVÝ UZAVŘENÝ, MECHANICKY KOTVEN KE ZÁKLADOVÉ PATCE <u>MATERIÁL:</u> OCELOVÝ SVAŘOVANÝ PROFIL JAKL 140/140/5 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR <u>POZNÁMKA:</u> DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIÁL PRO Z/05</th><th>bm</th><th>kg</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JAKL 140/140/5</td><td>4,74</td><td>95,3</td></tr> </tbody> </table> CELKEM 3ks: 286,0 kg	MATERIÁL PRO Z/05	bm	kg	JAKL 140/140/5	4,74	95,3	286,0 kg
MATERIÁL PRO Z/05	bm	kg						
JAKL 140/140/5	4,74	95,3						
Z 06	OCELOVÝ PRVEK PRO KOTVENÍ PERGOLY <u>POPIS:</u> PROFIL OCELOVÝ UZAVŘENÝ, MECHANICKY KOTVEN KE ZÁKLADOVÉ PATCE <u>MATERIÁL:</u> OCELOVÝ SVAŘOVANÝ PROFIL JAKL 140/140/5 mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR <u>POZNÁMKA:</u> DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIÁL PRO Z/06</th><th>bm</th><th>kg</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JAKL 140/140/5</td><td>5,09</td><td>102,3</td></tr> </tbody> </table> CELKEM 3ks: 307,0 kg	MATERIÁL PRO Z/06	bm	kg	JAKL 140/140/5	5,09	102,3	307,0 kg
MATERIÁL PRO Z/06	bm	kg						
JAKL 140/140/5	5,09	102,3						
PROJEKT: PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTAVNÍ		09/2018 STRANA: 3						





VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ



ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertecl.cz

OZN.	POPIS - SCHÉMA	SUMA						
Z/07	OCELOVÝ PRVEK PRO KOTVENÍ PERGOLY <u>POPIS:</u> PROFIL OCELOVÝ , MECHANICKY KOTVEN KE ZÁKLADOVÉ PATCE <u>MATERIÁL:</u> OCELOVÝ PROFIL HEB 140 VÁLCOVANÝ ZA TEPLA <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR <u>POZNÁMKA:</u> DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIÁL PRO Z/07</th><th>bm</th><th>kg</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HEB 140</td><td>6,07</td><td>204,6</td></tr> </tbody> </table> CELKEM 4ks: 818,2 kg	MATERIÁL PRO Z/07	bm	kg	HEB 140	6,07	204,6	818,2 kg
MATERIÁL PRO Z/07	bm	kg						
HEB 140	6,07	204,6						
Z/08	OCELOVÝ PRVEK PRO KOTVENÍ PERGOLY <u>POPIS:</u> PROFIL OCELOVÝ , MECHANICKY KOTVEN KE ZÁKLADOVÉ PATCE <u>MATERIÁL:</u> OCELOVÝ PROFIL HEB 140 VÁLCOVANÝ ZA TEPLA <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR <u>POZNÁMKA:</u> DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIÁL PRO Z/08</th><th>bm</th><th>kg</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HEB 140</td><td>3,61</td><td>121,7</td></tr> </tbody> </table> CELKEM 2ks: 243,3 kg	MATERIÁL PRO Z/08	bm	kg	HEB 140	3,61	121,7	243,3 kg
MATERIÁL PRO Z/08	bm	kg						
HEB 140	3,61	121,7						
Z/09	ŽEBŘÍK <u>POPIS:</u> JEDNODÍLNÝ ŽEBŘÍK Z UŠLECHTILÉ OCELE, PROTISMYKOVÉ STUPNĚ, OCHRANNÝ KOS JE PŘÍSLUŠENSTVÍ NAD 5m (VÝŠKA BUDOVY) <u>MATERIÁL:</u> UŠLECHTILÁ OCEL, 30mm OCELOVÉ STUPNĚ, VNĚJŠÍ ŠÍŘKA - 520mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR <u>POZNÁMKA:</u> DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ 							
PROJEKT:	PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTAVNÍ	09/2018						
		STRANA: 4						

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS - SCHÉMA	SUMA
Z 10	PODOKAPNÍ ŽLAB VČ. ŽLABOVÝCH HÁKŮ <u>POPIS:</u> PODOKAPNÍ ŽLAB VČ. HÁKŮ á=900mm <u>MATERIÁL:</u> TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7mm <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> BARVA OKAPOVÉHO SYSTÉMU BUDE UPŘESNĚNA PO DOHODĚ S INVESTOREM <u>POZNÁMKA:</u> DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ  PODOKAPNÍ ŽLAB Ø 110 R.Š. 200 mm  ŽLABOVÝ HÁK Ø 110 300	12,42 m
Z 11	STŘEŠNÍ SVĚTLÍK <u>MATERIÁL:</u> Z INTERIÉRU - PVC, EXTERIÉR BEZRÁMOVÉ ZAOBLENÉ ZASKLENÍ HORNÍ JEDNOTKY S HLINÍKOVÝM PROFILEM <u>ZASKLENÍ:</u> BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> Z INT. BARVA BILÁ, EXT. ANTRACIT <u>POZNÁMKA:</u> DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ, OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKY 	3 ks
Z 12	HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25 <u>MATERIÁL:</u> POŽÁRNÍ HYDRANT, TVAROVÉ STÁLA HADICE DN25 - 30bm, ROZM. 640x640x275 PRŮMĚR PROUDNICE - 6mm, MIN. PRŮTOK 0,4/46,8 (MPa/l.min ⁻¹) TLAK 1,2MPa <u>POZNÁMKA:</u> DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ 	1 ks
Z 13	VNĚJŠÍ ŽALUZIE <u>POPIS:</u> VNĚJŠÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, SPECIFICKÉ SKLÁDÁNÍ LAMEL VČ. ČIDLA NA VĚTRU <u>MATERIÁL:</u> TL. KASTLÍKU ŽALUZIE 150mm, HLINÍK, VNĚJŠÍ ŽALUZIE PRO PODMÍTKOVOU MONTÁŽ, OVLÁDÁNÍ - ELEKTRICKÝ POHON 230V, <u>ZASTIŇOVANÝ OTVOR:</u> 5400x2150mm <u>POZNÁMKA:</u> DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ 	5 ks
Z 14	DEŠŤOVÝ SVOD <u>MATERIÁL:</u> TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7mm, DÉLKA 4,6 M <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> BARVA OKAPOVÉHO SYSTÉMU BUDE UPŘESNĚNA PO DOHODĚ S INVESTOREM <u>POZNÁMKA:</u> DODÁVKA VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ  Ø 100 R.Š. 200 mm	2 ks
PROJEKT: PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ÚSTAVNÍ		09/2018 STRANA: 5