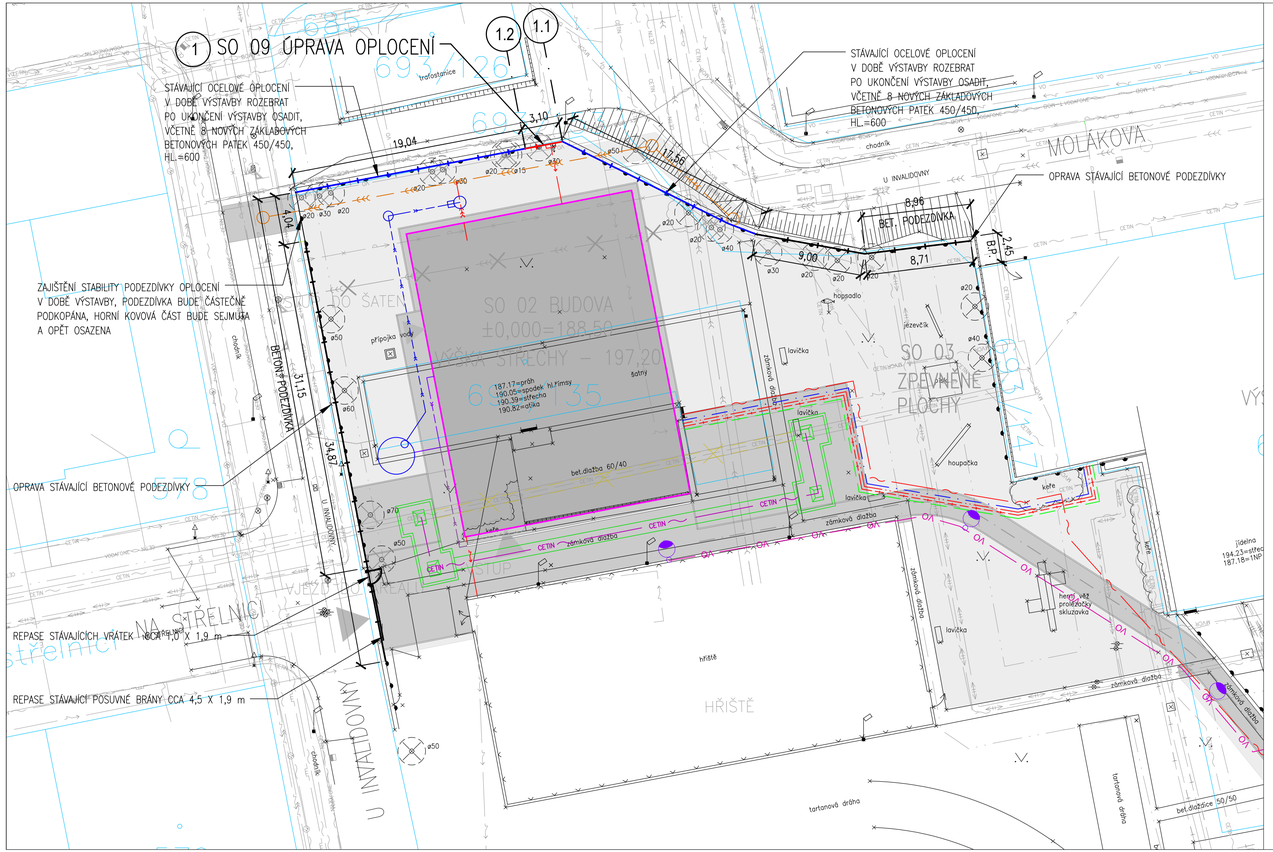
1 SO 09 ÚPRAVA OPLOCENÍ
1.2
1.1
STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ OPLOCENÍ V DOBĚ VÝSTAVBY ROZEBRAT PO UKONČENÍ VÝSTAVBY OSADIT, VČETNĚ 8 NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH BETONOVÝCH PATEK 450/450, HL.=600
STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ OPLOCENÍ V DOBĚ VÝSTAVBY ROZEBRAT PO UKONČENÍ VÝSTAVBY OSADIT, VČETNĚ 8 NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH BETONOVÝCH PATEK 450/450, HL.=600
OPRAVA STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODEZDÍVKY
ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PODEZDÍVKY OPLOCENÍ V DOBĚ VÝSTAVBY, PODEZDÍVKA BUDE ČÁSTEČNĚ PODKOPÁNA, HORNÍ KOVOVÁ ČÁST BUDE SEJMUTA A OPĚT OSAZENA
OPRAVA STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODEZDÍVKY
REPASE STÁVAJÍCÍCH VRÁTEK 1 KS 1,0 X 1,9 m
REPASE STÁVAJÍCÍ POSUVNÉ BRÁNY CCA 4,5 X 1,9 m
SO 02 BUDOVA ±0,000=188,50
MAX. STŘECHY = 197,20
SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
BET. PODEZDÍVKA
U INVALIDOVNY
MOLÁKOVA
HŘIŠTĚ
NA STŘELNICI
bet.dlažba 60/40
bet.dlažba 50/50
tartanová dráha
zámková dlažba
CETIN
OA
OA1
OA2
OA3
OA4
OA5
OA6
OA7
OA8
OA9
OA10
OA11
OA12
OA13
OA14
OA15
OA16
OA17
OA18
OA19
OA20
OA21
OA22
OA23
OA24
OA25
OA26
OA27
OA28
OA29
OA30
OA31
OA32
OA33
OA34
OA35
OA36
OA37
OA38
OA39
OA40