

Základní škola Strozziho, Praha

## A1




-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Vestavné svítidlo
-  LED svítidlo
-  Stupeň krytí

**595 x 595 x 15 mm**

Vestavné LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů či do sádkartonu.  
 Tělo svítidla je vyrobeno z velmi nízkého hliníkového profilu práškově lakováno bílou barvou.  
 Opálový difuzor.  
 Elektronický předřadník.

### Popis produktu:

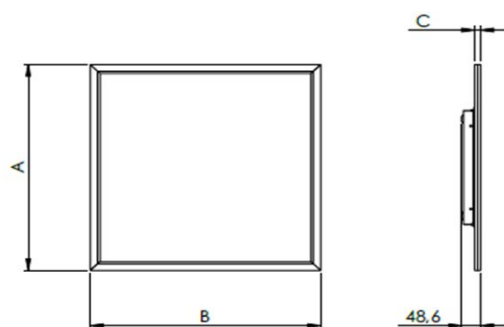

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**25 W**

Světelný tok  
**3790 lm**

Teplota  
**4000 K**

Hmotnost  
**4,6 kg**

Stupeň krytí  
**IP 20**

Typ montáže  
**vestavná**


Materiál  
**hliník**

Rozptylný systém  
**opálový**

Barva  
**bílá**

Příslušenství  
 -----

## B1

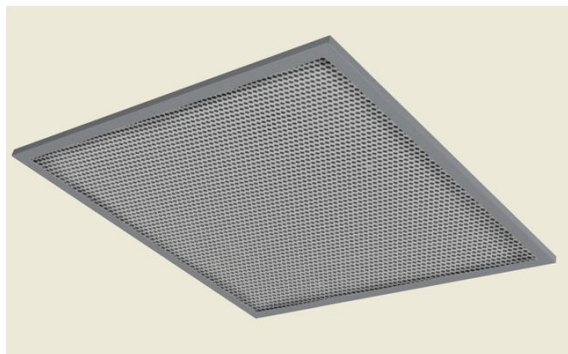


-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Vestavné svítidlo
-  LED svítidlo
-  Stupeň krytí

**595 x 595 x 15 mm**

Vestavné LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů či do sádkartonu.  
 Tělo svítidla je vyrobeno z velmi nízkého hliníkového profilu práškově lakováno bílou barvou.  
 Mikroprismatický difuzor.  
 Elektronický předřadník.

### Popis produktu:

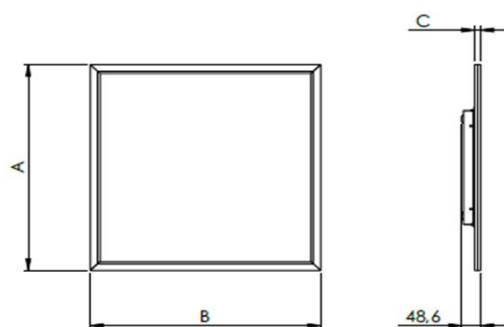

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**36 W**

Světelný tok  
**5160 lm**

Teplota  
**4000 K**

Hmotnost  
**4,6 kg**

Stupeň krytí  
**IP 20**

Typ montáže  
**vestavná**


Materiál  
**hliník**

Rozptylný systém  
**mikroprismatický**

Barva  
**bílá**

Příslušenství  
 -----

## C1

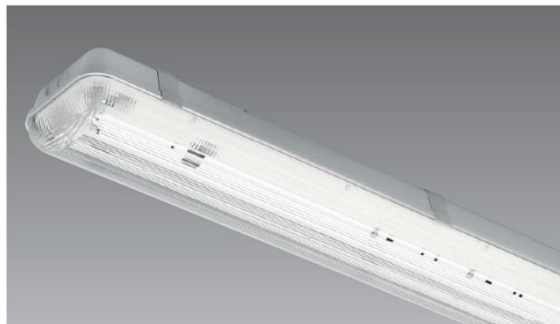


-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Přisazené svítidlo
-  Přímé vyzařování
-  Stupeň krytí

**1270 x 136 x 101 mm**

Prachotěsné přisazené nebo závěsné zářivkové svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65. Tělo svítidla je vyrobeno z šedého vstříkovaného polykarbonátu. Difuzor je vyroben z čirého polykarbonátu. Elektronický předřadník.

### Popis produktu:



Typ zdroje světla  
**T8**

Celkový příkon  
**2 x T8 36 W**

Světelný tok  
 -----

Teplota  
**4000 K**

Hmotnost  
**2,70 kg**

Stupeň krytí  
**IP65**

Typ montáže  
**závěsná, přisazená**

Materiál  
**polykarbonát**

Rozptylný systém  
**čirý**

Barva  
**šedá**

Příslušenství  
 -----

## D1




-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Vestavné svítidlo
-  LED svítidlo
-  Stupeň krytí

**Ø 80 x 92 mm**

Stropní svítidlo.  
 Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, práškové  
 lakováno bílou barvou.  
 Difuzor je vyroben z transparentního tvrzeného skla,  
 plastový reflektor.  
 Vyzařovací úhel 60°  
 Elektronický předřadník.

Popis produktu:

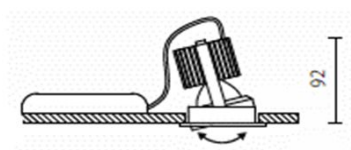

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**8,5 W**

Světelný tok  
**820 lm**

Teplota  
**4000 K**

Hmotnost  
**0,25 kg**

Stupeň krytí  
**IP20**

Typ montáže  
**vestavná**

Materiál  
**ocelový plech**

Rozptylný systém  
 -----

Barva  
**bílá**

Příslušenství  
 -----

## D1IP




-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Vestavné svítidlo
-  LED svítidlo
-  Stupeň krytí

**Ø 80 x 92 mm**

Stropní svítidlo.  
 Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, práškové  
 lakováno bílou barvou.  
 Difuzor je vyroben z transparentního tvrzeného skla,  
 plastový reflektor.  
 Vyzařovací úhel 60°  
 Elektronický předřadník.

Popis produktu:

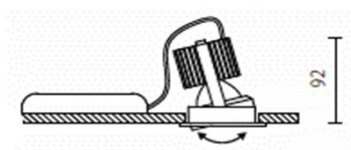

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**8,5 W**

Světelný tok  
**820 lm**

Teplota  
**4000 K**

Hmotnost  
**0,25 kg**

Stupeň krytí  
**IP54**

Typ montáže  
**vestavná**


Materiál  
**ocelový plech**

Rozptylný systém  
 -----

Barva  
**bílá**

Příslušenství  
 -----

## E1

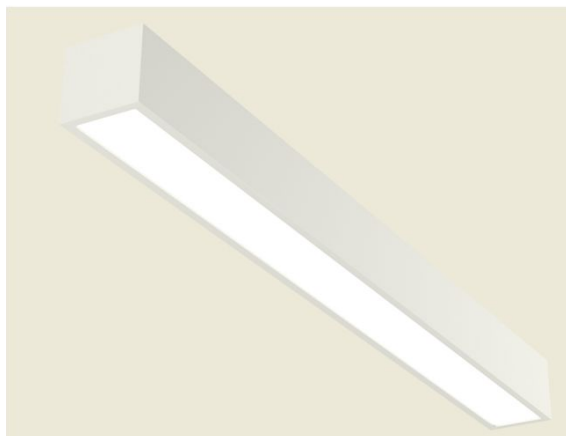

-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Nástěnné svítidlo
-  Přímé vyzařování
-  Stupeň krytí

**1490 x 80 x 47 mm**

Nástěnné zářivkové svítidlo.  
 Tělo svítidla je vyrobeno z hliníkového profilu EDDGE, práškově lakováno bílou barvou.  
 Difuzor je vyroben ze satínového plexi pro dosažení měkkého příjemného světla.  
 Elektronický předřadník.

### Popis produktu:

Typ zdroje světla  
**Zářivkové**

Celkový příkon  
**1x T5 35W**

Světelný tok  
 -----

Teplota  
 -----

Hmotnost  
 -----

Stupeň krytí  
**IP20**


Typ montáže  
**nástěnné**

Materiál  
**ocelový plech**


Rozptylný systém  
 -----

Barva  
**bílá**

Příslušenství  
 -----



## F1

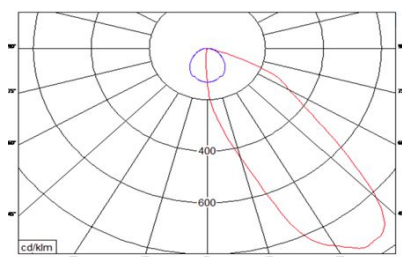

 Splňuje požadavky evropské legislativy

 Nástěnné svítidlo

 LED svítidlo

 Stupeň krytí

**1223 x 151 x 84 mm**

Nástěnné zářivkové svítidlo.  
 Tělo svítidla je vyrobeno z hliníkového profilu EDDGE,  
 práškově lakováno bílou barvou.  
 Difuzor je vyroben ze satínového plexi pro dosažení  
 měkkého příjemného světla.  
 Elektronický předřadník.

Popis produktu:

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**39 W**

Světelný tok  
**3600 lm**

Teplota  
**4000 K**

Hmotnost  
 -----

Stupeň krytí  
**IP20**

Typ montáže  
**nástěnné**

Materiál  
**ocelový plech**

Rozptylný systém  
**asymetrický**

Barva  
**bílá**

Příslušenství  
 -----

## N1



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Vestavné svítidlo
-  LED svítidlo
-  Stupeň krytí

**140 x 140 x 62 mm**

Stropní vestavné LED svítidlo.

S optikou nasvícení chodeb - area optika.

Tělo svítidla vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno.

Svítidlo vybaveno vlastním invertorem - 1h.

Popis produktu:

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**3 W**

Světelný tok  
**200 lm**

Teplota  
**5500 K**

Hmotnost  
 -----

Stupeň krytí  
**IP 20**

Typ montáže  
**vestavná**

Materiál  
**ocel**

Rozptylný systém  
**area optika**

Barva  
**bílá**

Příslušenství  
 -----



## N2



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Vestavné svítidlo
-  LED svítidlo
-  Stupeň krytí

**140 x 140 x 62 mm**

Stropní vestavné LED svítidlo.

S optikou nasvícení chodeb - corridor optika.

Tělo svítidla vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno.

Svítidlo vybaveno vlastním invertorem - 1h.

Popis produktu:

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**3 W**

Světelný tok  
**200 lm**

Teplota  
**5500 K**

Hmotnost  
 -----

Stupeň krytí  
**IP 20**

Typ montáže  
**vestavná**

Materiál  
**ocel**

Rozptylný systém  
**corridor optika**

Barva  
**bílá**

Příslušenství  
 -----



## P1



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Přisazené svítidlo
-  LED svítidlo
-  Stupeň krytí

**325 mm x 231 mm x 42 (6) mm**

Přisazené nástěnné nebo stropní LED nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení. Vyznačuje směr úniku. Konstrukce z polykarbonátu. Třída izolace II, možnost montáže na hořlavé povrchy. Jednostranný piktogram, doba svícení 1hod., rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti až 20m. Elektronický předřadník.

### Popis produktu:

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**1,2 W**

Světelný tok  
 ----

Teplota  
 ----

Hmotnost  
**0,95 kg**

Stupeň krytí  
**IP 40**



Typ montáže  
**přisazená**

Materiál  
**polykarbonát**


Rozptylný systém  
 ----

Barva  
**šedý rámeček**

Příslušenství  
**piktogram**

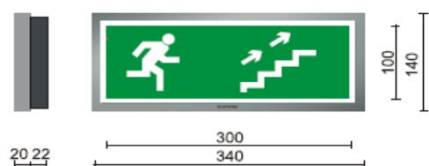

**20 m EN 1838**



## P2



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Vestavné svítidlo
-  LED svítidlo
-  Stupeň krytí

**324 x 164 (93) x 86 mm**

Vestavné nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení, osvětluje únikovou trasu nebo vyznačuje směr úniku. Estetický rámeček z polykarbonátu. Oboustranný piktogram, doba svícení 1hod., rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti až 30m. Elektronický předřadník.

### Popis produktu:

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**1,2 W**

Světelný tok  
 -----

Teplota  
 -----

Hmotnost  
**1,70 kg**

Stupeň krytí  
**IP 40**


Typ montáže  
**přisazená**

Materiál  
**polykarbonát**

Rozptylný systém  
 -----

Barva  
 -----

Příslušenství  
**piktogram**

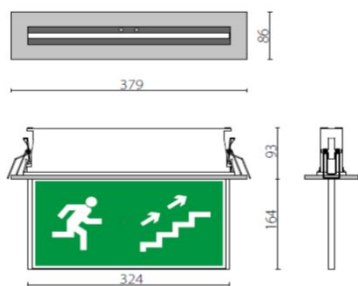

30 m EN 1838

