

$\pm 0 = 272,0$ (BPV)

Tato dokumentace je duševním
vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

AUTORIZACE:

Č. ZAKÁZKY: 24-017	PARÉ:
DATUM: 13/02/2025	
MĚŘÍTKO: 1:100	
FORMÁT: A4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 projekty a povolení staveb
Ing. Pavel HROCH	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a
Ing. Pavel HROCH	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
VEDOUCÍ PROJEKTANT ČÁSTI:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a
Ing. Pavel HROCH	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
VYPRACOVAL:	ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a
Jan Mastík	190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
INVESTOR: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 U Synagogy 236/2, 180 00 Praha 8	
STUPEŇ: DSP + DPS	
STAVBA: S.E.N. objektu Svídnická 506/1 Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8- Troja	
ČÁST DOKUMENTACE: STAVEBNÍ ČÁST	Č. ČÁSTI: D.1.1
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ	Č. VÝKRESU: 44.

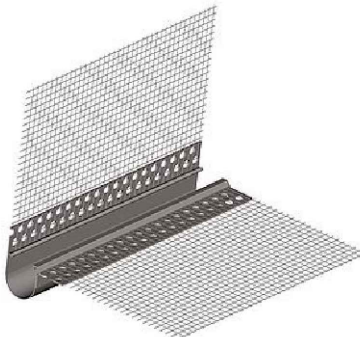
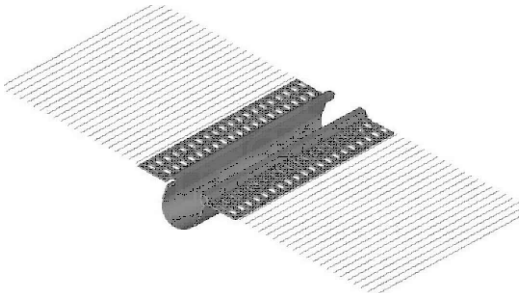
POZNÁMKY:

Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové ocelové nosné, distanční, rektifikační, dilatační, ukončovací a přechodové profily vč. veškerého kotvení k nosným částem apod.). Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230 μ m), kotvy v provedení nerez.

Před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.


Finální barevné odstíny budou určeny investorem a architektem na základě vzorkování.

SEN SVÍDNICKÁ Svídnická 506/1, Praha 7		TABULKY OSTATNÍCH PRVKŮ "G"				
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ			
G 01	NEOBSAZENO		1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
			CELKEM: - ks			
G 02	NEOBSAZENO		1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
			CELKEM: - ks			
G 03	NEOBSAZENO		1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
			CELKEM: - ks			

SEN SVÍDNICKÁ Svídnická 506/1, Praha 7		TABULKY OSTATNÍCH PRVKŮ "G"				
OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ			
G04	NEOBSAZENO		1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
			CELKEM: - ks			
G05		Popis: <u>Dilatace stěnová</u> Plastový dilatační profil s armovací sítí pro dilatační spáru tl. 50 mm. Doplňky: včetně všech kotevních , spojovacích a ostatních pomocných prvků	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
			CELKEM: 97 bm			
			POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci. Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230μm), kotvy do zdiva v provedení nerez. UPOZORNĚNÍ: Před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě!!!			
G06		Popis: <u>Dilatace stěnová</u> Plastový dilatační profil s armovací sítí pro dilatační spáru tl. 50 mm. Doplňky: včetně všech kotevních , spojovacích a ostatních pomocných prvků	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
			CELKEM: 9,5 bm			
			POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci. Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230μm), kotvy do zdiva v provedení nerez. UPOZORNĚNÍ: Před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě!!!			

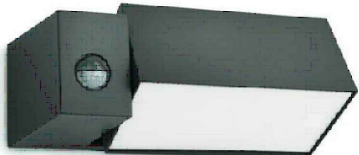
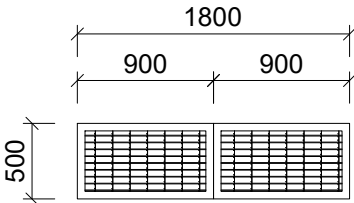
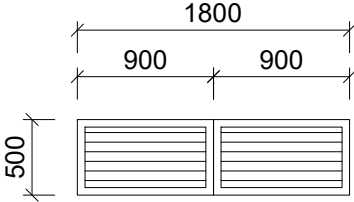
SEN SVÍDNICKÁ
Svídnická 506/1, Praha 7

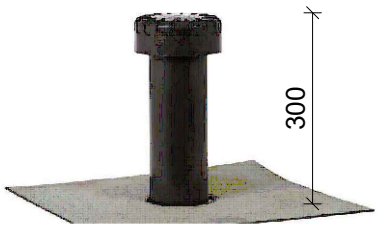
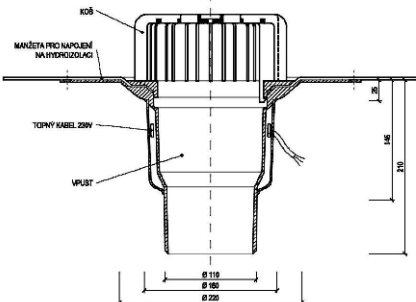
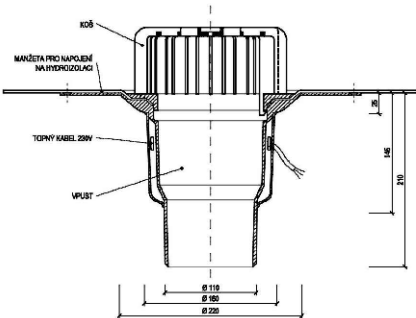
TABULKY OSTATNÍCH PRVKŮ "G"

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ			
G07		Popis: <u>Nástěnné venkovní svítidlo - nástěnná pouliční lampa</u> Nástěnná pouliční lampa veřejného osvětlení (typový výrobek dle výběru investora) Standard: LED svítidlo Neo-Neol Lighting Barva světla - studená bílá Materiál: hliník + bezpečnostní sklo Povrchová úprava: barva - hliník Doplňky: Včetně všech kotevních , spojovacích a ostatních pomocných prvků. Nápojení na stávající EL rozvod.	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
						1
			CELKEM: 1 ks			
			POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci. Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230μm), kotvy do zdiva v provedení nerez. UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě!!!			
G08		Popis: <u>Nástěnná deska - kastlík pro nápis nad vstupem</u> Nástěnný nerezový kastlík pro možnost umístění nápisu s logem. Kastlík má zakryté všechny stěny, kromě zadní stěny přiléhající k fasádě - kotvení - nerezové kotevní trny pr. 8 mm, boky kastlíku navařené Materiál: nerezový plech tl. 5 mm Povrchová úprava: barva nerez Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků. Rozměry: 400x1150x50 mm - viz schéma Poznámka: SCHÉMA PRVKU JE POUZE ILUSTRATIVNÍ!!!	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
			1			
			CELKEM: 1 ks			
			POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci. Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230μm), kotvy do zdiva v provedení nerez. UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě!!!			
G09		Popis: <u>Osvětlená zasklená tabule</u> Světelná tabule CLASSIC s možností instalace na stěnu s čelním otevíracím systémem Tabule je odolná proti povětrnostním vlivům a UV záření. Vnitřní deska kovová pro možnost uchycení papírů pomocí magnetů Ochranné netříšlivé bezpečnostní sklo Dvě osvětlovací trubice Tabule formátu 4x A4 Materiál: nerez Povrchová úprava: barva nerez Doplňky: Včetně všech kotevních , spojovacích a ostatních pomocných prvků. Poznámka: SCHÉMA PRVKU JE POUZE ILUSTRATIVNÍ!!!	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
			1			
			CELKEM: 1 ks			
			POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci. Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230μm), kotvy do zdiva v provedení nerez. UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě!!!			

SEN SVÍDNICKÁ
Svídnická 506/1, Praha 7

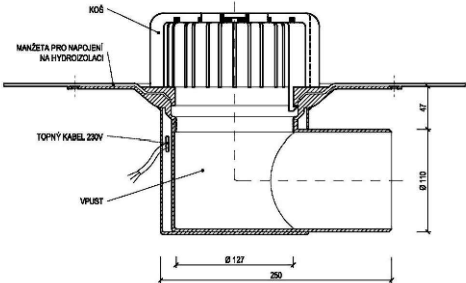
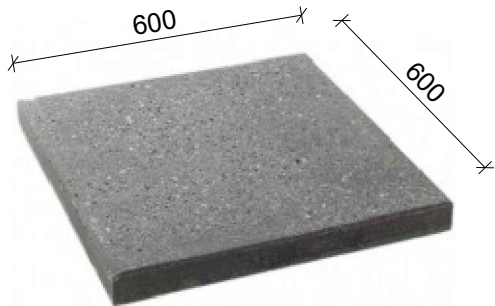
TABULKY OSTATNÍCH PRVKŮ "G"

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ			
G 10		Popis: <u>Nástěnné venkovní svítidlo</u> Nástěnné venkovní svítidlo opatřené fotobuňkou (typový výrobek dle výběru investora) Materiál: hliník + bezpečnostní sklo Povrchová úprava: barva černá Doplňky: Včetně všech kotevnic , spojovacích a ostatních pomocných prvků. Napojení na stávající EL rozvod. Poznámka: SCHÉMA PRVKU JE POUZE ILUSTRATIVNÍ!!!	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
			12	1		
			CELKEM: 13 ks			
			POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci. Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230µm), kotvy do zdiva v provedení nerez. UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě!!!			
G 11		Výrobek: <u>Čistící zóna před vstupem GAPA Škrabák - kovový rošt</u> Popis: Čistící rohož z žárového pozinku pro vnější použití osazena do stávajícího systémového pozink. rámu v stejné rovině s dlažbou přístupového chodníku. Velikost ok 30 x 10 mm doplněné pryžovými čistícími škrabkami. Rozměr: 0,9 x 0,5 m Poznámka: SCHÉMA PRVKU JE POUZE ILUSTRATIVNÍ!!!	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
			4			
			CELKEM: 4 ks			
			POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci. Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230µm), kotvy do zdiva v provedení nerez. UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě!!!			
G 12		Výrobek: <u>Čistící zóna za vstupem GAPA SHATWELL - polypropylenová výplň</u> Popis: Čistící rohož z polypropylenu zataveného do PVC podkladu pro vnitřní použití osazena do stávajícího systémového Al - L rámu v stejné rovině s dlažbou chodby. Rozměr: 0,9 x 0,5 m Barva: černá Poznámka: SCHÉMA PRVKU JE POUZE ILUSTRATIVNÍ!!!	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
			4			
			CELKEM: 4 ks			
			POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci. Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230µm), kotvy do zdiva v provedení nerez. UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě!!!			

OZNAČENÍ	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ			
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
G 13		Popis: <u>Větrací komínek ploché střechy</u> Větrací komínek ploché střechy - plastový větrací komínek pro ploché střechy, s manžetou pro napojení na hydroizolační asfaltové pásy ploché střechy výška komínku 300 mm nad rovinou střechy Povrchová úprava: Barva RAL 7005 Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků. Poznámka: SCHÉMA PRVKU JE POUZE ILUSTRATIVNÍ!!! UPOZORNĚNÍ!!! PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ. PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
						157
			CELKEM: 157 ks			
			POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci. Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230µm), kotvy do zdiva v provedení nerez. UPOZORNĚNÍ: Před započetením výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě!!!			
G 14		Popis: <u>Svislá střešní vpust vyhříváná</u> Střešní vpust TOPWET TWE 110 BIT S Samoregulační vyhřívání: 230 V s připojovacím kabelem Integrovaná bitumenová manžeta z modifikovaného asfaltového pásu pro napojení na hydroizolační souvrství střechy Součástí balení je ochranný koš Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků Poznámka: SCHÉMA PRVKU JE POUZE ILUSTRATIVNÍ!!!	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
						2
			CELKEM: 2 ks			
			POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci. Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230µm), kotvy do zdiva v provedení nerez. UPOZORNĚNÍ: Před započetením výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě!!!			
G 15		Popis: <u>Svislá střešní vpust vyhříváná</u> Střešní vpust TOPWET TWE 110 BIT S Samoregulační vyhřívání: 230 V s připojovacím kabelem Integrovaná bitumenová manžeta z modifikovaného asfaltového pásu pro napojení na hydroizolační souvrství střechy Součástí balení je ochranný koš Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků Poznámka: SCHÉMA PRVKU JE POUZE ILUSTRATIVNÍ!!!	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
						15
			CELKEM: 15 ks			
			POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci. Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230µm), kotvy do zdiva v provedení nerez. UPOZORNĚNÍ: Před započetením výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě!!!			

SEN SVÍDNICKÁ
Svídnická 506/1, Praha 7

TABULKY OSTATNÍCH PRVKŮ "G"

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ			
G 16		Popis: <u>Vodorovná střešní vpust vyhřívána</u> Střešní vpust TOPWET TWE 110 BIT S Samoregulační vyhřívání: 230 V s přípojovacím kabelem Integrovaná bitumenová manžeta z modifikovaného asfaltového pásu pro napojení na hydroizolační souvrství střechy Součástí balení je ochranný koš Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků Poznámka: SCHÉMA PRVKU JE POUZE ILUSTRATIVNÍ!!!	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
						7
			CELKEM: 7 ks			
			POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci. Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230μm), kotvy do zdiva v provedení nerez. UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě!!!			
G 17		NEOBSAZENO	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
			CELKEM:			
G 18		Popis: <u>Okapový chodníček</u> Betonové dlaždice o rozměru 600 x 600 mm, tl. 50 mm plní funkci okapního a revizního chodníčku lemující celý obvod fasády s výjimkou jednotlivých vstupů do objektu Celková šířka okapového chodníčku včetně obrubníku je 700 mm. Materiál: Betonová dlažba Povrchová úprava: Betonový povrch Doplňky: Včetně pískového lože Podrobnější řešení je patrné z detailu číslo 401. Poznámka: SCHÉMA PRVKU JE POUZE ILUSTRATIVNÍ!!!	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
			325			
			CELKEM: 325 bm			
			POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci. Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230μm), kotvy do zdiva v provedení nerez. UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě!!!			

SEN SVÍDNICKÁ
Svídnická 506/1, Praha 7

TABULKY OSTATNÍCH PRVKŮ "G"

OZN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ			
			1.NP	2.NP	3.NP	STŘ
G 19		Popis: <u>Zvonkové tablo</u> Vnější zvonkové tablo se zabudovaným reproduktorem a mikrofonem a s možností napojení na vnitřní telefon. Doplňky: Včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků Poznámka: SCHÉMA PRVKU JE POUZE ILUSTRATIVNÍ!!!	1			
			CELKEM: 1 ks			
			POZNÁMKA: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci. Kotvicí prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230μm), kotvy do zdiva v provedení nerez. UPOZORNĚNÍ: Před započítím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě!!!			